MET HET JUISTE GEREEDSCHAP ALTIJD ALLES ONDER CONTROLE

Klaar voor actie met één klik. Ons veelzijdige toebehorenprogramma maakt van elke Kränzle een allrounder voor talrijke toepassingen. Of het nu gaat om oppervlakte of rioolreiniging, zandstralen of bijzonder grondige reiniging met schuim om vuil los te maken of andere vervuiling. Alle accessoires zijn uitgerust met ons snelwisselsysteem, waardoor het snel, gemakkelijk en veilige aansluiten van reinigingslansen en accessoires is gegarandeerd.

INHOUDSOPGAVE

Ombouw naar insteeksysteem D12 68-69
Pistolen met uitschakelbeveiliging 70
Reinigingslansen 71-75
Vloerreiniger 76
Speciale toebehoren 77
Schuimreiniging | Reinigingsmiddel 78
Inlaat / Uitlaat | Filter 79
Wandbeugels 80
Lanshouder | Slanghaspels 81
Adapter 81
Hogedrukslangen 82

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

SNELWISSELSYSTEEM VOOR DE AANSLUITING
Intelligent en betrouwbaar: Het snelwisselsysteem met geharde roestvrijstalen onderdelen en anti draaibescherming zorgt voor de eenvoudige en altijd veilige aansluiting van de pistool met de lans. Het nieuwe Starlet 3-pistool maakt ook indruk met zijn ontwerp en comfort.

ZESHOEKIGE ANTI-TWIST BESCHERMING
Reinigingslansen en accessoires uitgerust met een zeshoekige koppeling kunnen op een anti-draaibestendige manier in zes verschillende posities worden vergrendeld. Hierdoor draaien de accessoires niet onbedoeld en kunnen ze worden geleid door het pistool te bewegen.

NON-MARKING VERSION (NOM)
Bijzonder geschikt voor gebruik in hygiënische en sanitaire ruimtes: De Kränzle NoM-versies laten geen sporen achter of strepen, hun slijtvastheid zorgt ook voor een langere levensduur van de slangen en wielen.

TWIST-STOP ANTI DRAAIBESCHERMING
Een speciale schroefverbinding voorkomt het verdraaien van de hogedrukslang tijdens het werk en garandeert een ongestoord reinigingsproces.

ZO VEILIG ALS ALTIJD, ZO SNEL ALS NOOIT TEVOREN

VIDEO

D12

OMBOUW NAAR INSTEEKSYSTEEM D12

De schroefdraadverbinding is altijd een garantie geweest voor de betrouwbare verbinding tussen het veiligheidsafsluitpistool en lansen. Met het innovatieve quick-change plug-in systeem hebben we deze beproefde technologie resoluut verder ontwikkeld: de plug-in koppeling combineert de gebruikelijke veiligheid met extra comfort. Door simpelweg in te pluggen, kunnen de lansen gemakkelijk en snel worden vervangen als nooit tevoren.

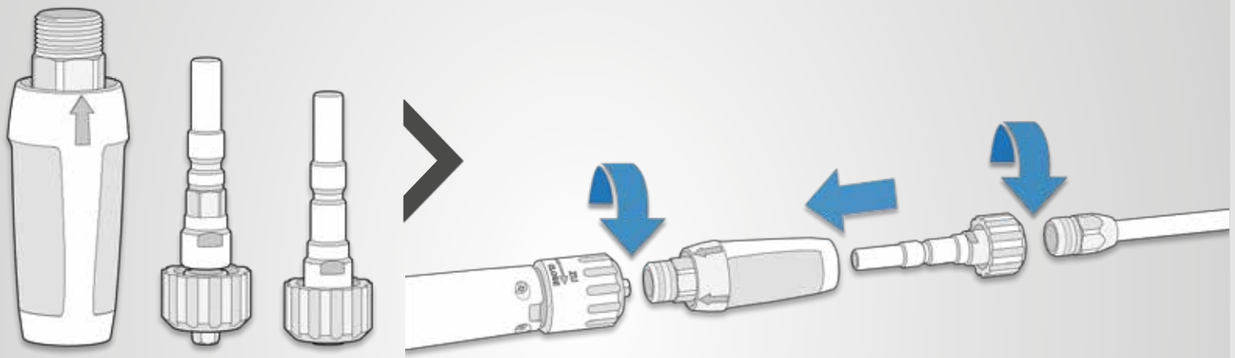

OMBOUWSET | Art.-nr. 13455

- Opzetstuk steekkoppeling
- Steeknippel met draaiveiligheid
- Steeknippel zonder draaiveiligheid

SNEL EN GEMAKKELIJK OMBOUWEN

- Opzetstuk steekkoppeling van het bevestigingspistool M22 vast
- Schroef accessoires met M22 schroefdraadverbinding op steeknippels
- Klik de steeknippel in de bevestiging van de plug-in koppeling

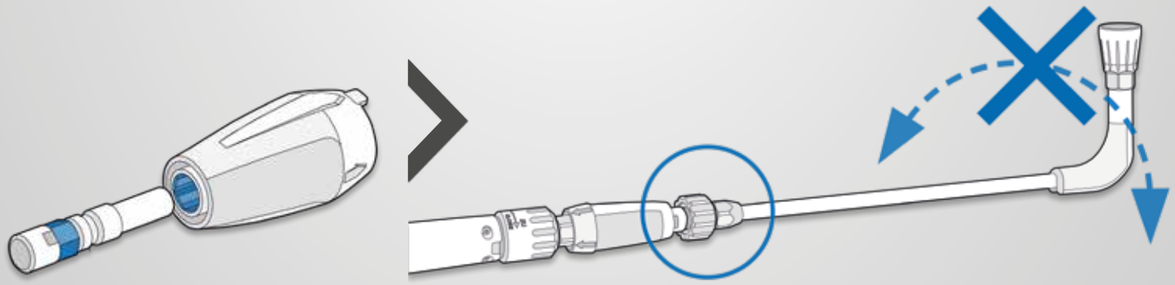

ZESHOEKIGE KOPPELING

De zeshoekige aansluiting van de plug-in nippel met anti-twist bescherming past perfect in de zeshoekige fitting van de plug-in koppelingsbevestiging.

TWIST-PROOF

Dankzij de plug-in nippel met zeshoekige koppeling kunnen lansen en accessoires in zes verschillende posities worden vergrendeld. Hierdoor behoren onbedoelde verdraaide accessoires tot het verleden.

TOEBEHOOR | MET STEEKNIPPEL D12

OMBOUWSET NAAR STEEKSYSTEEM

D12

Ombouwset op steeksysteem

Voor de ombouw van kränzle veiligheidsafsluitpistool en accessoires met schroefdraadaansluiting naar snelwisselplug-insysteem D12

Opzetstuk steekkoppeling	Adapter 1	Adapter 2	**Art.-nr.**
M22 BUS ▸ D12	Steeknippel D12 zonder draaiveiligheid	Steeknippel D12 met draaiveiligheid	**13455**

124415 12440

Adapter schroefdraadverbinding M22 ▸ steeksysteem D12

Voor het gebruik van de Kränzle-accessoires met schroefdraadverbinding voor veiligheidsafsluitpistolen met snelwisselplug-insysteem D12

Ingang	Uitgang	Draaiveiligheid	Lengte mm	**Art.-nr.**
Steeknippel D12	M22 BIS	–	100	**12441**
Steeknippel D12	M22 BIS	●	100	**124415**
Steeknippel D12	M22 BIS	–	400 met handvat	**12440**

Opzetstuk steekkoppeling D12

Voor de ombouw van het pistool met uitschakelbeveiliging naar snelwissel-steeksysteem

Art.-nr.	**12443**
Uitgang	D12

TOEBEHOOR SCHROEFDRAADVERBINDING M22

VOOR APPARATEN GEBOUWD TOT 2020

Sinds 2021 zijn alle hogedrukreinigers exclusief uitgerust met het innovatieve quick-change plug-in systeem. De vorige reinigingsaccessoires met schroefdraadaansluiting voor bestaande Kränzle-apparaten zijn uiteraard nog steeds verkrijgbaar.

▶ **DOWNLOADEN: Accessoires Catalogus M22**
QR-code scannen of lager **www.kraenzle.com/toebehoor-m22**

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

WERKT MINSTENS ZO GOED ALS HET ERUIT ZIET

D12

NIEUW: STARLET 3

Beschikbaar vanaf maart / april 2022
Functie en ontwerp perfect gecombineerd: het nieuwe Starlet 3 hogedrukpistool met zijn lichtgewicht ontwerp ligt veel beter in de hand, vooral tijdens lange werkzaamheden. Alle krachtige hogedrukreinigers vanaf pagina 30(muv. de Profi-jet handgedragen) worden in de toekomst uitgerust met deze nieuwe hoogwaardige Starlet 3 pistool.

COMPACT ONTWERP
modern ontwerp zorgt voor een gemakkelijke hantering

ZESHOEKIGE ANTI-TWIST BESCHERMING
Lansen en accessoires met anti-twist bescherming kunnen in zes verschillende posities worden vergrendeld

SOEPEL LOPENDE TRIGGER
vergt minder inspanning

ERGONOMISCHE HANDGREEP
voor een natuurlijke en gripvaste handpositie tijdens het reinigingsproces

SLIMME NOZZLE-TECHNOLOGIE VOOR MAX. REINIGINGSKRACHT

D12

NIEUW: REINIGINGSLANS MET SLINGER NOZZEL

Overtuigt zelfs onder de zwaarste omstandigheden: de nieuwe reinigingslans met slinger nozzel van slijtvast roestvrij staal verwijdert het meest hardnekkige vuil en zorgt tegelijkertijd voor een uitgebreide reiniging. Dankzij het intelligente ontwerp combineert het de voordelen van een platte straallans met de kracht van de spotbalk. Een trillende waterstraal levert uitstekende reinigingsresultaten met aanzienlijk meer spoel en nozzel capaciteit.

- levert een bijzondere waterstraal (geeft een kromming van de vloeistof wanneer het in contact komt met een voorwerp)
- zonder bewegende componenten, dus robuust en duurzaam
- bespaart energie en water door snellere reiniging
- lage trillingen en geluid

INTELLIGENTE WATERREGELING
de slingerende waterstraal verhoogt de reinigingskracht

VRIJWEL ONVERWOESTBAAR
gemaakt van roestvrij staal

PISTOLEN MET UITSCHAKELBEVEILIGING

NIEUW*

Starlet 3	
Art.-nr.	**12500**
Uitgang	Steekkoppeling D12
Werkdruk bar | MPa	270 | 27
Doorloopcapaciteit l/min	40
Temperatuur max. °C	150

M2000 - kort	
Art.-nr.	**12492**
Uitgang	Steekkoppeling D12
Werkdruk bar | MPa	270 | 27
Doorloopcapaciteit l/min	30
Temperatuur max. °C	150

M 2000 - lang	
Art.-nr.	**12481**
Uitgang	Steekkoppeling D12
Werkdruk bar | MPa	270 | 27
Doorloopcapaciteit l/min	30
Temperatuur max. °C	150

* Beschikbaar vanaf maart / april 2022

REINIGINGSLANSEN

NIEUW



12424-PD3008

Lans met slinger spuitnozzel			
Lengte mm	Nozzel maat	Sproeihoek	**Art.-nr.**
1000 met handvat	● 08	30°	**12424-PD3008**
1000 met handvat	● 11	30°	**12424-PD3011**

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

REINIGINGSLANSEN

VIDEO

D12

12435-M20028 12420-D2503

Lans met vlakstraal nozzel				
Lengte	mm	Nozzel maat	Sproeihoek	**Art.-nr.**
500		● 028	20°	**12435-M20028**
500		○ 03	20°	**12435-M2003**
500		● 042	20°	**12435-M20042**
500		● 045	20°	**12435-M20045**
500		R 1/4, zonder nozzel **	zonder nozzel **	**12435-XXX**
1000	met handvat	○ 03	25°	**12420-D2503**
1000	met handvat	● 035	25°	**12420-D25035**
1000	met handvat	● 04	25°	**12420-D2504**
1000	met handvat	● 045	25°	**12420-D25045**
1000	met handvat	● 05	25°	**12420-D2505**
1000	met handvat	● 055	25°	**12420-D25055**
1000	met handvat	● 06	25°	**12420-D2506**
1000	met handvat	● 065	25°	**12420-D25065**
1000	met handvat	● 07	25°	**12420-D2507**
1000	met handvat	● 075	25°	**12420-D25075**
1000	met handvat	● 08	25°	**12420-D2508**
1000	met handvat	● 085	25°	**12420-D25085**
1000	met handvat	● 11	25°	**12420-D2511**
1000	met handvat	● 125	25°	**12420-D25125**
1000	met handvat	● 05	40°	**12420-D4005**
1000	met handvat	● 06	40°	**12420-D4006**
1000	met handvat	● 065	40°	**12420-D40065**
1000	met handvat	● 08	40°	**12420-D4008**
1000	met handvat	● 085	40°	**12420-D40085**
1000	met handvat	● 11	40°	**12420-D4011**
1000	met handvat	● 125	40°	**12420-D40125**
1000	met handvat	15	40°	**12420-D4015**
1000	met handvat	175	40°	**12420-D40175**
1000	met handvat	20	40°	**12420-D4020**
1000	met handvat	R 1/4, zonder nozzel **	zonder nozzel **	**12420-XXX**
1250	met handvat	R 1/4, zonder nozzel **	zonder nozzel **	**124220-XXX**
1500	met handvat	R 1/4, zonder nozzel **	zonder nozzel **	**124210-XXX**

VLAKSTRAALLANS

Onze aanbeveling voor het schoonmaken gevoelige oppervlakken. Een platte sproeier met zijn kegelvormige straal (spuithoek: 20 - 40°) werkt vooral zachtjes en maakt zelfs het "vegen" van vuiligheid mogelijk.

SPROEIHOEK NOZZEL

20° SPROEIHOEK
puntstraal nozzel
Materiaal: Messing

25° SPROEIHOEK
Vlakstraal nozzel
Materiaal: roestvrij staal

40° SPROEIHOEK
Vlakstraal nozzel
Materiaal: roestvrij staal

***Hogedruk nozzel apart bestellen.**

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

REINIGINGSLANSEN

VIDEO

D12

Lans met Vario-Jet		
■ met draaiveiligheid		
Lengte mm	Nozzel maat	**Art.-nr.**
500	● 028	**12437-028**
500	○ 03	**12437-03**
500	● 042	**12437-042**

LANSEN MET VARIO-JET

De variabele spuitlans voor spunt en vlakke straal maakt comfortabel schakelen mogelijk van hoge druk naar lage druk. Voor gerichte toepassing van reinigingsschuim zonder de accessoires te veranderen is de aanzuiging van reinigingsmiddelen rechtstreeks via de hogedrukpomp mogelijk.

12436-M20042 12431-D2503

Lans met regelbare nozzel				
■ max. 250 bar | 25 MPa		■ max. 150 °C	■ met draaiveiligheid (500 mm)	
Lengte	mm	Nozzel maat	Sproeihoek	**Art.-nr.**
500		● 042	20°	**12436-M20042**
500		○ 03	20°	**12439-D2503**
500		● 05	20°	**12439-D2505**
1000	met handvat	○ 03	25°	**12431-D2503**
1000	met handvat	● 045	25°	**12431-D25045**
1000	met handvat	● 05	25°	**12431-D2505**
1000	met handvat	● 07	25°	**12431-D2507**
1000	met handvat	R 1/4, zonder nozzel **	zonder nozzel **	**132061**
1500	met handvat	R 1/4, zonder nozzel **	zonder nozzel **	**132062**

LANS MET REGELBARE NOZZEL

De werkdruk kan direct op de lans worden geregeld en voor verschillende taken worden ingesteld, bijvoorbeeld een krachtige platte straal met hoge druk of een praktische spoelstraal bij lage druk.

132051 132060

korte regelbare nozzel				
Lengte	mm	Draaiveiligheid	Nozzel maat	**Art.-nr.**
180		●	R 1/4 zonder nozzel **	**132051**
340	met handvat	–	R 1/4 zonder nozzel **	**132060**

***Hogedruk nozzel apart bestellen.**

REINIGINGSLANSEN

VIDEO

D12

12438-028

12425-042

12430-045

Lans met vuilfrees			
Lengte	mm	Nozzel maat	**Art.-nr.**
500		028	**12438-028**
500		03	**12438-03**
500		042	**12438-042**
500		045	**12438-045**
500		05	**12438-05**
500		055	**12438-055**
1000	met handvat	03	**12425-03**
1000	met handvat	035	**12425-035**
1000	met handvat	042	**12425-042**
1000	met handvat	045	**12425-045**
1000	met handvat	05	**12425-05**
1000	met handvat	055	**12425-055**
1000	met handvat	06	**12425-06**
1000	met handvat	07	**12425-07**
1000	met handvat	075	**12425-075**

Lans met Turbokiller			
Lengte	mm	Nozzel maat	**Art.-nr.**
1000	met handvat	035	**12430-035**
1000	met handvat	04	**12430-04**
1000	met handvat	045	**12430-045**
1000	met handvat	05	**12430-05**
1000	met handvat	055	**12430-055**
1000	met handvat	07	**12430-07**
1000	met handvat	08	**12430-08**
1000	met handvat	09	**12430-09**
1000	met handvat	10	**12430-10**
1000	met handvat	11	**12430-11**
1000	met handvat	12	**12430-12**

VUILFREES EN TURBO KILLER

Verwijdert op minder kwetsbare oppervlakken grondig hardnekkig vuil door de roterende puntstraal in de vuilfrees. De Turbo Killer is geschikt voor gebruik bij maximale werkdruk en waar grote hoeveelheden water nodig zijn.

Afb: Vuilfrees

Afb: Turbokiller

Hogedruk nozzel apart bestellen.

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

REINIGINGSLANSEN

D12

411545

411547



Lansverlengingen			
■ met draaiveiligheid (342 mm en 500 mm)			
Lengte	mm	Uitgang	**Art.-nr.**
342		Steeknippel D12	**411544**
500		Steeknippel D12	**411545**
1000	met handvat	Steeknippel D12	**411546**
1250	met handvat	Steeknippel D12	**411547**
1500	met handvat	Steeknippel D12	**411548**

WC lans		
■ met regelbare nozzel		■ met draaiveiligheid
Art.-nr.		**12540**
Lengte	mm	500
Nozzel maat		D25055

410755



Lans voor bodemplaat			
voor zwaar toegankelijke zones ■ met draaiveiligheid			
Lengte	mm	Nozzel maat	**Art.-nr.**
500		● 07	**410756**
1000		● 07	**410755**

Kniklans met handgreep		
Traploze verstelling van de buighoek van 20° - 140°		
Art.-nr.		**121801-XXX**
Lengte	mm	1100
Uitgang		R 1/4, zonder nozzel **

12133

125301

Dubbele lans met draaihandgreep		
Traploze regeling van de werkdruk ■ met draaiveiligheid (660 mm)		
Lengte	mm	Nozzel maat	**Art.-nr.**
660		D3035 **	**121332**
1000		D3035 **	**12133**

Dubbele lans met draaiknop		
Traploze regeling van de werkdruk ■ met draaiveiligheid (660 mm)		
Lengte	mm	Nozzel maat	**Art.-nr.**
660		D3035 **	**125301**
1000		D3035 **	**125302**

Lagedruk nozzel standaard. Hogedruk nozzel apart bestellen.

VLOERREINIGER

VIDEO

D12

optional

Round Cleaner UFO kort

voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Art.-nr.		**41855**
+ Adapter D12		**12441**
Ingang		M22 BUS
Ø	mm	300
Werkdruk	bar | MPa	180 | 18
Doorloopcapaciteit max.	l/min	12
Gewicht	kg	1.9
Nozzel maat		045

41880

41881

Round Cleaner UFO lang

voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Art.-nr. zonder wielen		**41880**
Art.-nr. met wielen		**41881**
Ø	mm	300
Werkdruk	bar | MPa	180 | 18
Doorloopcapaciteit max.	l/min	12
Gewicht zonder wielen	kg	2.4
Gewicht met wielen	kg	3.1
Nozzel maat		045

Round Cleaner UFO lang roestvrijstaal

voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Art.-nr. Nozzel maat 045		**41891**
Art.-nr. Nozzel maat 055		**41890**
Ø	mm	350
Werkdruk	bar | MPa	210 | 21
Doorloopcapaciteit max.	l/min	15
Gewicht	kg	5.5

Round Cleaner INOX 300

voor middelgrote tot grote oppervlakken

Art.-nr.		**41813**
Ø	mm	300
Werkdruk	bar | MPa	160 | 16.0
Doorloopcapaciteit max.	l/min	12
Gewicht	kg	2.9
Nozzel maat		045

Round Cleaner INOX 410

voor grote tot zeer grote oppervlakken

Art.-nr.		**41814**
Ø	mm	410
Werkdruk	bar | MPa	180 | 18.0
Doorloopcapaciteit max.	l/min	14
Gewicht	kg	3.6
Nozzel maat		045

Round Cleaner INOX 520

voor grote tot zeer grote oppervlakken

Art.-nr.		**41812**
Ø	mm	520
Werkdruk	bar | MPa	220 | 22.0
Doorloopcapaciteit max.	l/min	26
Gewicht	kg	11.4
Nozzel maat		06

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

SPECIALE TOEBEHOREN

D12

128060

128062

Wasborstel, dwars

- Borstelkop LxB: 240x90 mm
- met draaiveiligheid (500 mm)

Pijplengte	mm	Art.-nr.
500		**128060**
750		**128061**
1000	met handvat	**128062**
1250	met handvat	**128063**
1500	met handvat	**128064**

410506

410507

Wasborstel roterend

- Borstelkop Ø: 180 mm
- met draaiveiligheid (342 mm)

Pijplengte	mm	Art.-nr.
342		**410506**
1000	met handvat	**410507**
1250	met handvat	**410508**
1500	met handvat	**410509**

optional

Wasborstel, vlak

Art.-nr.		**41073**
+ Adapter D12		**12441**
Ingang		M22 BUS
Borstelkop LxB	mm	180x65

optional

Zandstraal-set (natstralen)

om zandsteen en gevels af te stralen
- met slang en aanzuiglans

Art.-nr.		**41068**
+ Adapter D12		**12441**
Ingang		M22 BUS
Werkdruk	bar | MPa	250 | 25
Bedrijfsdruk	l/min	19
voor straalgoed	mm	0.2 - 2.0
Nozzel maat		● 055

Spatbescherming

Voor de reiniging van oppervlakken zonder spatwater
- Kan gebruikt worden voor alle lansen

Art.-nr.		**132600**
Ø beneden	mm	285x190

Rioolslang met nozzel

- Bedrijfsdruk max.: 200 bar | 20 MPa
- ***andere nozzels op aanvraag***
- Nozzel maat zonder frontboring: KN 055
- Nozzel maat met frontboring: KNF 055

Lengte	m	**Art.-nr.** zonder frontboring	**Art.-nr.** met frontboring
10		**12550**	**12550-F**
15		**125501**	**125501-F**
20		**125502**	**125502-F**
25		**125503**	**125503-F**
30		**125504**	**125504-F**

ZONDER FRONTBORING
3 stralen naar achteren

MET FRONTBORING
3 stralen naar achteren
1 straal naar voren

SCHUIMREINIGING | REINIGINGSMIDDEL

VIDEO

D12

135303 135313

PUNTSTRAAL

VLAKKE STRAAL

NIEUW

1 Liter 2 Liter

Schuimlansen

Produceren van effectief werkende schuim
- verstelbare sproeihoek (puntstraal - vlakke straal)
- Met schroefverbinding

Reservoirvolume Liter	Art.-nr.
1	**135303**
2	**135313**

vervangende reservoirs voor schuimlans

voor het vervangen en bewaren van reinigings-middelen

Reservoir zonder deksel	Art.-nr.
1 Liter	**135320**
2 Liter	**135321**
Schroefdop	**1353336**

412710 412711

Kränzle Neutraal

Universele reiniger voor het verwijderen van sterke verontreinigingen
- pH-waarde**: 10.9

Hoeveelheid Liter	Art.-nr.
1	**412710**
5	**412711**
25	**412712**

412721

Kränzle Plus

Speciale reiniger met schuim toevoeging voor ontvetting en reiniging.
- pH-waarde**: 13.2

Hoeveelheid Liter	Art.-nr.
5	**412721**
25	**412722**

412731

Kränzle Marine

voor de reiniging van motoren
- alkalisch
- pH-waarde**: 13.5

Hoeveelheid Liter	Art.-nr.
5	**412731**
25	**412732**

Kalkoplosser (concentraat)

Ontkalking van hogedrukreinigers
Verwijderen van kalkafzettingen
- pH-waarde**: 1.0

Hoeveelheid Liter	Art.-nr.
1	**412580**
12 x 1	**412570**

Hogedrukpomp olie speciaal

Voor alle Kränzle hogedrukpompen

Art.-nr.	400932
Hoeveelheid Liter	1

Belangrijke aanwijzing:

bij het gebruik van chemische reinigingsmiddelen de voorschriften en veiligheidsinformatiebladen raadplegen. Onze reinigingsmiddelen zijn biologisch afbreekbaar.

Veiligheidsinformatiebladen onde: **www.kraenzle.com/sda**

** pH-waarde: onverdunde staat

Wij raden aan het reinigingsmiddel voor begin op het te reinigen oppervlak te testen.

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

AAN- EN AFZUIGING | FILTER

Slijkzuiger

Afzuigen van slib uit poelen en vijvers
- Voor hogedrukreiniger vanaf 10 l/min

Art.-nr.		41791
Ingang		M22 BUS
Lengte	m	2
Bedrijfsdruk max.	bar | MPa	250 | 25
Doorloopcapaciteit max.	l/min	20
Zuighoogte max.	m	3
Zuigvermogen bij 130 bar / 220	l/h	10000 | 17500
Nozzelgrootte standaard		● 045

Slijkzuiger

Afzuigen van slib uit poelen en vijvers
- Voor hogedrukreiniger vanaf 10 l/min
- Slangdiameter 1 ½"

Art.-nr.		41104
Ingang		M22 BUS
Slanglengte	m	3.8
Bedrijfsdruk max.	bar | MPa	250 | 25
Doorloopcapaciteit max.	l/min	20
Zuighoogte max.	m	3
Zuigvermogen bij 130 bar / 220	l/h	10000 | 17500
Nozzelgrootte standaard		● 055

Zwembadreiniger-opzetstuk

Opzetstuk voor slibzuiger roestvrijstaal

Art.-nr.		418030
Ingang		M22 BUS
Afmetingen L	mm	320
Nozzel maat		● 045

Zuigslang met aanzuigingfilter

- Met terugslagklep
- Voor hogedrukreiniger vanaf 10 l/min

Art.-nr.		150383
Ingang		3/4" binnenschroefdraad
Slanglengte	m	3

133003 133201

Watertoevoerfilter

- In en uitgang van messing, behalve artikel: 13310

Ingang	Uitgang	Art.-nr.
3/4" buitenschroefdraad (Kunststof aansluiting)	3/4" binnenschroefdraad (Schroefverbinding)	**13310**
3/4" buitenschroefdraad	3/4" binnenschroefdraad (Schroefverbinding)	**133003**
Snelkoppeling met klauwen (GEKA)	Snelkoppeling met klauwen (GEKA)	**133005**
3/4" buitenschroefdraad	3/4" binnenschroefdraad (Schroefverbinding)	**133201**

ALLES OP ÉÉN PLEK

NIEUW: BESTEL MOGELIJKHEDEN

Voorkom langer zoeken: Zonder de juiste accessoires zijn perfecte reinigingsresultaten nauwelijks mogelijk. Zorg dat alle accessoires binnen handbereik zijn en voor een goed overzicht. Kränzle levert voor diverse lansen een geschikte houder. De houder is geschikt voor alle Kränzle accessoires, ook voor de M22 schroefdraad uitvoeringen.

129504

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
op alle oppervlakken

DUURZAAM
gemaakt van roestvrij staal

VEELZIJDIGE TOEPASSING
ook voor accessoires met M22-schroefdraadverbinding bruikbaar

129502

TOEBEHOOR

LANSHOUDER | SLANGHASPELS

Lanskoker bodem

voor vloermontage, met lekaansluiting
- geschikt voor het opbergen van 2 lansen

Art.-nr.		129504
Pijplengte	mm	590
Ø	mm	55

Lanskoker wand

voor wandmontage
- Niet geschikt voor lansen met turbo killer

Art.-nr.		129505
Pijplengte	mm	590
Ø	mm	55

Automatische slanghaspel met aanbouwset

- therm-RP, therm-1, therm 1017

Art.-nr.		48950
Hogedrukslang	m	20 (DN8)

Automatische slanghaspel gespoten

- incl. 2 m verbindingsslang

Art.-nr.		43855
Hogedrukslang	m	20 (DN8)

Automatische slanghaspel gespoten

- incl. 2 m verbindingsslang

incl. Hogedrukslang	m	Art.-nr.
20 (DN8)		412681
30 (DN8)		412691

WANDHOUDERS

Wandhouder lansen

Plaats besparende wandhouder voor zeven lansen en wasborstels

Art.-nr.		129500
Afmetingen LxBxH	mm	300x50x70

Wandhouder schuimlansen

grote uitsparing voor praktisch ophangen van de schuimlans

Art.-nr.		129501
Afmetingen LxBxH	mm	80x70x70

Wandhouder premium

Voor opslang van maximaal vier lansen en èèn schuimlans

Art.-nr.		129502
Afmetingen LxBxH	mm	300x70x70

ADAPTER

Ombouwset afslag schakelaar

Voor lekbescherming in het leidingnet.
Geschikt voor niet-bewaakte ruimtes.

Art.-nr.		126342
stroomsnelheid	l/min	4

Leidingbeluchter met terugslagklep

Installatie tussen toestel en drinkwaterleiding
- Met terugslagklep

Art.-nr.	410164
Ingang	3/4" binnenschroefdraad
Uitgang	3/4" buitenschroefdraad

44192

Schoorsteen aansluitstuk

Bij werken in het interieur
- Voor alle met olie verwarmde therm-reeksen
- Ø 200 mm

Lengte	mm	Art.-nr.
200		44192
385		441921

HOGEDRUKSLANGEN

43416 standaard

NoM 410841

hogedrukslangen met staalinlage

■ Ingang | Uitgang: M22 BIS ■ draaibare schroefverbinding ■ Buigbescherming ***Andere uitvoeringen op aanvraag***

Lengte m	Aantal staaldraad inlage SN	Bedrijfsdruk bar | MPa	Temperatuur max. °C	**Art.-nr.** standaard	**Art.-nr.** NoM
10 (DN6)	1	210 | 21	100	**43416**	**434162**
20 (DN6)	1	210 | 21	100	**434161**	**434163**
10 (DN8)	1	230 | 23	150	**44878**	**–**
10 (DN8)	2	400 | 40	150	**41081**	**410811**
15 (DN8)	1	230 | 23	150	**44879**	**–**
15 (DN8)	2	400 | 40	150	**–**	**410821**
25 (DN8)	2	400 | 40	150	**41084**	**410841**
30 (DN8)	2	400 | 40	150	**41080**	**410801**

443812 standaard

NoM 410831

Reserveslang - voor hogedrukreinigers met slanghaspel

■ Uitgang: M22 BIS ■ draaibare schroefverbinding ■ Buigbescherming ***Andere uitvoeringen op aanvraag***

Toestel reeks	Lengte m	Aantal staaldraad inlage SN	Bedrijfsdruk bar | MPa	Temperatuur max. °C	**Art.-nr.** standaard	**Art.-nr.** NoM
K 1152, K 2000	15 (DN6)	1	210 | 21	100	**48015**	**480151**
Profi	15 (DN6)	1	210 | 21	100	**43829**	**438291**
kleine quadro	15 (DN6)	1	210 | 21	100	**40170**	**401701**
middelgrote quadro	20 (DN6)	1	210 | 21	100	**434161**	**434163**
bully	15 (DN8)	1 / NoM: 2	210 | 21 / NoM: 400 | 40	100	**46411**	**464111**
grote quadro, Profi-Jet, B	20 (DN8)	2	400 | 40	150	**41083**	**410831**
therm C, therm CA	15 (DN8)	1	400 | 40	150	**44879**	**410821**
LX-RP, therm-RP, therm 1, e-therm	20 (DN8)	2	400 | 40	150	**443812**	**443813**

412651

Aansluitslang

■ Ingang | Uitgang: M22 BIS

Lengte m	Aantal staaldraad inlage SN	Bedrijfsdruk bar | MPa	**Art.nr.**
1 (DN8)	2	400 | 40	**41265**
2 (DN8)	1	400 | 40	**412651**

Slangverbinder

Art.-nr.	**13286**
Ingang	M22 BUS
Uitgang	M22 BUS

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

HOGEDRUKREINIGER VOOR PARTICULIERE GEBRUIKERS

PROFESSIONELE KWALITEIT VOOR RONDOM HET HUIS

Hoogwaardige technologie aantrekkelijk verpakt: Voor de veeleisende particuliere gebruiker biedt Kränzle, naast de beproefde K 1050-serie, ook nu de nieuwe krachtige X-Serie aan. De apparaten worden gekenmerkt door een aantrekkelijke en compacte behuizing aan de buitenkant. Binnenin bevinden zich de geavanceerde functies en kwaliteitsmaterialen van onze professionele reinigingsapparatuur. Een goed doordacht assortiment accessoires maakt de reinigers echte allrounders.

INHOUDSOPGAVE

X-serie 86-87
K 1050-serie 88-89
Toebehoren met steeknippel D10 92

ZWAARTEPUNTEN VAN DE BRANCHE

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

D10 SNELWISSELSYSTEEM
Intelligent en betrouwbaar: Het snelwisselsysteem met geharde roestvrijstalen onderdelen zorgt ervoor dat het veiligheidspistool te allen tijde eenvoudig en veilig op de lans kan worden aangesloten, wat de bediening gemakkelijker maakt.

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN VOOR HOBBY-GEBRUIKERS
Eerste klas en functioneel: Kränzle hogedrukreinigers kunnen ook worden gebruikt voor privédoeleinden. Gebruikers verwachten alleen het beste. Hoogwaardige materialen van de Professionele hogedrukreinigers zoals bijvoorbeeld: messing pompkop, roestvrijstalen lansen en een Roto-Mold-Chassis - behoren ook tot uitrusting van de modellen voor de articuliere gebruikers.

TOTAAL STOPSYSTEEM
Volledige controle: Het automatisch in- en uitschakelen van de machine wordt geregeld via het hogedrukpistool met behulp van het praktische totaalstopsysteem. Dit vermindert niet alleen het geluid tijdens het gebruik, maar beschermt ook de hogedrukpomp. Op die manier wordt niet alleen het geluid tijdens de werking verminderd, maar wordt tegelijkertijd ook de hogedrukpomp beschermd.

SLANGHASPEL
Praktisch en comfortabel: nadat de klus geklaard is, kan de hogedrukslang met een opvouwbare hendel weer schoon op de slanghaspel worden gewikkeld om ruimte te besparen.

COMPACT ONTWERP
De ideale combinatie tussen vorm en functionaliteit: Niet alleen de prestatiekenmerken, maar ook andere Kränzle kenmerken zijn meegenomen in de uitvoering. De apparaten zijn eenvoudig te transporteren, ruimtebesparend en zijn gemakkelijk te hanteren dankzij de compacte behuizing.

VELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Voor elke toepassing heb je Kränzle: Dankzij een breed scala aan toebehoren kunnen de krachtige hogedrukreinigers zo worden uitgerust dat ze klaar zijn voor bijna elke reinigingstoepassing in en rond het huis.

HOGEDRUKREINIGER | KOUDWATER | PARTICULIERE GEBRUIKERS

X-serie

D10

ACCESSOIRES DOOS
praktische opslag voor de verwisselbare spuit nozzles

MONTAGE
voor Kränzle schuimlans

COMFORTABELE SLANGHASPEL
plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER
eenvoudige aflezing van de werkdruk

OFF-ROAD CHASSIS
robuust chassis voor eenvoudig transport en hoge stabiliteit

OPBERGSYSTEEM
praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

4-POLIGE ELEKTROMOTOR - 1.400 TPM
verlaagt het geluidsniveau en de slijtage (X A15 TST)

496500 X A15 TST

► **TOEBEHOOR** | pagina 92

► **VOOR PARTICULIERE GEBRUIKERS**

UITRUSTING

- Snelwissel-steeksysteem D10
- Totalstop-systeem
- Drukregeling

BIJZONDERHEDEN

Door de X-vorm kan de hogedrukreiniger in loodrechte positie comfortabel bediend worden.

VIDEO

► **VOOR PARTICULIERE GEBRUIKERS**

ETM TESTMAGAZIN
Kränzle X A15 TST
EXCELLENT 94,3 %
Online Single Test
High Pressure Cleaner 04|2020
www.etm-testmagazin.de

MODEL		X A15 TST	X A17 TST
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel		**496500**	**496520**
TECHNISCHE GEGEVENS			
Werkdruk	bar | MPa	30-130 | 3-13	30-150 | 3-15
Doorloopcapaciteit	l/min | l/h	8 | 480	9 | 540
Toegelaten overdruk	bar | MPa	150 | 15	170 | 17
Motortoerental	tpm	1400	2800
Aansluiting	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 9.8	230 | 1 | 50 | 12.8
Vermogenopname | afgifte	kW	2.25 | 1.7	2.95 | 2.2
Aansluitkabel	m	5	5
Afmetingen L | B | H	mm	470 | 360 | 875	470 | 360 | 875
Gewicht	kg	31	31
UITRUSTING			
Hogedrukslang	m | Art.-nr..	12 (DN6) | 49116	12 (DN6) | 49116
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model | Art.-nr.	M2001 | 12487	M2001 | 12487
vlakstraal nozzel	Nozzel | Art.-nr.	○ 033 | 130100-M20033	○ 033 | 130100-M20033
Vuilfreesnozzel	Nozzel | Art.-nr.	○ 033 | 42404-033	○ 033 | 42404-033

HOGEDRUKREINIGER | KOUDWATER | PARTICULIERE GEBRUIKERS

K 1050-serie

D10

COMFORTABELE SLANGHASPEL (TST)
plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

OPBERGSYSTEEM
praktische opslag van hogedrukpistool en spuitlansen

DRAAGBARE VERSIE
compact ontwerp vergemakkelijkt het transport en bespaart ruimte

OFF-ROAD CHASSIS
robuust chassis voor eenvoudig transport en hoge stabiliteit

495101 K 1050 TST
49501 K 1050 P

► **TOEBEHOOR** | pagina 92

► **VOOR PARTICULIERE GEBRUIKERS**

UITRUSTING

- Snelwissel-steeksysteem D10
- Totalstop-systeem
- Watertoevoerfilter

MODELLEN

- K 1050 P - draagbaar
- K 1050 TS - mobiel met slangopname
- K 1050 TST - mobiel met slanghaspel

► **VOOR PARTICULIERE GEBRUIKERS**

MODEL		K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
Art.-nr.		**49501**	**495051**	**495101**
TECHNISCHE GEGEVENS				
Model		draagbaar	met slangopname	met slanghaspel
Werkdruk	bar | MPa	130 | 13	130 | 13	130 | 13
Doorloopcapaciteit	l/min | l/h	7.5 | 450	7.5 | 450	7.5 | 450
Toegelaten overdruk	bar | MPa	160 | 16	160 | 16	160 | 16
Motortoerental	tpm	2800	2800	2800
Aansluiting	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 9.6	230 | 1 | 50 | 9.6	230 | 1 | 50 | 9.6
Vermogenopname | afgifte	kW	2.2 | 1.65	2.2 | 1.65	2.2 | 1.65
Aansluitkabel	m	5	5	5
Afmetingen L | B | H	mm	390 | 290 | 370	340 | 350 | 860	340 | 350 | 860
Gewicht	kg	21	23	26
UITRUSTING				
Hogedrukslang	m | Art.-nr.	8 (DN6) | 410541	8 (DN6) | 410541	12 (DN6) | 49116
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model | Art.-nr.	M2001 | 12475	M2001 | 12475	M2001 | 12475
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel | Art.-nr.	○ 03 | 12900-03	○ 03 | 12900-03	○ 03 | 12900-03
Lans met vuilfrees	Nozzel | Art.-nr.	optioneel	○ 03 | 42403-03	○ 03 | 42403-03
Watertoevoerfilter	Art.-nr.	13311	13311	13311

TOEBEHOREN MET STEEKNIPPEL D10

OPTIMAAL UITGERUST VOOR ELKE TAAK

Huis, en tuin altijd tip-top: Een hogedrukreiniger is geschikt voor vele klussen waarbij een grondige schoonmaakbeurt nodig is. Met het veelzijdige Kränzle accessoireprogramma kan de gebruiker het toepassingsgebied nog verder uitbreiden - of het nu gaat om bladeren uit de goot of het mos in de oprit moet worden verwijderd, de fiets moet worden gewassen of de verstopte afvoer problemen veroorzaakt.

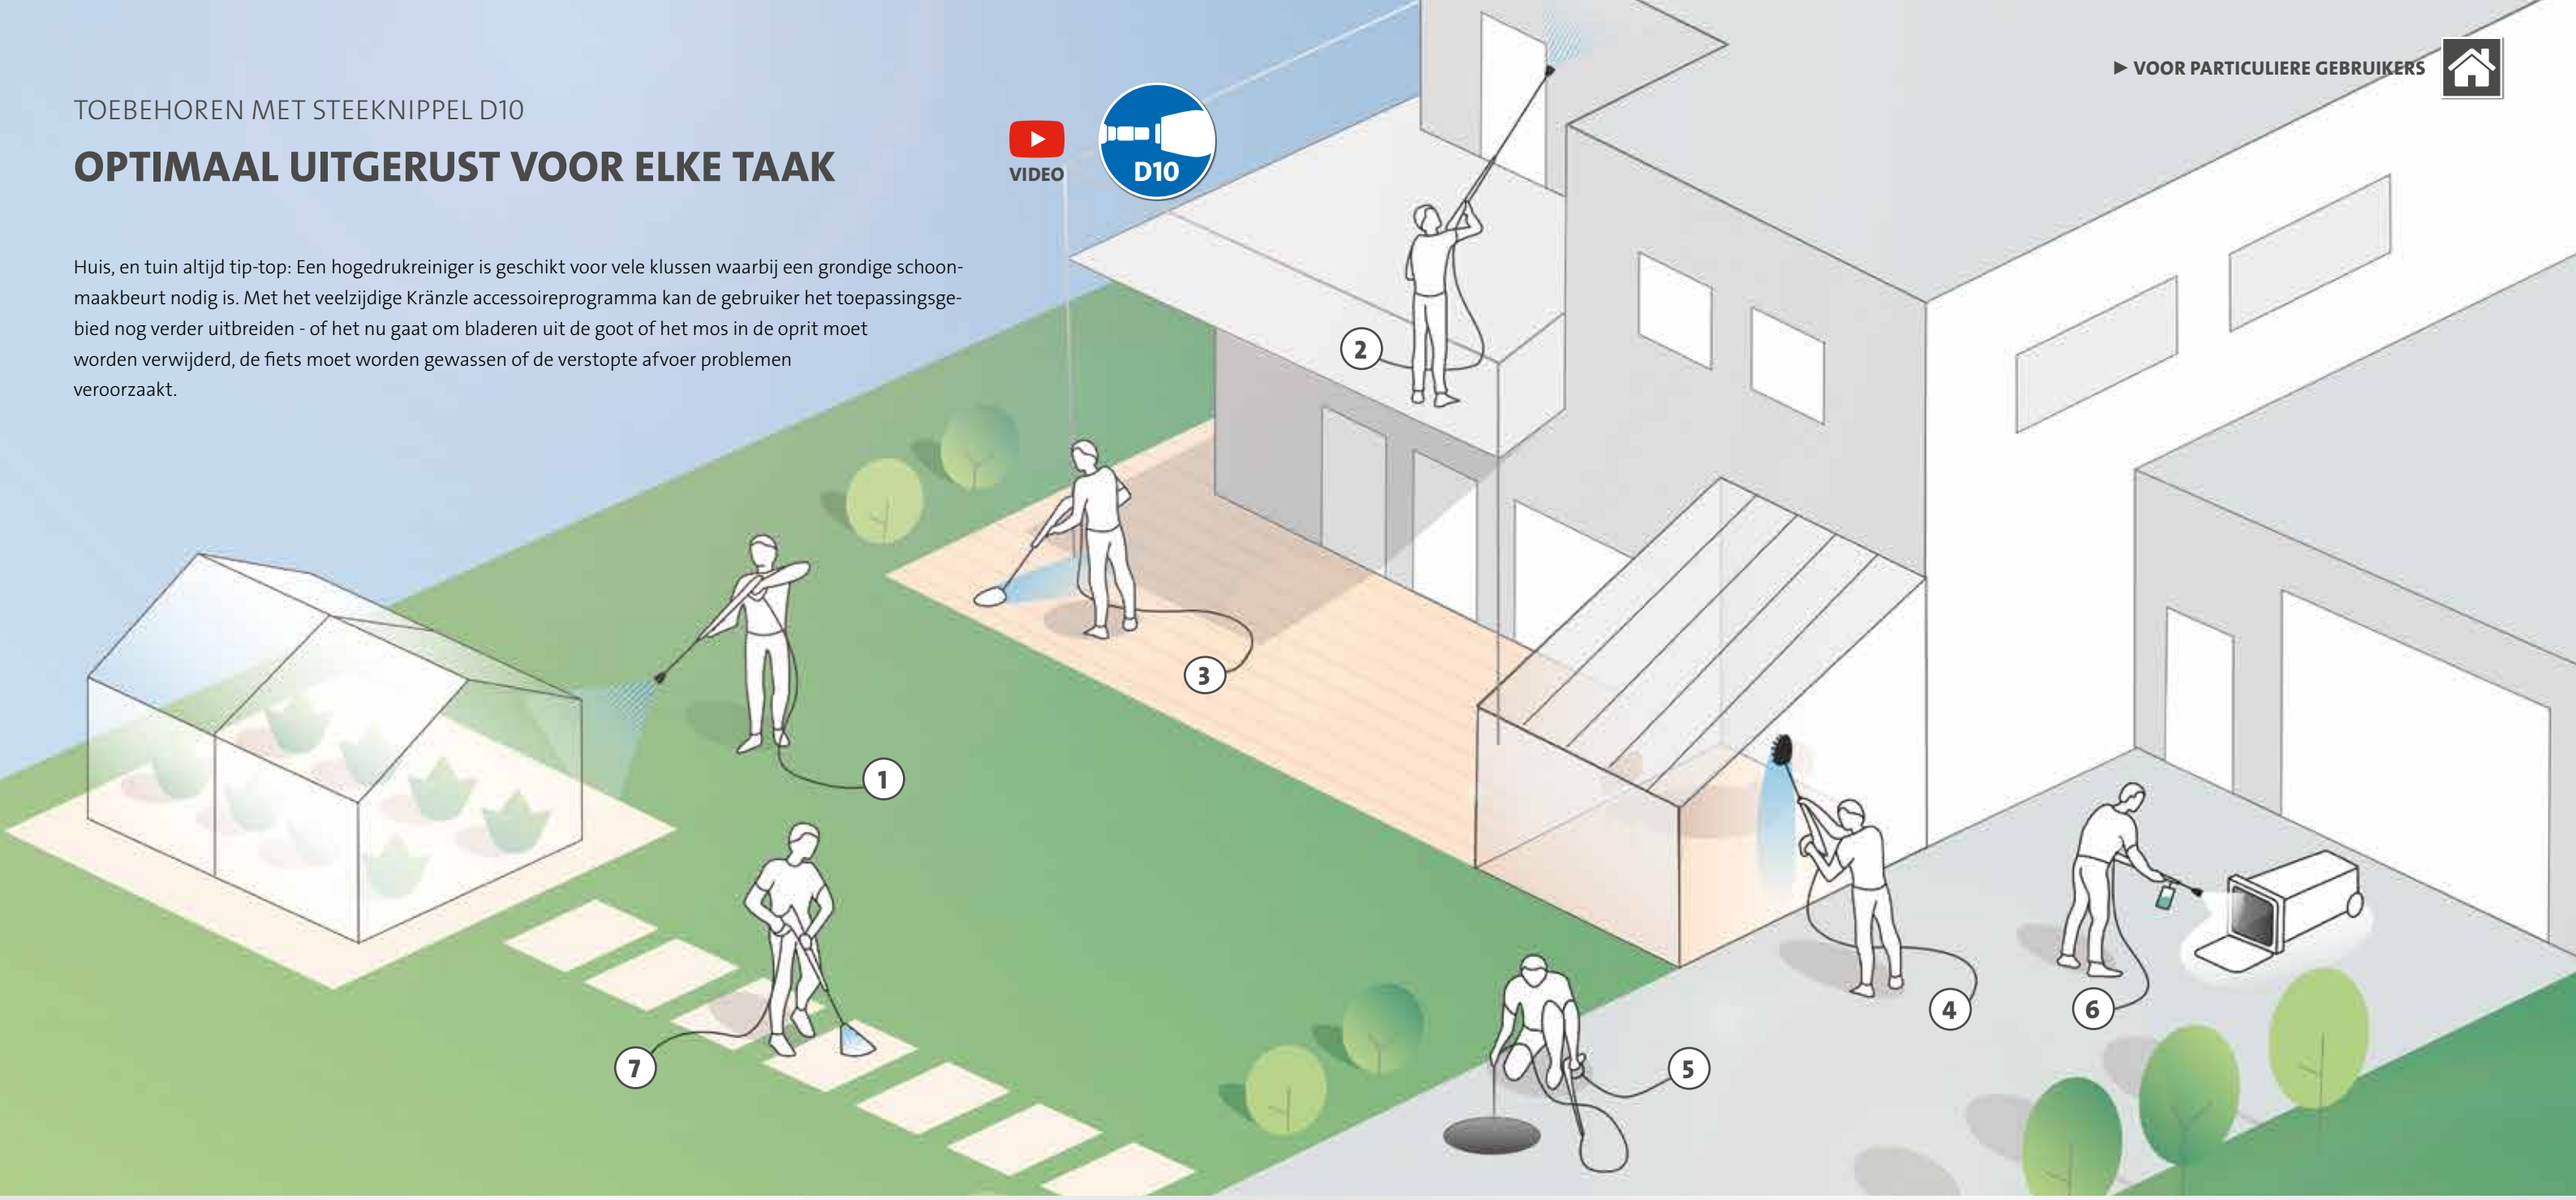

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

D10 SNELWISSELSYSTEEM
Intelligent en betrouwbaar: Het snelwisselsysteem met geharde roestvrijstalen onderdelen zorgt ervoor dat het veiligheidspistool te allen tijde eenvoudig en veilig op de lans kan worden aangesloten, wat de bediening gemakkelijker maakt.

ANTI-TWIST BESCHERMING
Accessoires die voorzien zijn van een anti-verdraaiingsinrichting kunnen in verschillende standen worden vergrendeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de accessoires onbedoeld verdraaien en kunnen ze worden geleid door het pistool te bewegen.

1. roterende vuilfrees:
Produceert een roterende puntstraal die zelfs het meest hardnekkige vuil verwijdert

2.lansverlenging:
Maakt gebruik van een ladder overbodig

3.terrasreiniger UFO:
Met twee roterende hogedruksproeiers voor het eenvoudig en efficiënt reinigen van grotere oppervlakken zoals opritten of terrassen

4.roterende wasborstel:
De zachte borstelharen van de wasborstel zorgen voor een zachte reiniging van gevoelige oppervlakken

5. riool reinigingsslang:
Slang met een lengte van 10 meter voor gemakkelijke toegang tot en effectieve verwijdering van verstoppingen in leidingen en afvoeren

6. schuimlansen:
Produceert effectief schuim voor het losmaken van grove vervuiling (gecombineerd met Kränzle Neutraal)

7. spatbescherming:
Transparant opzetstuk dat de hogedrukstraal omhult en de omgeving beschermt tegen opspattend water

VOOR X-SERIE EN K 1050-SERIE

VIDEO

D10

12487 - 900 mm

12475 - 500 mm

M2001

- Ingang: M22 BUS
- Uitgang: Steekkoppeling D10

Art.-nr. 900 mm	**12487**
Art.-nr. 500 mm	**12475**

Vlakstraal nozzel

Bij normale vervuiling
- voor M2001 (Art.Nr. 12487), 900 mm

Art.-nr.	**130100-M20033**
Lengte mm	105

Vuilfreesnozzel

Bij hardnekkige vervuiling
- voor M2001 (Art.Nr. 12487), 900 mm

Art.-nr.	**42404-033**
Lengte mm	110

Lans met vlakstraal nozzel

Bij normale vervuiling
- voor M2001 (Art.Nr. 12475), 500 mm

Art.-nr.	**12900-03**
Pijplengte mm	400

Lans met vuilfrees

Bij hardnekkige vervuiling
- voor M2001 (Art.Nr. 12475), 500 mm

Art.-nr.	**42403-03**
Pijplengte mm	400

Lansverlengingen

- met anti-twist bescherming

Art.-nr.	**12870**
Lengte mm	400

Wasborstel roterend

- met anti-twist bescherming

Art.-nr.	**12800**
Borstelkop Ø mm	180
Pijplengte mm	210

Buisreinigingsslang

Art.-nr.	**12850**
Lengte m	10

Round Cleaner UFO

Art.-nr.	**41870**
Ø mm	260

Spatbescherming

- Kan gebruikt worden voor alle lansen

Art.-nr.	**132600**
Afmetingen LxB mm	285x190

PUNTSTRAAL



VLAKKE STRAAL

125312

Schuimlansen

- verstelbaar van puntstraal naar vlakke straal
- Met schroefverbinding

Art.-nr. 1 Liter	**135302**
Art.-nr. 2 Liter	**135312**

412710

412711

Kränzle Neutraal

- Universele reiniger

Art.-nr. 1 Liter	**412710**
Art.-nr. 5 Liter	**412711**
pH-waarde (onverdund)	10.9

EEN SCHOON RESULTAAT OOK ZONDER WATER

INDUSTRIE STOFZUIGER | HANDVEEGMACHINES

INDUSTRIE STOFZUIGER

VEELZIJDIG, KRACHTIG EN COMFORTABEL

Van werf tot showroom tot atelier, in combinatie met elektrisch gereedschap of voor het opzuigen van vloeistoffen: De Ventos 32 L/PC is perfect uitgerust voor elke situatie. Automatische opstart, een automatische uitschakeling bij nat zuigen en de grote afvoerplug zorgen voor handig en veilig gebruik. Het extra lange elektrische snoer en de zuigslang bieden een grote bewegingsvrijheid en het breed assortiment aan toebehoren maakt het mogelijk zelfs op de moeilijkst bereikbare plaatsen efficiënt te reinigen.

INHOUDSOPGAVE

Ventos 32 L/PC 96-97
Toebehoren 98-99

ZWAARTEPUNTEN VAN DE BRANCHE

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

BEDIENINGSPANEEL
Met traploze regeling van de zuigkracht en een geïntegreerd stopcontact voor de aansluiting van elektrisch gereedschap. De stofzuiger start automatisch bij het starten van het elektrisch gereedschap. Bij het uitschakelen valt de stofzuiger automatisch stil met een kleine vertraging zodat de slang volledig geleegd wordt.

FILTERREINIGING MET PUSH-CLEAN
Dankzij de geïntegreerde filterreiniging wordt het vervuilde filter met één druk op de knop schoon gemaakt waardoor de zuigkracht heel snel wordt hersteld. Het vuil valt in de opvangbak of in de stofzak en kan gemakkelijk verwijderd worden.

OPBERGSYSTEEM
Zo zijn de accessoire steeds binnen handbereik. Het elektrisch snoer en de zuigslang kan je gemakkelijk oprollen en opbergen. Dankzij de ergonomische beugel kan je de Ventos 32 L/PC gemakkelijk verplaatsen.

PRAKTISCH ONTWERP
De robuuste en stijlvolle behuizing is zo ontworpen dat alle belangrijke onderdelen, zoals stofzak en filter, gemakkelijk bereikbaar zijn. Het all-terrein chassis zorgt ook voor een hoge mobiliteit en stabiliteit.

AFVOERPLUG
Dankzij de handige aftapplug kan de vloeistof die tijdens het natzuigen wordt opgevangen, eenvoudig en gemakkelijk in een bak of in de afvoer worden geleegd. Het grote reservoirvolume van de Ventos 32 L/PC kan tot 30 liter vloeistof bevatten voordat het moet worden afgetapt.

BREED SCALA AAN ACCESSOIRES
De Ventos 32 L/PC wordt standaard geleverd met een breed scala aan accessoires, zoals zuigmond, vloerzuigmond, gereedschapsadapter, enz. Voor verdere toepassingen heeft Kränzle bijkomende uitrustingen voor perfecte reinigingsresultaten.

INDUSTRIE STOFZUIGER

Ventos 32 L/PC

NIEUW

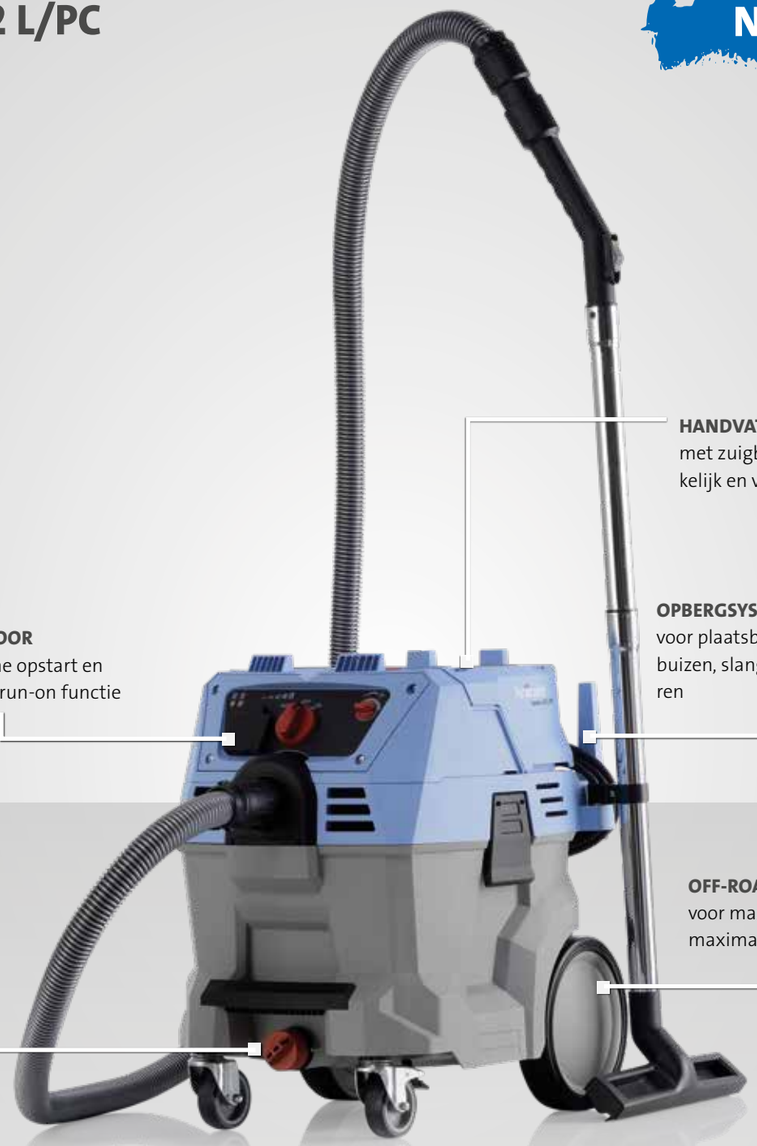

HANDVAT
met zuigbuishouder voor gemakkelijk en veilig vervoer

OPBERGSYSTEEM
voor plaatsbesparende opslag van buizen, slangen, kabels en toebehoren

AANSLUITING VOOR
met automatische opstart en uitschakeling en run-on functie

OFF-ROAD CHASSIS
voor maximale mobiliteit en maximale stabiliteit

AFVOERPLUG
zur problemlosen Entleerung von aufgesaugtem Wasser

580000 Ventos 32 L/PC

► **TOEBEHOOR** | pagina 104-105

VIDEO

UITRUSTING

- Filterreiniging met Push-Clean
- Nat- en droogzuigen
- Geïntegreerde automatische aan/uit-schakelaar
- Netaansluiting van elektrisch gereedschap (max. 2200 W)
- Container-/filterzakvolumesensor met LED-display
- Houder - voor het opbergen van werkmateriaal

MODEL		Ventos 32 L/PC
Art.-nr.		**580000**

TECHNISCHE GEGEVENS

Stofklasse		L
Filterreiniging		Manueel
max. lucht capaciteit	l/min	4500
max. onderdruk	kPa | mbar	25 | 250
Aansluiting	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 16
opgenomen vermogen	W	1200
Reservoirvolume	L	30
Vulvolume wateraanzuiging	L	30
Geluidsdrukniveau (op de werkplek)	db (A)	68.3
Beschermingsklasse		IPx4
Aansluitkabel	m	7.5
Afmetingen l | b | h	mm	590 | 360 | 570
Gewicht	kg	15.5

EQUIPEMENT

Stofzak	Aantal | Art.-nr.	5 | 454511
Afvalzak	Aantal | Art.-nr.	1 | 454551 (5 Stück)
Filter met lamellen	Stofklasse | Art.-nr.	L | 457079
Zuigslang	m | Art.-nr.	4 (DN 32) | 452825
Handbuis	Art.-nr.	584031
Verlengbuis	Aantal | Art.-nr.	2 | 584032
Vloer mondstuk	Art.-nr.	584035
Borstelmondstuk	Art.-nr.	584008
Voegenmondstuk	Art.-nr.	584023
Gereedschap adapter	Art.-nr.	584112

VOOR IEDERE TOEPASSING HET GESCHIKTE TOEBEHOREN

Wanneer het gaat om moeilijk bereikbare plaatsen of het reinigen van grote oppervlakten, met de standaard mee geleverde hulpstukken is de Ventos 32 L/PC al compleet uitgerust voor de meest voorkomende reinigingswerkzaamheden. De optioneel leverbare hulpstukken zijn geschikt voor speciale toepassingen en voldoen aan hoog gestelde eisen. **Onze toebehoren zijn geschikt voor gebruik op alle bestaande Ventos modellen.**

Stofzak

■ voor Ventos 32 L/PC

Art.-nr.	454511
Aantal	5
Inhoud vuilcontainer Liter	30

Afvalzak

■ voor Ventos 32 L/PC

Art.-nr.	454551
Aantal	5
Inhoud vuilcontainer Liter	30

Filter met lamellen

■ voor Ventos 32 L/PC

Art.-nr.	457079
Stofklasse	L
Afmetingen l | b mm	240 | 140

Zuigslang

■ antistatisch

Art.-nr.	452825
Afmetingen l m	4 (DN32)
Aansluiting Ø mm	45

Handbuis

■ met luchtschuif

Art.-nr.	584031
Afmetingen l mm	320
Aansluiting Ø mm	45 | 35

Verlengbuis

■ verzinkt staal

Art.-nr.	584032
Afmetingen l mm	2 x 500
Aansluiting Ø mm	35

Vloer mondstuk

voor nat en droog zuigen

Art.-nr.	584035
Afmetingen l mm	360
Aansluiting Ø mm	35

Borstelmondstuk

voor gelijktijdig stofzuigen en borstelen

Art.-nr.	584008
Borstel Ø mm	70
Aansluiting Ø mm	35

Voegenmondstuk

voor gebruik op nauwe plaatsen

Art.-nr.	584023
Afmetingen l mm	300
Aansluiting Ø mm	35

Gereedschap adapter

gebruik van elektrisch gereedschap

Art.-nr.	584112
Afmetingen l mm	120
Aansluiting Ø mm	45 | 35

GEBRUIK VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

De gereedschapsadapter of de optioneel verkrijgbare gereedschapsaanzuigslang past op bijna alle bijna alle gangbare merken elektrisch gereedschap. Stof en rondvliegende spanen worden effectief afgezogen, wat comfortabel en stofvrij werken garandeert.

Verbindingsgereedschap: Ø 25 mm

Vloer mondstuk

■ gemaakt van aluminium, licht en robuust
■ met geïntegreerde borstel en rubberen strips

Art.-nr.	584028
Afmetingen l mm	450
Aansluiting Ø mm	35

Turbo borstel

voor de grondige reiniging van vloerbedekking
■ met aangedreven borstelwals

Art.-nr.	584024
Afmetingen l mm	280
Aansluiting Ø mm	35

Tapijt sproeier

voor vloerbedekking en gladde oppervlakten
■ aanpasbaar aan het betreffende oppervlak

Art.-nr.	584018
Afmetingen l mm	295
Aansluiting Ø mm	35

Gereedschap-Zuigslang

Voor het aansluiten van electrisch gereedschap 25 mm

Art.-nr.	452825
Afmetingen l m	3.5 (DN27)
Aansluiting Ø mm	35

Bekleding mondstuk

voor het reinigen van textieloppervlakken geschikt

Art.-nr.	584009
Afmetingen l mm	145
Aansluiting Ø mm	35

Universeel borstelmondstuk

voor gelijktijdig stofzuigen en borstelen

Art.-nr.	584017
Afmetingen l mm	230
Aansluiting Ø mm	35

Zuigborstel

zachte dierverzorging zonder hinderlijk haar

Art.-nr.	584020
Afmetingen l mm	235
Aansluiting Ø mm	35

Zuigroskam

verwijdert grof vuil van dierenhuiden

Art.-nr.	584019
Afmetingen l mm	240
Aansluiting Ø mm	35

Stofzak

■ voor Ventos 20 E/L

Art.-nr.	454400
Aantal	5
Inhoud vuilcontainer Liter	20

Stofzak

■ voor Ventos 20 E/L

Art.-nr.	454401
Aantal	5
Inhoud vuilcontainer Liter	30

Filter

■ voor Ventos 20 E/L, Ventos 30 E/L

Art.-nr.	454403
Stofklasse	L
Ø mm	280

KRÄNZLE VEEGMACHINES

BINNEN EN BUITEN DE BESTE RESULTATEN

Schoon in het voorbijgaan: De manuele veegmachines van Kränzle zorgen ervoor dat het vegen binnen en buiten eenvoudig verloopt bijvoorbeeld op paden, opritten of terrassen - de vegers laten een bezemschoon vloeroppervlak achter. Ook voor gebruik in landbouw of werkplaatsen en in de bouwsector of voor het schoonmaken van gebouwen zijn de vegers geschikt.

INHOUDSOPGAVE

Colly 800 102-103
Kränzle 1+1 104-105

ZWAARTEPUNTEN VAN DE BRANCHE

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

VEEGBORSTELS MET LANGE HAREN
De lange borstelharen van de lichtlopende veegmachines zorgen voor opname van sigarettenpeuken, bladeren en kleine materialen zoals plastic afval in de grote opvang container. Vloeren binnen worden grondig schoon gemaakt van stof en ander vuil.

GEÏNTEGREERDE VRIJLOOP
Dankzij de geïntegreerde vrijloop blijft het op geveegde materiaal in de container. Alleen bij vooruitrijden worden hoofd- en zijveegborstels aangedreven, bij achterwaards gebruik worden deze niet aangedreven(vrijloop).

EENVOUDIG LEEG MAKEN VAN DE OPVANGBAK
De opvangbak is gemaakt van slagvast kunststof en kan gemakkelijk uitgenomen worden om leeg te maken dmv. een praktisch handvat. Op basis van zijn doordachte constructie is de opvangbak ook rechtopstaand te plaatsen. De gebruiker komt niet in aanraking met het vuil.

Colly 800

ERGONOMISCHE DUWHANDVAT
traploze instelling voor een optimale werkhoogte voor elke lichaamslengte

GROTE OPVANGBAK
gemaakt van slagvast kunststof

INKLAPBARE DUWBEUGEL
voor plaatsbesparende opslag

GEÏNTEGREERDE VRIJE LOOP
Bij het achteruitrijden worden de hoofdborstel en de zijborstels niet aangedreven

GROTE WIELEN
voor een optimale krachtoverbrenging

LANGE HAREN
vegen stof en vuil grondig op

50079 Colly 800

UITRUSTING

- Geïntegreerde vrije loop
- Overgooi veegsysteem
- Grote opvangcontainer, 30 liter volume
- 2 traploos verstelbare zijborstels

VIDEO

MODEL		Colly 800
Art.-nr.		**50079**

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving		Manueel
Oppervlakvermogen bij 2,5 km/h	m²/h	2000
Inhoud opvangbak	Liter	30
Afvoerluchtfilter	mm²	2 x 6000
Afmeting staande positie	mm	750 | 400
Werkbreedte (met 2 zijborstels)	mm	800
Aandrijfwielen Ø	mm	300
Keerwals Ø	mm	254
Afmetingen L | B | H	mm	980 | 850 | 390
Gewicht	kg	19

Kränzle 1+1

INKLAPBARE DUWBEUGEL
voor plaatsbesparende opslag

VERSTELBARE HOOFDBORSTEL IN HOOGTE
perfect aanpasbaar aan een breed scala aan bodemomstandigheden

GROTE WIELEN
voor een optimale krachtoverbrenging

GROTE OPVANGBAK
gemaakt van slagvast kunststof

GEÏNTEGREERDE VRIJE LOOP
Bij het achteruitrijden worden de hoofdborstel en de zijborstels niet aangedreven

LANGE HAREN
vegen stof en vuil grondig op

50077 Kränzle 1+1

UITRUSTING

- Geïntegreerde vrije loop
- Overgooi veegsysteem
- Grote opvangcontainer, 30 liter volume
- 1 traploos in de hoogte verstelbare zijborstel
- verstelbare hoofdborstel in hoogte

MODEL	Kränzle 1+1
Art.-nr.	**50077**

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving		Manueel
Oppervlakvermogen bij 2,5 km/h	m²/h	1675
Inhoud opvangbak	Liter	30
Afmeting staande positie	mm	1300 | 800
Werkbreedte (met 1 zijborstel)	mm	670
Aandrijfwielen Ø	mm	285
Keerwals Ø	mm	250
Afmetingen L | B | H	mm	1300 | 800 | 2060
Gewicht	kg	24