

e-power generators

Inhoudsopgave

e-power inverter stroomaggregaten	
e-power e-efficient geluidsgedempte INVERTER stroomaggregaten met e-power luchtgekoelde benzinemotor, 50Hz.....	1
Honda	
Honda super-geluidsgedempte INVERTER stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 50Hz.....	1
Honda frame aggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 50Hz.....	1
Opties voor HONDA stroomaggregaten.....	1a
Honda waterpompen met luchtgekoelde benzinemotor.....	1b
e-power stroomaggregaten standaard, luchtgekoeld met benzinemotor	
met Honda en B&S benzinemotor, 3000tpm, 50Hz.....	2
EN1 en EN2 met Honda benzinemotor, 3000tpm, 50Hz.....	2a
e-power stroomaggregaten semi-geluidsgedempt, luchtgekoeld	
"long run" met Honda benzinemotor, 3000tpm, 50Hz.....	3
e-power stroomaggregaten standaard, luchtgekoeld met dieselmotor	
met Hatz, Yanmar en Kohler dieselmotor, 3000tpm, 50Hz.....	4
e-power stroomaggregaten super-geluidsgedempt	
met luchtgekoelde motor, 3000tpm, 50Hz.....	5
e-power stroomaggregaten, watergekoeld tot 50kVA	
open met Kubota dieselmotor, 3000 of 1500tpm, 50Hz.....	6
super-geluidsgedempt met Kubota dieselmotor, 3000tpm, 50Hz.....	7
super-geluidsgedempt met Kubota dieselmotor, 1500tpm, 50Hz.....	8
rental geluidsgedempt met Kubota dieselmotor, 3000tpm, 50Hz.....	8
rental geluidsgedempt met Kubota dieselmotor, 1500tpm, 50Hz.....	8
rental ultra-geluidsgedempt met Kubota dieselmotor, 1500tpm, 50Hz.....	8
rental van 27 tot 50kVA met dieselmotor, Stage V, 1500tpm, 50Hz.....	11
e-power stroomaggregaten, watergekoeld vanaf 60kVA	
open van 60 tot 250kVA met Iveco dieselmotor, 1500tpm, 50Hz.....	9
open van 315 tot 600kVA met Volvo dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz.....	9
geluidsgedempt van 60 tot 250kVA met Iveco dieselmotor, 1500tpm, 50Hz.....	10
geluidsgedempt van 315 tot 600kVA met Volvo dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz.....	10
rental van 60 tot 250kVA met dieselmotor, Stage V, 1500tpm, 50Hz.....	11
e-power lasaggregaten	
lasaggregaten met benzine- en dieselmotor, 3000tpm, 50Hz.....	12
standaard en EN1 lasaggregaten met Honda luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz.....	12a
Opties	
voor luchtgekoelde aggregaten 3000tpm.....	13
voor stroomaggregaten met watergekoelde Kubota motor.....	14
voor EP open stroomaggregaten met watergekoelde IVECO / VOLVO motor.....	15
voor EPS geluidsgedempte stroomaggregaten met watergekoelde IVECO / VOLVO motor.....	16
voor EPSR geluidsgedempte rental stroomaggregaten met watergekoelde IVECO / JOHN DEERE / VOLVO motor.....	17
Specials	
e-power stroomaggregaten met asynchrone Soga of synchrone Soga/GTS alternator, IP54 beveiliging, 3000tpm, 50Hz.....	18
e-power 60Hz stroomaggregaten, 3600tpm.....	18
e-power stroomaggregaten volgens "BG BAU" en "DGVU - Klasse B", met synchrone Soga of GTS alternator, IP54 beschermingsgraad, met isolatiebewaking vol.....	19
e-power stroomaggregaten volgens DIN14685 met synchrone borstelloze alternator, AVR, IP54, 3000tpm, 50Hz.....	20
P.T.O. driefasige tractoralternatoren IP23.....	21
P.T.O. driefasige tractoralternatoren IP44.....	22
Werftanks - IBC's, met Vlare/KIWA/UN/ADR/RID/IMDG goedkeuring.....	23
Legende	24



e-power e-efficient geluidsgedempte INVERTER stroomaggregaten met e-power luchtgekoelde benzinemotor, 50Hz, 4-takt

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor e-power (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm ³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	L W A
					1 ~ 230V	12V DC												
960000250	EPSi2500	840	2,4	2,1	9,1	-	LH148F-G (V)	3,5	2,6	79	5	1	5	A-AVR-FG-h-O-P-R-TM-USB2-V-W	52x32x45	20	59	84
960000450	EPSi4500E	1515	4,5	3,7	16	8	LH170F (V)	6,6	4,9	212	7	1,7	4,1	A-AC-AVR-DC12-E-FG-h-Hz-O-P-R-RS-TM-USB2-V	58x46x49	38	60	85

Versie Beide types hebben een automatische toerentalregeling afhankelijk van de belasting, een dubbele 5V / 2A USB-A connector, thermische beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting, olieniveaubeveiliging en repeteerstarter. Daarenboven is de EPSi4500E uitgevoerd met een draadloze afstandsbediening met automatische choke.

Honda super-geluidsgedempte INVERTER stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 50Hz, 4-takt

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor HONDA (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm ³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	L W A
					1 ~ 230V	12V DC												
999000601	EU10i	1025	1	0,9	3,9	8,3	GXH50 (V)	2,2	1,6	49	2,1	0,6	3,5	A0-AVR-DC12-O-P-R-TM	45x24x38	13	62	87
999000622	EU22i	1570	2,2	1,8	7,8	8,3	GXR120 (V)	3,1	2,3	121	3,6	0,9	4	A-AVR-DC12-O-P-R-TM	52x29x43	21	65	90
999000605	EU30is	2975	3	2,8	12,2	11,7	GX200 (V)	5,6	4,1	196	13,3	1,4	9,5	A-AVR-DC12-E-FG-O-R-TM	67x48x57	61	66	91
999000630	EU32i	3060	3,2	2,6	11,3	-	GX130 (V)	TBD	TBD	130	4,7	0,9	5,2	A-AVR-FG-O-P-R-TM	58x31x46	27	66	91
999000619	EU70is	5025	7	5,5	24	-	GX390 (V)	11,1	8,2	389	19,2	2,5	7,7	A9-AC-AVR-E-FG-h-O-R-TM	85x70x73	119	66	91

Versie Alle types hebben een 12V DC uitgang (behalve EU70is), thermische beveiliging tegen overbelasting, olieniveaubeveiliging en repeteerstarter.

De EU10i is uitgevoerd met 1 stopcontact 230V - 16A, de EU22i, EU30is en EU32i hebben 2 stopcontacten 230V - 16A.

De EU70is is uitgevoerd met 2 stopcontacten 230V - 16A + 1 CEE stopcontact 230V - 16A.

De EU10i, EU22i, EU30is, EU32i en EU70is hebben bovendien een automatische toerentalregeling afhankelijk van de belasting.

Parallelbedrijf is mogelijk voor de EU10i, EU22i, EU30is, EU32i en EU70is met een optionele parallelkabel.

De EU30is is uitgevoerd met 4 wielen en een handgreep.

De EU70is heeft een uitklapbare handgreep en 2 wielen.

Honda frame aggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 50Hz, 4-takt

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor HONDA (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm ³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	L W A
					1 ~ 230V	12V DC												
999000618	EG3600	1530	3,6	3,2	13,9	-	GX270 (V)	7,9	5,8	270	24	2	12	A-AVR-F-FG-O-R	68x53x57	68	71	96
999000615	EG4500	1760	4,5	4	17	-	GX390 (V)	11,1	8,2	389	24	2,5	9,6	A-AVR-F-FG-O-R	68x53x57	80	72	97
999000616	EG5500	2025	5,5	5	22	-	GX390 (V)	11,1	8,2	389	24	2,5	9,6	A-AVR-F-FG-O-R	68x53x57	83	72	97
999000613	EM5500CXS	3185	5,5	5	22	-	iGX390 (V)	11,1	8,2	389	23,5	2,5	9,4	A8-AIS-AVR-E-F-FG-O-R	88x53x55	97	72	97

Versie A8 = 2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A



OPTIES VOOR HONDA STROOMAGGREGATEN		Prijs in EURO (ex. BTW)
Nr.	Omschrijving	
HEP0	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot 9kVA 230V) voor EU30is en EU70is, aangesloten volgens het TN-S stelsel, inclusief verliesstroomschakelaar en thermo-magnetische beveiliging, met 3 meter tussenkabel	1675
HEP1	Automatisch Start/Stop Systeem voor EU30is via een extern contact, met 3 meter kabel, met elektrische choke	1525
HEP1a	Automatisch Start/Stop Systeem via extern contact voor EU70is, met 3 meter tussenkabel	630
HEP1b	Accuspanningsbewaking 12V (FLIP-FLOP), voor EUR30is en EU70is	960
H2	Kabel batterijlader voor EU10i, EU22i, EU30is, EM30	30
H3	Urenteller (voor alle types)	85
HEP4	Isolatiebewaking "IB-Protector" 230V	op aanvraag
HEP4b	Isolatiebewaking Bender IR423-D43-2 voor EU30is	1315
H5	Parallelkabel voor EU10i	45
H6	parallelkabel voor EU22i	290
H7a	Parallelkabel voor EU30is	310
H7b	Parallelkabel voor EU70is	1435
H8	Afstandsbediening 10m voor EM5500CXS	345
H9	Afstandsbediening 30m voor EM5500CXS	415
H10	Afstandsbediening 10m voor EU70is	490
H11	Afstandsbediening 30m voor EU70is	625
HEP12	Afstandsbediening draadloos voor EU70is	620
H14	2-wielkit voor EG3600/EG4500/EG5500/EM5500	220
H15	4-wielkit voor EG3600/EG4500/EG5500/EM5500	360



Honda water pumps with air-cooled gasoline engine

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Max (l/min)	Diameter inlaat/ uitlaat (inch)	Druk (bar)	Totale opvoerhoogte (m)	Max. deeltjes-grootte (mm)	Aanzuig hoogte (m)	Motor HONDA (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	LWA
926900025	WX10	500	140	1	3.6	36	5.7	8	GX25 (V)	1	0.7	25	0.47	0.36	1.3	Schoonwaterpomp	33x22x30	6.5	102
926900026	WX15	605	240	1.5	4	40	5.7	8	GXH50 (V)	2.2	1.6	49	1	0.67	1.5	Schoonwaterpomp	33x28x38	9	103
926900027	WB20XT	705	600	2	3.2	32	6	8	GX120 (V)	3.1	2.3	118	1.9	1	2	Schoonwaterpomp	46x37x42	21	101
926900029	WB30XT	860	1100	3	2.8	23	6	8	GX160 (V)	4.4	3.2	163	3.1	1.4	2.5	Schoonwaterpomp	51x39x46	27	106
926900028	WH20X	1075	500	2	5	50	3	8	GX160 (V)	4.4	3.2	163	3.1	1.4	2.5	Hogedrukpomp	52x40x45	27	106
926900030	WT20X	1655	710	2	3	30	24	8	GX160 (V)	4.4	3.2	163	3.1	1.4	2.5	Vuilwaterpomp	62x46x47	47	106
926900031	WT30X	2135	1210	3	2.7	27	28	8	GX240 (V)	7.5	5.5	242	5.3	2.5	2.1	Vuilwaterpomp	66x50x52	60	110
926900032	WT40X	3045	1640	4	2.6	26	31	8	GX340 (V)	10.5	7.7	337	6.1	3	2	Vuilwaterpomp	74x54x57	78	110

Versie Toerental WX10 en WX15 = 7000rpm, andere types 3600rpm
 Alle motoren hebben een olieniveaubeveiliging behalve de GX25 (WX10)



e-power standaard stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

2,2 - 23kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. btw)	Alternator	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
950000260	EP2500	870	(S)	2.2	2	8.7	-	Honda GX160 (V)	4.4	3.2	163	3.1	1	3.1	A-F-O-R-Th	58x42x44	37	70	95
950000261	EP2500E	1395	(S)	2.2	2	8.7	-	Honda GX160 (V)	4.4	3.2	163	3.1	1	3.1	A-E-F-O-R-Th	58x42x44	45	70	95
990000300	EP3300	910	(MA)	3	2.7	11.7	-	Honda GX200 (V)	5.2	3.8	196	3.1	1.3	2.4	A-F-O-R-Th	58x42x44	42	70	95
950000400	EP4100	1290	(S)	4	3.6	16	-	Honda GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	A-F-O-R-Th	77x51x56	60	72	97
950000401	EP4100E	1715	(S)	4	3.6	16	-	Honda GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	A-E-F-O-R-Th	77x51x56	72	72	97
950000502	EP5000T	1600	(S)	5	4.5	16	6.5	Honda GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	B-F-O-R-Th	83x51x56	72	72	97
950000600	EP6000	1505	(S)	6	5.4	23	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x51x56	75	72	97
950000601	EP6000E	2035	(S)	6	5.4	23	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-E-F-O-R-Th	83x51x56	87	72	97
950000652	EP6500T	1715	(S)	7	6.5	17	9.4	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-F-O-R-Th	83x51x56	82	72	97
950000653	EP6500TE	2255	(S)	7	6.5	17	9.4	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-E-F-O-R-Th	83x51x56	94	72	97
950000700	EP7000	1700	(S)	7	6	26	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.7	2.3	A7-F-O-R-Th	83x51x56	85	76	*
990001001	EP10000E	3800	(MA)	10	9	39	-	Honda GX630 (V)	19	14	688	20	4.2	4.8	A2-E-F-FPm-h-O-TM	102x55x60	146	75	*
957001002	EP10000T	3440	(S)	10	9	14.3	13	B&S Vanguard 305442 (V)	14	10.5	480	6.5	3.5	1.9	B-F-FPm-OP-R-TM	83x55x60	95	75	*
950001201	EP12000E	4590	(S)	12	10.8	47	-	Honda GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	A2-AIS-E-F-FPm-h-O-TM	102x55x60	150	75	*
950001203	EP13500TE	4080	(S)	13.5	12	20	17	Honda GX630 (V)	19	14	688	20	4.2	4.8	B-E-F-FPm-h-O-TM	102x55x60	149	75	*
950001401	EP14000E	5415	(S)	13.5	12	52	-	Honda iGX800 (V)	22	16	779	20	5.6	3.6	A2-AIS-E-Erpm-F-FPm-h-O-TM-TP	102x55x60	162	76	*
957001501	EP16000E	7550	(S)	16	14.5	63	-	B&S Vanguard 543477 (V)	28	21	895	41	7	5.9	A5-E-F-FG-FPm-h-LE-OP-TM-V	100x64x72	213	79	*
950001503	EP16000TE	4440	(S)	16	14.4	23	21	Honda GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	B-AIS-E-F-FPm-h-O-TM	102x55x60	154	75	*
950001803	EP18000TE	5210	(S)	17.5	16	23	23	Honda iGX800 (V)	22	16	779	20	5.6	3.6	B19-AIS-E-Erpm-F-FPm-h-O-TM-TP	102x55x60	165	76	*
957002001	EP20000E	op aanvraag	(S)	20	18	78	-	B&S Vanguard EFI 37HP (V)	31	23	993	32	7.8	4.1	A5-AVR-DSE-E-F-FLM-FP-h-Hz-LE-LFLS-OP-TM-V	100x64x72	220	80	*
957001804	EP20000TE	10450	(S)	20	18	26	26	B&S Vanguard 543477 (V)	28	21	895	41	7	5.9	B4-E-F-FG-FPm-h-LE-OP-TM-V	100x64x72	213	79	*
957002503	EP25000TE	op aanvraag	(S)	23	21	32	30	B&S Vanguard EFI 37HP (V)	31	23	993	32	7.8	4.1	B4-AVR-DSE-E-F-FLM-FP-h-Hz-LE-LFLS-OP-TM-V	100x64x72	217	80	*

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.



e-power standaard, EN1 en EN2 stroomaggregaten met Honda luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

2,2 - 7 kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor HONDA (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
950000260	EP2500	870	(S)	2.2	2	8.7	-	GX160 (V)	4.4	3.2	163	3.1	1	3.1	A-F-O-R-Th	58x42x44	37	70	95
SA0950260	EP2500-EN1	780	(S)	2.2	2	8.7	-	GX160 (V)	4.4	3.2	163	3.1	1	3.1	A-F-O-R-Th	58x42x44	39	73	*
990000300	EP3300	910	(MA)	3	2.7	11.7	-	GX200 (V)	5.2	3.8	196	3.1	1.3	2.4	A-F-O-R-Th	58x42x44	42	70	95
SA0990300	EP3300-EN1	820	(MA)	3	2.7	11.7	-	GX200 (V)	5.2	3.8	196	3.1	1.3	2.4	A-F-O-R-Th	58x42x44	42	73	*
950000400	EP4100	1290	(S)	4	3.6	16	-	GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	A-F-O-R-Th	77x51x56	60	71	96
SA0950398	EP4100-EN1	1145	(S)	4	3.6	16	-	GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	A-F-O-R-Th	77x51x56	60	74	*
950000502	EP5000T	1600	(S)	5	4.5	16	6.5	GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	B-F-O-R-Th	83x51x56	72	71	96
SA0950492	EP5000T-EN1	1425	(S)	5	4.5	16	6.5	GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	B-F-O-R-Th	83x51x56	72	74	*
950000600	EP6000	1505	(S)	6	5.4	23	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x51x56	75	72	97
SA0950590	EP6000-EN1	1340	(S)	6	5.4	23	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x51x56	75	75	*
950000601	EP6000E	2035	(S)	6	5.4	23	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-E-F-O-R-Th	83x51x56	87	72	97
SA0950601	EP6000E-EN2	1900	(S)	6	5.4	23	-	GX390 (NE)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-E-F-O-R-Th	83x51x56	88	75	**
950000652	EP6500T	1715	(S)	7	6.5	17	9.4	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-F-O-R-Th	83x51x56	82	72	97
SA0950642	EP6500T-EN1	1550	(S)	7	6.5	17	9.4	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-F-O-R-Th	83x51x56	80	75	*
950000653	EP6500TE	2255	(S)	7	6.5	17	9.4	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-E-F-O-R-Th	83x51x56	94	72	97
SA0950653	EP6500TE-EN2	2125	(S)	7	6.5	17	9.4	GX390 (NE)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-E-F-O-R-Th	83x51x56	90	75	**

LWA

Alle stroomaggregaten met een LWA-waarde zijn CE-conform (machinerichtlijn, EMC-richtlijn, laagspanningsrichtlijn, CE-geluidsrichtlijn 2000/14/EC, Europese uitlaatgaswetgeving Stage V). Deze aggregaten zijn geschikt voor gebruik buitenshuis in de EU.

* =

Aggregaten conform met alle CE-richtlijnen, behalve met de CE-geluidsrichtlijn 2000/14/EC.
Deze aggregaten zijn niet bestemd voor gebruik buitenshuis in de EU.
Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten in voertuigen, gelieve ons te contacteren.

** =

Aggregaten niet conform met de CE-geluidsrichtlijn 2000/14/EC en niet conform met de Europese uitlaatgaswetgeving Stage V.



e-power semi-geluidsgedempte long run stroomaggregaten met Honda luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

3 - 15kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor HONDA (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm ³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
990000305	EP3300-11	1250	(MA)	3	2.7	11.7	-	GX200 (V)	5.2	3.8	196	11	1.3	8.5	A-F-FG-O-R-Th	58x42x50	50	71	96
950000404	EP4100LN	1575	(S)	4	3.6	16	-	GX270 (V)	7.9	5.8	270	25	2	12.5	A-AC-F-FG-O-R-Th	75x60x59	78	72	97
950000408	EP4100-25	1935	(S)	4	3.6	16	-	GX270 (V)	7.9	5.8	270	25	2	12.5	A-AC-F-FG-h-O-R-TM-V	75x60x59	79	72	97
950000604	EP6000LN	1960	(S)	6	5.4	23	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	A-AC-F-FG-O-R-Th	75x60x59	91	72	97
950000605	EP6000-25	2325	(S)	6	5.4	23	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	A-AC-F-FG-h-O-R-TM-V	75x60x59	92	72	97
950000609	EP6000E-25	3080	(S)	6	5.4	23	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	A-AC-E-F-FG-h-O-R-TM-V	75x60x59	97	72	97
950000654	EP6500TLN	2290	(S)	7	6.5	17	9.4	GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	B-AC-F-FG-O-R-Th	80x58x63	96	72	97
950000658	EP6500T-25	2615	(S)	7	6.5	17	9.4	GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	B-AC-F-FG-h-O-R-TM-V	80x58x63	97	72	97
950000659	EP6500TE-25	3265	(S)	7	6.5	17	9.4	GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	B-AC-E-F-FG-h-O-R-TM-V	80x58x63	110	72	97
950001007	EPG10000E	6665	(S)	10	8	35	-	GX630 (V)	19	14	688	20	4.2	4.8	A2-E-F-FPm-h-O-TM	88x64x70	180	72	97
950001207	EPG12000E	6780	(S)	12	10	43	-	GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	A2-E-F-FPm-h-O-TM	88x64x70	184	71	96
950001208	EPG12000TE	6890	(S)	12	10	16	14.4	GX630 (V)	19	14	688	20	4.2	4.8	B-E-F-FPm-h-O-TM	88x64x70	183	72	97
950001508	EPG15000TE	7035	(S)	15	12.5	16	18	GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	B-E-F-FPm-h-O-TM	88x64x70	188	71	96



e-power standaard stroomaggregaten met Hatz en Yanmar luchtgekoelde dieselmotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

2,6 - 13,5kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. B TW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor (EU Stage)	HP max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
953010400	EP4000D	2110	(S)	3.6	3.3	14.3	-	Yanmar L70V (V)	6	4.4	320	3.3	1.3	2.5	A-F-FG-R-Th	77x51x56	70	77	*
953010401	EP4000DE	2540	(S)	3.6	3.3	14.3	-	Yanmar L70V (V)	6	4.4	320	3.3	1.3	2.5	A-E-F-FG-OL-R-Th	77x51x56	82	77	*
955010350	EP4200D	3030	(S)	4.2	3.7	16	-	Hatz 1B30-4 (V)	6.8	5	347	4.6	1.3	3.5	A-F-R-Th	77x51x56	74	80	*
955010371	EP4200DE	4080	(S)	4.2	3.7	16	-	Hatz 1B30-4 (V)	6.8	5	347	4.6	1.3	3.5	A-E-F-OP-R-Th	77x51x56	82	80	*
955010502	EP5000TD	3215	(S)	5	4.5	16	6.5	Hatz 1B30-4 (V)	6.8	5	347	4.6	1.3	3.5	B-F-R-Th	83x51x56	82	80	*
955010453	EP5000TDE	4210	(S)	5	4.5	16	6.5	Hatz 1B30-4 (V)	6.8	5	347	4.6	1.3	3.5	B-E-F-OP-R-Th	83x51x56	94	80	*
953010600	EP6000D	2550	(S)	5.2	4.7	20	-	Yanmar L100V (V)	8.8	6.5	435	5.4	1.8	3	A-F-FG-R-Th	83x51x56	95	80	*
953010601	EP6000DE	2970	(S)	5.2	4.7	20	-	Yanmar L100V (V)	8.6	6.3	435	5.4	1.8	3	A-E-F-FG-OL-R-Th	83x51x56	110	80	*
955010600	EP6000D	3755	(S)	6	5.4	23	-	Hatz 1B40U-4 (V)	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	A-F-R-Th	83x51x56	95	83	*
955010541	EP6000DE	4765	(S)	6	5.4	23	-	Hatz 1B40U-4 (V)	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	A-E-F-OP-R-Th	83x51x56	110	83	*
953010602	EP6000TD	2765	(S)	6	5.5	17	7.9	Yanmar L100V (V)	8.8	6.5	435	5.4	1.8	3	B-F-FG-R-Th	83x51x56	97	80	*
953010603	EP6000TDE	3190	(S)	6	5.5	17	7.9	Yanmar L100V (V)	8.6	6.3	435	5.4	1.8	3	B-E-F-FG-OL-R-Th	83x51x56	110	80	*
955010702	EP7000TD	3990	(S)	7	6.5	17	9.4	Hatz 1B40U-4 (V)	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	B-F-R-Th	83x51x56	95	83	*
955010653	EP7000TDE	5020	(S)	7	6.5	17	9.4	Hatz 1B40U-4 (V)	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	B-E-F-OP-R-Th	83x51x56	110	83	*

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.



e-power super-geluidsgedempte stroomaggregaten met luchtgekoelde motor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

2,5 - 15kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	Afmetingen zonder tank (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA	
						1 ~ 230V	3 ~ 400V														
950000611	EPS6000E	6405	(S)	6	5.4	23	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	20	2.4	8.3	A3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	110x56x56	92x56x56	150	66	91	Benzine
950000663	EPS6500TE	6550	(S)	7	6.5	17	9.4	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	20	2.4	8.3	B3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	110x56x56	92x56x56	150	66	91	
990001011	EPS10000E	7015	(MA)	10	8	35	-	Honda GX630 (V)	19	14	688	20	4.2	4.8	A3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	127x64x57	109x64x57	200	69	94	
950001211	EPS12000E	7350	(S)	12	10	43	-	Honda GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	A4-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	127x75x59	109x75x59	220	72	97	
990001213	EPS12000TE	7500	(MA)	12	10	16	14.4	Honda GX630 (V)	19	14	688	20	4.2	4.8	B3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	127x64x57	109x64x57	204	69	94	
950001513	EPS15000TE	7385	(S)	15	12.5	23	18	Honda GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	B6-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	127x75x59	109x75x59	224	72	97	
995010261	EPS2500DE	op aanvraag	(S)	2.5	2.2	9.6	-	Hatz 1B20-4 (V)	4.2	3.1	232	10	0.7	14.3	A0-E-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	94x52x45	81x52x45	125	62	87	Diesel
953010511	EPS5500DE	6675	(S)	5	4.5	20	-	Yanmar L100V (V)	8.8	6.5	435	20	1.9	10.5	A3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	127x64x62	109x64x62	200	66	91	
955010611	EPS6000DE	8545	(S)	5.5	5	22	-	Hatz 1B40U-4 (V)	9.7	7.1	462	20	1.9	10.5	A3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	127x64x62	109x64x62	200	66	91	
953010613	EPS6000TDE	7035	(S)	5.5	5	17	7.2	Yanmar L100V (V)	8.8	6.5	435	20	1.9	10.5	B3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	127x64x62	109x64x62	200	66	91	
955010713	EPS7000TDE	8495	(S)	7	6.5	17	9.4	Hatz 1B40U-4 (V)	9.7	7.1	462	20	1.9	10.5	B3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	127x64x62	109x64x62	200	66	91	

e-power open stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 3000 of 1500tpm, 50Hz, 4-takt

6 - 44kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor KUBOTA (EU Stage)	Cil.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA	
						1 ~ 230V	3 ~ 400V													
951010601	EP73DE	8645	(S)	6	5.4	23	-	Z482 (V)	2	7.5	479	47	1.8	26.1	A2-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-TM-TP-V	105x64x78	190	78	*	3000tpm
951010653	EP83TDE	8850	(S)	8	7	14.3	10.1	Z482 (V)	2	7.5	479	47	1.8	26.1	B-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-TM-TP-V	105x64x78	190	78	*	
991010801	EP103DE	9345	(MA)	9.5	8.5	37	-	D722 (V)	3	11.3	719	50	2.5	20	A2-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-TM-TP-V	115x64x78	260	80	*	
951011003	EP113TDE	9320	(S)	11	10	14.3	14.4	D722 (V)	3	11.3	719	50	2.5	20	B7-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-TM-TP-V	115x64x78	260	80	*	
951011201	EP123DE	10170	(S)	12	11	48	-	D902 (V)	3	14	898	50	3.3	15.2	A2-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-TM-TP-V	115x64x78	265	81	*	
951011303	EP133TDE	9820	(S)	13.5	12	20	17	D902 (V)	3	14	898	50	3.3	15.2	B7-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-TM-TP-V	115x64x78	265	81	*	
951011601	EP163DE	11220	(S)	14.5	13.2	57	-	D1105 (V)	3	17	1123	55	3.9	14.1	A5-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-TM-TP-V	130x64x89	330	81	*	
991011804	EP183TDE	11735	(MA)	18	17	27	25	D1105 (V)	3	17	1123	55	3.9	14.1	B4-AVR-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-T+-TM-TP-V	130x64x89	320	81	*	
991012403	EP243TDE	13960	(MA)	24	23	35	33	V1505 (NE - IIIA)	4	27	1498	65	5	13	B4-AVR-E-ES-FG-FI4-FP-h-MS-ODP-OP-T+-TM-TP-V	150x74x89	360	83	*	
951110903	EP8DE	10655	(S)	7.5	7	30	-	D1105 (V)	3	9.5	1123	55	1.9	28.9	A7-AVR-ES-FG-FI4-ODP-Y	130x64x89	305	70	95	1500tpm
991110903	EP9TDE	11745	(MA)	9	8.5	12.2	12.3	D1105 (V)	3	9.5	1123	55	1.9	28.9	B7-AVR-ES-FG-FI4-ODP-T+-Y	130x64x89	320	70	95	
951111101	EP11DE	12980	(S)	11	10	43	-	D1703M (V)	3	15	1647	65	2.6	25	A5-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-ODP-OL-Y	150x74x89	395	73	*	
981111403	EP14TDE	13250	(LS)	14	13	19	19	D1703M (V)	3	15	1647	65	2.6	25	B6-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-LS2-ODP-OL-Y	150x74x89	410	73	*	
951111801	EP18DE	15555	(S)	18	16	70	-	V2203M (V)	4	17	2197	68	3.7	18.4	A5-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-ODP-OL-Y	160x74x91	470	75	*	
981112003	EP20TDE	15125	(LS)	19	18	29	26	V2203M (V)	4	17	2197	68	3.7	18.4	B4-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-LS2-ODP-OL-Y	160x74x91	465	75	*	
981113403	EP34TDE	18100	(LS)	33	30	43	43	V3300 (NE - IIIA)	4	28	3318	76	6.1	12.5	B12-Amp3-AREP-AVR-DSE-ES-FG-FI4-Hz-LS2-ODP-OL-WS-Y	160x96x105	623	77	*	
981114403	EP44TDE	22155	(LS)	44	40	58	58	V3800DIT (NE - IIIA)	4	42	3769	76	7.7	9.9	B12-Amp3-AREP-AVR-DSE-Erpm-ES-FG-FI4-Hz-LS2-ODP-OL-PAI-WS-Y	160x96x105	640	79	*	

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.



e-power super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

6 - 33kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Alternator (IP23)	Motor KUBOTA (EU Stage)	Cil.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V													
951010712	New Boy EPS73DE	9860	(S)	6	5.4	23	-	EK2LCT	Z482 (V)	2	7.5	479	23	1.8	12.8	A3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	123x64x68	295	69	94
951010814	New Boy EPS83TDE	10055	(S)	8	7	14.3	10.1	ET2LBS	Z482 (V)	2	7.5	479	23	1.8	12.8	B3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	123x64x68	295	69	94
991011012	New Boy EPS103DE	10840	(MA)	9.5	8.5	37	-	S20F-200/2A	D722 (V)	3	11.3	719	25	2.5	10	A3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x68	345	72	97
951011114	New Boy EPS113TDE	10600	(S)	11	10	14.3	14.4	ET2LBS	D722 (V)	3	11.3	719	25	2.5	10	B3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x68	345	72	97
951011312	New Boy EPS123DE	11430	(S)	12	11	48	-	FK2MFS	D902 (V)	3	14	898	25	3.3	7.6	A3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x68	360	71	96
951011414	New Boy EPS133TDE	11235	(S)	13.5	12	20	17	FT2MES	D902 (V)	3	14	898	25	3.3	7.6	B3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x68	360	71	96
951011612	EPS163DE	13840	(S)	14.5	13.2	57	-	GK2MBL	D1105 (V)	3	17	1123	63	3.9	16.2	A6-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	150x64x90	444	70	95
991011814	EPS183TDE	13795	(MA)	18	17	27	25	ECP3-2L/2	D1105 (V)	3	17	1123	63	3.9	16.2	B5-AVR-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-T+-TM-TP-V	150x64x90	450	70	95
991012413	EPS243TDE	16100	(MA)	24	23	35	33	ECP28-2L/2	V1505 (NE - IIIA)	4	27	1498	73	5	14.6	B5-AVR-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-T+-TM-TP-V	170x74x100	572	70	95
991013313	EPS333TDE	20130	(MA)	33	29	42	42	ECP28-3L/2	V1505T (NE - IIIA)	4	30	1498	73	6.5	11.2	B14-Amp3-AVR-DSE-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-T+-TM-TP-V	170x74x118	710	70	95

e-power super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

2,5 - 44kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor KUBOTA (EU Stage)	Cil.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
951110312	EPS3DE	12265	(S)	2.5	2.3	10	-	Z482 (V)	2	3.2	479	23	0.7	32.9	A11-Amp1-DSE-E-Erpm-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	123x64x68	374	60	85
951110912	EPS8DE	13065	(S)	7.5	7	30	-	D1105 (V)	3	9.5	1123	63	1.9	33.2	A8-AVR-ES-FG-FI4-LE-ODP-Y	150x64x90	430	66	91
991110914	EPS9TDE	14120	(MA)	9	8.5	12.2	12.3	D1105 (V)	3	9.5	1123	63	1.9	33.2	B9-AVR-ES-FG-FI4-LE-ODP-T+-Y	150x64x90	440	66	91
951111112	EPS11DE	15265	(S)	11	10	43	-	D1703M (V)	3	15	1647	73	2.6	28.1	A6-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-LE-ODP-OL-Y	170x74x100	575	66	91
981111414	EPS14TDE	15565	(LS)	14	13	19	19	D1703M (V)	3	15	1647	73	2.6	28.1	B11-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-LE-LS2-ODP-OL-Y	170x74x100	580	65	90
951111812	EPS18DE	17350	(S)	18	16	70	-	V2203M (V)	4	17	2197	80	3.7	21.6	A6-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-LE-ODP-OL-Y	198x74x100	660	65	90
981112014	EPS20TDE	16575	(LS)	19	18	29	26	V2203M (V)	4	17	2197	80	3.7	21.6	B5-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-LE-LS2-ODP-OL-Y	198x74x100	660	65	90
981113413	EPS34TDE	20410	(LS)	33	30	43	43	V3300 (NE - IIIA)	4	28	3318	90	6	15	B14-Amp3-AREP-AVR-DSE-ES-FG-FI4-Hz-LE-LS2-ODP-OL-WS-Y	210x94x112	887	65	90
981114413	EPS44TDE	24995	(LS)	44	40	58	58	V3800DIT (NE - IIIA)	4	42	3769	90	7.7	11.7	B14-Amp3-AREP-AVR-DSE-Erpm-ES-FG-FI4-Hz-LE-LS2-ODP-OL-PAI-WS-Y	210x94x112	928	65	90

e-power geluidsgedempte rental stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

19 - 44kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor KUBOTA (EU Stage)	Cil.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
981112024	EPSR20TDE	23865	(LS)	19	18	29	26	V2203M (V)	4	17	2197	124	3.7	33.5	B5-Amp3-AVR-BFT-CLS-DH-DSE-Erpm-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PI-TC-TE-VS-WS-Y	185x91x137	825	60	85
981113423	EPSR34TDE	op aanvraag	(LS)	33	30	43	43	V3300 (NE - IIIA)	4	28	3318	263	6	43.8	B14-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DH-DSE-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PI-TC-TE-VS-WS-Y	209x101x147	1160	65	90
981114423	EPSR44TDE	op aanvraag	(LS)	44	40	58	58	V3800DIT (NE - IIIA)	4	42	3769	263	7.7	34.2	B14-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DH-DSE-Erpm-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PAI-PI-TC-TE-VS-WS-Y	209x101x147	1200	66	91

e-power ultra-geluidsgedempte rental stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

14 - 44kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor KUBOTA (EU Stage)	Cil.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
981111433	EPUS14TDE	26220	(LS)	14	13	19	19	D1703M (V)	3	15	1647	263	2.6	101.2	B5-Amp3-AVR-BFT-CLS-DH-DSE-Erpm-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PI-TC-TE-VS-WS-Y	209x101x147	970	54	79
981112034	EPUS20TDE	27830	(LS)	19	18	29	26	V2203M (V)	4	17	2197	263	3.7	71.1	B5-Amp3-AVR-BFT-CLS-DH-DSE-Erpm-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PI-TC-TE-VS-WS-Y	209x101x147	1050	56	81



e-power open stroomaggregaten met Non Emission watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

60 - 250kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max. (50Hz)	kVA cont.	Amp.		Motor	Cil.	Elektronische toerentalregelaar	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Autonomie @75% last (h)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V															
783106003	EP60TDE	20685	(LS)	66	60	87	87	NEF N45SM1A - St.II	4	Option	59	4500	430	12.5	34.4	12	LSA42.3L9 AREP	Amp3-AREP-AVR-DSE-E-ES-FFPM-FLM-h-Hz-LFLS2-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-WSFP	250x110x140	1015	84	*
783110003	EP100TDE	op aanvraag	(LS)	110	100	143	144	BF04M1013EC - St.II	4	Option	96	4500	430	17.1	25.1	12	LSA44.3S5 AREP	Amp3-AREP-AVR-CLS-DSE-E-ES-FFPM-FLM-FPM-h-Hz-LFLS2-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-WSFP	250x110x161	1322	86	*
783115003	EP150TDE	op aanvraag	(LS)	165	150	217	217	BF06M1013EC - St.II	6	Option	152	6700	430	25.7	16.7	24	LSA44.3L10 AREP	Amp3-AREP-AVR-CLS-DSE-E-ES-FFPM-FLM-FPM-h-Hz-LFLS2-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-WSFP	250x110x162	1653	88	*
783020003	EP200TDE	op aanvraag	(LS)	220	200	287	289	BF6M1013FC - St. II	6	Option	193	6700	500	33.8	14.8	24	LSA46.3S3 AREP	Amp3-AREP-AVR-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FLM-FPM-h-Hz-LFLS2-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-WSFP	280x115x173	1865	90	*
783025003	EP250TDE	op aanvraag	(LS)	275	250	361	361	TCDD2013L064V - St. II	6	Standard	237	6700	500	41.9	11.9	24	LSA46.3S5 AREP	Amp3-AREP-AVR-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FLM-FPM-h-Hz-LFLS2-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-WSFP	280x115x173	2095	91	*

e-power open stroomaggregaten van 315 tot 600kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Non Emission, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

315 - 600kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max. (50Hz)	kVA cont.	Amp.		Motor VOLVO	Cil.	Elektronische toerentalregelaar	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Autonomie @75% last (h)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V															
780231503	EP315TDE	op aanvraag	(LS)	347	315	457	455	TAD1341GE	6	Standard	302	12780	535 (o)	47	-	24	LSA46.3L10 AREP	Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-h-Hz-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-VF-WSFP	420x158x228	3570	93	*
780241003	EP410TDE	op aanvraag	(LS)	450	410	596	592	TAD1344GE	6	Standard	389	12780	535 (o)	62	-	24	LSA47.2S4 AREP	Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-h-Hz-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-VF-WSFP	420x158x228	3720	93	*
780250003	EP500TDE	op aanvraag	(LS)	550	500	726	722	TAD1641GE	6	Standard	473	16120	722 (o)	75	-	24	LSA47.2M7 AREP	Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-h-Hz-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-VF-WSFP	430x198x261	4370	93	*
780260003	EP600TDE	op aanvraag	(LS)	650	591	857	853	TAD1642GE	6	Standard	554	16120	722 (o)	87	-	24	LSA47.2L9 AREP	Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-h-Hz-LS2-M-MS-ODP-OP-TC-TE-TM-TP-V-VF-WSFP	430x198x261	4500	93	*

(o) = Optie



e-power geluidsgedempte stroomaggregaten van 60 tot 250kVA met Non Emission watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

60 - 250kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max. (50Hz)	kVA cont.	Amp.		Motor	Cil.	Elektronische toerentalregela ar	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto- nomie @75% last (h)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V															
783106013	EPS60TDE	30400	(LS)	66	60	87	87	NEF N45SM1A - St.II	4	Option	59	4500	195	10.2	19.1	12	LSA42.3L9 AREP	B8-Amp3-AREP-AVR-BFT-DSE-E-ES-FFPM-FIA-FLM-h-Hz-LE- LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM2-TP-V-WSFP	285x114x190	1430	64	89
789110014	EPS100TDE	47490	(LS)	110	100	143	144	BF04M1013EC - St.II	4	Option	96	4500	195	17.1	11.4	12	LSA44.3S5 AREP	B8-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-ES-FFPM-FIA-FLM-FPM- h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM2-TP-V-WSFP	285x114x190	1722	71	96
789115013	EPS150TDE	55280	(LS)	165	150	217	217	BF06M1013EC - St.II	6	Option	152	6700	288	25.7	11.2	24	LSA44.3L10 AREP	B8-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-ES-FFPM-FIA-FLM-FPM- h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM2-TP-V-WSFP	330x122x197	2388	72	97
789120013	EPS200TDE	60265	(LS)	220	200	287	289	BF6M1013FC - St. II	6	Option	193	6700	352	33.8	10.4	24	LSA46.3S3 AREP	B8-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FIA-FLM- FPM-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM2-TP-V-WSFP	360x123x221	2780	72	97
780125013	EPS250TDE	op aanvraag	(LS)	275	250	361	361	TCD2013L064V - St. II	6	Standard	237	6700	352	41.9	8.4	24	LSA46.3S5 AREP	B8-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FIA-FLM- FPM-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM2-TP-V-WSFP	360x123x221	2865	72	97

e-power geluidsgedempte stroomaggregaten van 315 tot 600kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Non Emission, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

315 - 600kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max. (50Hz)	kVA cont.	Amp.		Motor VOLVO	Cil.	Elektronische toerentalregela ar	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto- nomie @75% last (h)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V															
780231513	EPS315TDE	80350	(LS)	347	315	457	455	TAD1341GE	6	Standard	302	12780	535	47	11.4	24	LSA46.3L10 AREP	A0-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-h-Hz-LE2- LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM1-TP-V-VF-WSFP	422x160x228	3950	72	97
780241013	EPS410TDE	93890	(LS)	450	410	596	592	TAD1344GE	6	Standard	389	12780	535	62	8.6	24	LSA47.2S4 AREP	A0-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-h-Hz-LE2- LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM1-TP-V-VF-WSFP	422x160x228	4370	72	97
780250013	EPS500TDE	117745	(LS)	550	500	726	722	TAD1641GE	6	Standard	473	16120	722	75	9.6	24	LSA47.2M7 AREP	A0-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-h-Hz-LE2- LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM1-TP-V-VF-WSFP	481x200x261	5250	72	97
780260013	EPS600TDE	131835	(LS)	650	591	857	853	TAD1642GE	6	Standard	554	16120	722	87	8.3	24	LSA47.2L9 AREP	A0-Amp3-AREP-AVR-BFT-CLS-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-h-Hz-LE2- LS2-MS-ODP-OP-TC-TE-TM1-TP-V-VF-WSFP	481x200x261	5380	72	97



e-power geluidsgedempte rental stroomaggregaten met KUBOTA watergekoelde dieselmotor, Stage V, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Red data = To Be Confirmed / Blue "TBD" fields = To Be Defined

27 - 40kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor KUBOTA (EU Stage V)	Cil.	Electronic speed governor	kW max.	cm³	Tank (l)	Cons. @ 75% load (lh)	Auto-nomie @ 75% load (h)	DEF Tank (l)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V																
981113024	EPSR30TDE-5	op aanvraag	(LS)	30	27	39	39	V2403-CR-TE5BG	4	Standard	28	2434	310	5,2	60	-	12	LSA42.3VS3 AREP	B14-Amp3-AREP-AVR-BFT-DH-DSE-E-Erpm-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PI-TC-TE-VS-WS-Y	233x110x153	1160	TBD	TBD
981114024	EPSR50TDE-5	46590	(LS)	50	40	58	58	V3800-CR-T-E5BG2	4	Standard	43	3769	310	7	46	-	12	LSA42.3M7 AREP	B14-Amp3-AREP-AVR-BFT-DH-DSE-E-Erpm-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PAI-PI-TC-TE-VS-WS-Y	233x110x153	1198	61	86

e-power geluidsgedempte rental stroomaggregaten met YANMAR watergekoelde dieselmotor, Stage V, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

35 - 43kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor YANMAR (EU Stage V)	Cil.	Elektronische toerentalregelaar	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @ 75% last (lh)	Auto-nomie @ 75% last (h)	DEF Tank (l)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V																
983114024	EPSR40TDE-5	40935	(LS)	38	35	51	51	4TNV98C-1YE	4	Standard	35	3319	310	5,9	54	-	12	LSA42.3S5 AREP	B14-Amp3-AREP-AVR-BFT-DH-DSE-E-Erpm-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PI-TC-TE-VS-WS-Y	233x110x153	1245	60	85
983115024	EPSR50TDE-5	43975	(LS)	48	43	62	62	4TNV98CT-1YE	4	Standard	44	3319	310	7,3	44	-	12	LSA42.3M7 AREP	B14-Amp3-AREP-AVR-BFT-DH-DSE-E-Erpm-ES-FH-FI4-FLM-GALV-Hz-LE-LFLS2-LS2-ODP-OL-PAI-PI-TC-TE-VS-WS-Y	233x110x153	1293	TBD	TBD

e-power geluidsgedempte rental stroomaggregaten met IVECO watergekoelde dieselmotor, Stage V, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

55 - 95kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max. (50Hz)	kVA cont.	Amp.		Motor IVECO (EU Stage V)	Cil.	Elektronische toerentalregelaar	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @ 75% last (lh)	Auto-nomie @ 75% last (h)	DEF Tank (l)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V																
785106023	EPSR60TDE-5	55185	(LS)	60	55	79	79	F34TEVP01.00	4	Standard	54	3400	327	11,9	27	-	12	LSA42.3L9 AREP	B15-Amp3-AREP-AVR-BFT-DH-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FH-FIA-FLM-GALV-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-PC-PI-TC-TE-TM2-TP-V-VS-WSFP	276x113x190	1612	61	86
785110023	EPSR100TDE-5	71670	(LS)	105	95	137	137	F36TEVP03.A94	4	Standard	92	3600	580	15	38	43	12	LSA44.3S5 AREP	B15-Amp3-AREP-AVR-BFT-CAL-DH-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FH-FIA-FLM-FPM-GALV-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-PC-PI-TC-TE-TM2-TP-V-VS-WSFP	324x113x194	2273	62	87

e-power geluidsgedempte rental stroomaggregaten met JOHN DEERE watergekoelde dieselmotor, Stage V, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

55 - 100kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max. (50Hz)	kVA cont.	Amp.		Motor JOHN DEERE (EU Stage V)	Cil.	Elektronische toerentalregelaar	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @ 75% last (lh)	Auto-nomie @ 75% last (h)	DEF Tank (l)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V																
788106023	EPSR60TDE-5	65480	(LS)	60	55	79	79	3029H P530	3	Standard	55	2900	327	10,5	31	-	12	LSA42.3L9 AREP	B15-Amp3-AREP-AVR-BFT-DH-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FH-FIA-FLM-GALV-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-PC-PI-TC-TE-TM2-TP-V-VS-WSFP	276x113x190	1610	65	90
788110023	EPSR100TDE-5	83050	(LS)	110	100	144	144	4045H P551	4	Standard	103	4500	580	18	32	56	24	LSA44.3S5 AREP	B15-Amp3-AREP-AVR-BFT-CAL-DH-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FH-FIA-FLM-FPM-GALV-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-PC-PI-TC-TE-TM2-TP-V-VS-WSFP	324x113x194	2250	69	94

e-power geluidsgedempte rental stroomaggregaten met VOLVO watergekoelde dieselmotor, Stage V, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

150 - 250kVA

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max. (50Hz)	kVA cont.	Amp.		Motor VOLVO (EU Stage V)	Cil.	Elektronische toerentalregelaar	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @ 75% last (lh)	Auto-nomie @ 75% last (h)	DEF Tank (l)	Batterij spanning (V)	Alternator	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V																
782115023	EPSR150TDE-5	101350	(LS)	172	157	226	226	TAD880GE	6	Standard	142	7700	1216	22,4	54	160	24	LSA44.3L10 AREP	B16-Amp3-AREP-AVR-BFT-CAL-DH-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FH-FIA-FLM-FPM-GALV-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-PC-PI-TC-TE-TM2-TP-V-VS-WSFP	400x118x239	3280	66	91
782120023	EPSR200TDE-5	110630	(LS)	230	209	300	300	TAD881GE	6	Standard	189	7700	1216	29,6	41	160	24	LSA46.3S3 AREP	B16-Amp3-AREP-AVR-BFT-CAL-DH-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FH-FIA-FLM-FPM-GALV-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-PC-PI-TC-TE-TM2-TP-V-VS-WSFP	400x118x239	3400	TBD	TBD
782125023	EPSR250TDE-5	116685	(LS)	275	250	361	361	TAD882GE	6	Standard	237	7700	1216	35,8	34	160	24	LSA46.3S5 AREP	B16-Amp3-AREP-AVR-BFT-CAL-DH-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FH-FIA-FLM-FPM-GALV-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-PC-PI-TC-TE-TM2-TP-V-VS-WSFP	400x118x239	3475	67	92
782240023	EPSR400TDE-5	135650	(LS)	464	422	670	670	TAD1382GE	6	Standard	380	12800	1660	60	27,5	160	24	LSA47.3S4 AREP	B16-Amp3-AREP-AVR-BFT-CAL-DH-DSE-E-Erpm-ES-FFPM-FH-FIA-FLM-FPM-GALV-h-Hz-LE-LFLS2-LS2-MS-ODP-OP-PC-PI-TC-TE-TM2-TP-V-VS-WSFP	478x162x252	5500	71	96



e-power lasaggregaten met benzine- en dieselmotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

170 - 400A

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. VAT)	Alt.	Amp.		Max. Ø elec- trode (mm)	Alternator kVA cont.		Motor (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto- nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA															
				@35% d.c.	@60% d.c.		1 ~ 230V	3 ~ 400V																											
950001904	EP200X1	2255	(S)	200 AC	150 AC	4	5.4	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97				Benzine											
950002104	EP200X2	2385	(S)	200 DC	140 DC	4	4	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97															
950002004	EP200X	2450	(S)	200 DC	150 DC	4	3.5	6.5	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97															
950002605	EP250XE	5765	(S)	250 DC	220 DC	5	3	8	Honda GX630 (V)	19	14	688	20	4.2	4.8	B17-E-F-FI2-FPm-h-O-TM	88x55x72	160	75	*															
950003105	EP300XE	5875	(S)	280 DC	220 DC	6	3	8	Honda GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	B17-E-F-FI2-FPm-h-O-TM	88x55x72	164	75	*															
957004005	EP400XE	9230	(S)	350 DC	300 DC	6	4	10	B&S Vanguard 543477 (V)	28	21	895	20	6	3.3	B17-E-F-FI2-FPm-h-OP-TM	120x64x72	210	77	*															
953011704	EP170DX1	3250	(S)	170 AC	150 AC	4	4.9	-	Yanmar L100V (V)	8.6	6.3	435	5.4	1.8	3	A-F-FG-R-Th	83x55x60	105	80	*				Diesel		Luchtgekoeld									
953011705	EP170DX1E	3880	(S)	170 AC	150 AC	4	4.9	-	Yanmar L100V (V)	8.6	6.3	435	5.4	1.8	3	A-E-F-FG-OL-R-Th	83x55x60	120	80	*															
953011804	EP180DX2	3340	(S)	180 DC	140 DC	4	4	-	Yanmar L100V (V)	8.6	6.3	435	5.4	1.8	3	A-F-FG-R-Th	83x55x60	110	80	*															
953011805	EP180DX2E	3980	(S)	180 DC	140 DC	4	4	-	Yanmar L100V (V)	8.6	6.3	435	5.4	1.8	3	A-E-F-FG-OL-R-Th	83x55x60	120	80	*															
953011904	EP180DX	3405	(S)	180 DC	150 DC	4	3.5	5.5	Yanmar L100V (V)	8.6	6.3	435	5.4	1.8	3	B-F-FG-R-Th	83x55x60	110	80	*															
953011905	EP180DXE	4050	(S)	180 DC	150 DC	4	3.5	5.5	Yanmar L100V (V)	8.6	6.3	435	5.4	1.8	3	B-E-F-FG-OL-R-Th	83x55x60	120	83	*															

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.



e-power standaard en EN1 lasaggregaten met Honda luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	Amp.		Max. Ø electrode (mm)	Alternator kVA cont.		Motor HONDA (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
				@35% d.c.	@60% d.c.		1 ~ 230V	3 ~ 400V												
950001904	EP200X1	2255	(S)	200 AC	150 AC	4	5.4	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97
SA0951894	EP200X1-EN1	2080	(S)	200 AC	150 AC	4	5.4	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	75	*
950002104	EP200X2	2385	(S)	200 DC	140 DC	4	4	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97
SA0952094	EP200X2-EN1	2205	(S)	200 DC	140 DC	4	4	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	75	*
950002004	EP200X	2450	(S)	200 DC	150 DC	4	3.5	6.5	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97
SA0951994	EP200X-EN1	2255	(S)	200 DC	150 DC	4	3.5	6.5	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-F-O-R-Th	83x55x60	90	75	*

LwA Alle stroomaggregaten met een LWA-waarde zijn CE-conform (machinerichtlijn, EMC-richtlijn, laagspanningsrichtlijn, CE-geluidsrichtlijn 2000/14/EC, Europese uitlaatgaswetgeving Stage V). Deze aggregaten zijn geschikt voor gebruik buitenshuis in de EU.

* = Aggregaten conform met alle CE-richtlijnen, behalve met de CE-geluidsrichtlijn 2000/14/EC. Deze aggregaten zijn niet bestemd voor gebruik buitenshuis in de EU. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten in voertuigen, gelieve ons te contacteren.



OPTIES VOOR LUCHTGEKOELDE AGGREGATEN 3000tpm			Prijs in EURO (ex. BTW)
Nr.	Omschrijving		
1a	4-wielkit (2 tot 16kVA / tot max. 154kg)		195
1b	2-wielkit (2 tot 16kVA / tot max. 154kg)		260
1c	Toeslag voor luchtbanden per as voor optie 1a en 1b		35
2a	2-wielkit met luchtbanden 300mm voor EP16000E/EP18000E/EP20000E/EP20000TE/EP22000TE/EP25000TE		340
2b	2-wielkit met luchtbanden 250mm voor EPG10000/EPG12000TE/EPG12000E/EPG15000TE		825
3	4-wielkit met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem (alleen voor EPS modellen)		295
4a	2 hijsbeugels tot max. 100kg		150
4b	2 hijsogen (alleen voor EPS modellen)		160
5a	AVR-regeling (automatische spanningsregelaar) van 3 tot 8kVA		245
5b	AVR-regeling (automatische spanningsregelaar) van 10 tot 18kVA		430
6	Thermomagnetische beveiliging 1 x 230V		165
7	Thermomagnetische beveiliging 3 x 400V		260
8	Verliesstroomschakelaar, type A, 1 x 230V (30mA) (behalve voor EP3300-11)		280
9	Verliesstroomschakelaar, type A, 3 x 400V (30mA)		310
10	Aardingspin met 4 meter aardingskabel 16mm²		75
11a	Isolatiebewaking "IB-Protector" 230V met thermomagnetische beveiliging		765
11b	Isolatiebewaking Bender IR423-D43-2, 230V, met thermomagnetische beveiliging		1455
12a	Isolatiebewaking "IB-Protector" 400V met thermomagnetische beveiliging		840
12b	Isolatiebewaking Bender IR423-D43-2, 400V, met thermomagnetische beveiliging		1540
13a	Ster-driehoekschakelaar 20A 230/400V, incl. CEE-stopcontact 16A 4P 230V (tot 8,5kVA standaard types, andere types op aanvraag)		725
13b	Ster-driehoekschakelaar 32A 230/400V, incl. CEE-stopcontact 32A 4P 230V (tot 16kVA standaard types, andere types op aanvraag)		905
14	Urenteller		165
15	Voltmeter		165
16	Volt- en Ampèremeter 1 x 230V		285
17	Volt-, Ampère- en frequentiemeter 1 x 230V		450
18	Voltmeter met omschakelaar en 3 Ampèremeters 3 x 400V		685
19	Voltmeter met omschakelaar, 3 Ampèremeters en frequentiemeter 3 x 400V		870
20	12 Volt DC (10A) batterijlader voor aggregaten tot 7kVA / 230V inclusief thermomagnetische beveiliging		230
21	Afstandsbediening 5m (Honda benzineaggregaten/elektrisch gestart) incl. optie 25		835
22	Afstandsbediening 5m (dieselaggregaten/elektrisch gestart) incl. optie 26		835
23	Afstandsbediening draadloos, tot 50m (benzine + diesel/elektrisch gestart) excl. optie 25/26		1060
24	ECO-regeling (Automatisch Stationair Toerental) - types op aanvraag		op aanvraag
25	Elektrische choke (benzineaggregaten met Honda + B&S Vanguard motor/elektrisch gestart)		405
26b	Stopmagneet Yanmar L70/100 diesel/elektrisch gestart		475
27	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 20A 4-polig, in plastic kast, los meegeleverd (10kVA 230V / 15kVA 400V)		110
28	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot 9kVA 230V of 17kVA 400V), met monofasige netcontrole, aangesloten volgens het TN-S stelsel, inclusief verliesstroomschakelaar en thermo-magnetische beveiliging, met 3m tussenkabel, exclusief optie 25/26 en 30, zonder standaard controlepaneel op aggregaat!		1710
29	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot 16kVA 230V of 31kVA 400V), met monofasige netcontrole, aangesloten volgens het TN-S stelsel, inclusief verliesstroomschakelaar en thermo-magnetische beveiliging, met 3m tussenkabel, exclusief optie 25/26 en 30, zonder standaard controlepaneel op aggregaat!		2155
30	Module "driefasen netcontrole" voor optie 28 en 29		330
31	Automatisch Start/Stop Systeem via extern contact (excl. optie 25/26).		920
32	Accuspanningsbewaking 12V (enkel te combineren met optie 31)		780
33	Automatisch Start/Stop Systeem bij inschakeling van een belasting (excl. optie 25/26)		1610
34	Oliecarterverwarming 100W - 230V		475
35	Kit jerrycan 20l met draagkorf en membraanpomp (GX270/390)		540
36	Grote tank (roestvrij staal) 11 liter (GX160/200) - 20 liter (GX270/390) in frame		610
37	Uitlaatverlenging 2m (incl. aansluitstuk voor uitlaat)		160
40	Set laskabels 25mm² (2 x 5m) voor AC-lasaggregaten		170
41	Set laskabels 35mm² (2 x 5m) voor DC-lasaggregaten tot 250A		215
42	Set laskabels 50mm² (2 x 10m) voor DC-lasaggregaten tot 300A		390
43	Afdekzeil - beschermhoes - regenbescherming (rood - tot 16kVA open frame standaardtypes)		op aanvraag
44	Olieaflaaspomp (alleen voor EPS modellen)		310

Andere opties op aanvraag



OPTIES VOOR STROOMAGGREGATEN MET WATERGEKOELDE KUBOTA MOTOR			Prijs in EURO (ex. BTW)
Nr.	Omschrijving		
100	Aanhanger voor New Boy EPS73DE/EP383TDE/EP3103DE/EP3113TDE/EP3230DXE (enkelas, niet geremd)		1935
101	Aanhanger geremd voor EPS183TDE/EP3300DXE/EP3243TDE/EP3400DXE/EP314TDE/EP320TDE/EP3R20TDE (enkelas)		3695
102a	Aanhanger geremd voor EPS20TDE/EP334TDE/EP344TDE (dubbelaas)		4130
102b	Aanhanger geremd voor EP3R34TDE/EP3R44TDE (dubbelaas)		op aanvraag
103	4-wielkit voor stroomaggregaten New Boy		735
104	Kit heftruckvoorziening (voor aggregaten van 7 tot 44kVA)		345
105a	Grote brandstoftank voor New Boy met motor Z482 (53 liter) / D722 + D902 (58 liter)		345
105b	Grote brandstoftank 150 liter, met lekbak, voor EP38DE/EP39TDE/EP3163DE/EP3183TDE/EP3300DXE		2905
105c	Grote brandstoftank 400 liter, met lekbak, voor alle "EPS" TYPES tot 44kVA		4275
105d	Brandstoftank 258 liter (72h bij vollast) voor EP3R11-3TDE		op aanvraag
105e	Brandstoftank 368 liter (72h bij vollast) voor EP3R20TDE		2000
105f	Brandstoftank 732 liter (72h bij vollast) voor EP3R34TDE/EP3R44TDE/EP314TDE/EP320TDE		2350
106a	Driewegkranen voor aansluiting externe brandstoftank, snelkoppelingen inbegrepen		605
106b	Zwaardere dieselpomp 12V DC (enkel in combinatie met optie 106a)		435
107a	Minimum brandstofniveauschakelaar met controlelamp		150
107b	Vloeistofniveauschakelaar (alarm) in chassis (opvangbak) voor EP3R11-3TDE, EP3R20TDE/EP3R34TDE/EP3R44TDE		160
108a	Leroy Somer LSA40 en LSA42.3 alternatorbescherming "systeem 4" voor zeer industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio zonder waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EP(S)(R)20/34/44TDE)		520
108b	Leroy Somer LSA40 en LSA42.3 alternatorbescherming "systeem 6" voor corrosieve industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio met waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EP(S)(R)20/34/44TDE)		1685
108c	Glasvezelwikkeling (25% vermogenverlies) voor LSA40 en LSA42.3		op aanvraag
109	Acculader DSE9150 12V 3A (inclusief 230V mannelijk stopcontact in het controlepaneel) voor EP3R11-3TDE, EP3R20TDE/ EP3R34TDE/EP3R44TDE		275
110	Schakelaar accu aan/uit		320
111a	Isolatiebewaking "IB-Protector"		680
111b	Isolatiebewaking Bender IR423-D43-2		1065
111c	Isolatiebewaking Bender ISORW425-D4W-4 (voor gevoelige apparatuur met frequentiegestuurde aandrijvingen)		2275
111d	Verliesstroomschakelaar (tot 24kVA) type B, 40A, 30mA, 4-polig (183004440)		690
111e	Verliesstroomschakelaar (tot 40kVA) type B, 63A, 30mA, 4-polig (183004463)		1280
112	Ampèremeter		100
113	Frequentiemeter		155
114	Voltmeteromschakelaar		165
115	Afstandsbediening 5m (alle types tot 24kVA)		435
116	Afstandsbediening voor EP330DE/EP334TDE/EP344TDE/EP3R11-3TDE/EP3R20TDE/EP3R34TDE/EP3R44TDE, kabel niet inbegrepen		105
117a	Afstandsbediening, draadloos, tot 50m (alle types tot 24kVA)		1060
117b	Afstandsbediening, draadloos, tot 50m (voor EP330DE/EP334TDE/EP344TDE/EP3R11-3TDE/EP3R20TDE/EP3R34TDE/EP3R44TDE)		395
118	Ster-driehoekschakelaar 32A 230/400V (tot 14kVA), (incl. CEE-stopcont. 32A 4P 230V)		905
119	Ster-driehoekschakelaar 63A 230/400V (tot 24kVA), (incl. CEE-stopcont. 63A 4P 230V)		1335
120	ECO-regeling (Automatisch Stationair Toerental) - types op aanvraag		op aanvraag
121a	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 32A 4-polig, in plastic kast, los meegeleverd		210
121b	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 63A 4-polig, in plastic kast, los meegeleverd		390
121c	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 100A 4-polig, in plastic kast, los meegeleverd		685
123	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot 9kVA 230V of 17kVA 400V), met monofasige netcontrole, aangesloten volgens het TN-S stelsel, inclusief verliesstroomschakelaar en thermo-magnetische beveiliging, met 3m tussenkabel, excl. optie 130, zonder standaard controlepaneel op aggregaat!		1710
124	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot 16kVA 230V of 31kVA 400V), met monofasige netcontrole, aangesloten volgens het TN-S stelsel, inclusief verliesstroomschakelaar en thermo-magnetische beveiliging, met 3m tussenkabel, excl. optie 130, zonder standaard controlepaneel op aggregaat!		2155
125	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot 22kVA 230V of 42kVA 400V), met monofasige netcontrole, aangesloten volgens het TN-S stelsel, inclusief verliesstroomschakelaar en thermo-magnetische beveiliging, met 3m tussenkabel, excl. optie 130, zonder standaard controlepaneel op aggregaat!		2400
126	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot 46kVA 230V of 87kVA 400V), met monofasige netcontrole, aangesloten volgens het TN-S stelsel, inclusief verliesstroomschakelaar en thermo-magnetische beveiliging, met 3m tussenkabel, excl. optie 130, zonder standaard controlepaneel op aggregaat!		3190
127	Remote monitoring (web-based control) door DSE890 module met behulp van laptop / PC / smartphone / tablet (voor EP330DE/ EP334TDE/EP344TDE/EP3R11-3TDE/EP3R20TDE/EP3R34TDE/EP3R44TDE)		1205
128	GSM/GPS 4G antenne voor optie 127		235
130	Module voor driefasen netcontrole voor optie 123, 124, 125 en 126		330
131a	Automatisch Start/Stop Systeem met PDM1 of DSE3110 via extern contact.		920
131b	Automatisch Start/Stop Systeem met DSE4520 via extern contact.		1195
132	Accuspanningsbewaking 12V (enkel te combineren met optie 131)		780
133	Automatisch Start/Stop Systeem bij inschakeling van een belasting		1610
134	Oliecarterpanverwarming 230V		490
135	Koelwaterverwarming voor aggregaten met Z482/D722/D902/D1105/V1505/D1703/V2203/V3300/V3800DIT motor		540
136a	Minimum expansievat-koelwaterniveauschakelaar		165
136b	Minimum niveauschakelaar voor koel/vloeistof radiator		365
136c	Automatisch olieniveaувулssystem (Murphy LM500-TF), olietank inbegrepen (voor EP3R20TDE/EP3R34TDE/EP3R44TDE)		2135
137	Vonkenvangers (ATEX gekeurd of niet-ATEX gekeurd)		op aanvraag
138	Chalwyn klep (luchtinlaat/sluitklep)		op aanvraag
139	Set laskabels 35mm² (2 x 5m) voor lasaggregaat EP3230DXE		215
140	Set laskabels 50mm² (2 x 10m) voor lasaggregaat EP3230DXE, EP3300DXE en EP3400DXE		390
141a	Speciale RAL-kleur voor EPS / EP3R-versies (geluidsgedempt)		375
141b	Extra epoxy primer vóór polyester toplaag, voor EPS / EP3R /EP3S-versies (geluidsgedempt)		op aanvraag

OPTIES VOOR EP OPEN WATER-GEKOELDE GENERATOREN MET IVECO / DEUTZ /VOLVO MOTOR			Prijs in EURO (ex. BTW)
Nr.	Omschrijving		
301a	Leroy Somer LSA44.3 alternatorbescherming "systeem 4" voor zeer industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio zonder waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EP100/150TDE)		520
301b	Leroy Somer LSA46.3 alternatorbescherming "systeem 4" voor zeer industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio zonder waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EP200/250/315TDE)		950
302a	Leroy Somer LSA44.3 alternatorbescherming "systeem 6" voor corrosieve industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio met waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EP100/150TDE)		1685
302b	Leroy Somer LSA46.3 alternatorbescherming "systeem 6" voor corrosieve industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio met waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EP200/250/315TDE)		2650
303	Glasvezelwikkeling (25% vermogenverlies) voor LSA44.3 en LSA46.3	op aanvraag	
304a	Anti-condensatie weerstand in LSA44.3 alternator (voor EP100/150TDE)		430
304b	Anti-condensatie weerstand in LSA46.3 alternator (voor EP200/250/315TDE)		445
305	60Hz versie	op aanvraag	
307a	Elektronische toerentalregelaar "GAC" voor EP60TDE		2110
309	Afstandsbediening, draadloos, tot 50m		395
210	Kit heftruckvoorziening (2 openingen) voor open stroomaggregaten van 60 tot 325kVA		345
211	Hijsgen	op aanvraag	
312a	Korting voor versie zonder tank	op aanvraag	
212b1	Brandstoftank 535 liter voor EP315/410TDE		1710
212b2	Brandstoftank 722 liter voor EP500/600TDE		1890
312b3	Grotere brandstoftanks	op aanvraag	
312c	Automatisch vulsysteem voor brandstoftank (voor externe brandstoftank)	op aanvraag	
313	Driewegkranen voor aansluiting op externe brandstoftank, met snelkoppelingen		605
214	Automatisch olieniveausysteem (Murphy LM500-TF)	op aanvraag	
315a	Batterijlader DSE9150 12V 3A (inclusief 230V mannelijk stopcontact in het controlepaneel)		275
315b	Batterijlader DSE9255 24V 5A (inclusief 230V mannelijk stopcontact in het controlepaneel)		365
216	Minimum-brandstofniveauctact		125
317	Schakelaar accu aan/uit		320
218	Verliesstroomschakelaar, type A, (30-350mA / 0-10s.)		375
220	Elektrische brandstofniveaumeter (analoog instrument) met sensor		180
221	Elektrische koelwatertemperatuurmeter (analoog instrument) met sensor		185
222	Elektrische oliedrukmeter (analoog instrument) met sensor		260
323a	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 160A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd		920
323c	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 250A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd		1220
323e	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 400A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd		1465
323g	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 800A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd		3005
324a	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 87kVA/125A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324b	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 111kVA/160A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324d	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 173kVA/250A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324e	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 277kVA/400A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324f	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 436kVA/630A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324g	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 554kVA/800A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324h	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 692kVA/1000A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
325a	Remote monitoring (web-based control) door DSE890 module met behulp van laptop / PC / smartphone / tablet		1205
325b	GSM/GPS 4G antenne voor optie 225a		235
NEW 325c	Remote monitoring door Calculus module C06w, inclusief antenne en 2 jaar licentie		1625
326	Parallelwerking voor aggregaten, met of zonder net	op aanvraag	
327	Voorverwarmer luchtinlaat 24V/3kW voor Volvo motor TAD13xx/16xxGE	op aanvraag	
328	Oliecarterpanverwarming 230V	op aanvraag	
329	Koelwaterverwarming 230V/1500W (met thermostaat 12V) voor aggregaten met Iveco motor NEF N45SM1	op aanvraag	
330	Brandstoffilterverwarming 12V of 24 V (met thermostaat)	op aanvraag	
231	Verlengingen uitlaatbuis	op aanvraag	
332a	Vonkenvangers (ATEX gekeurd of niet-ATEX gekeurd)	op aanvraag	
332b	Chalwyn klep (luchtinlaatafsluitklep)	op aanvraag	
234	Speciale RAL-kleur voor EP-versies		375
335	Kit met reserve onderhoudsonderdelen	op aanvraag	

Andere opties op aanvraag

OPTIES VOOR EPS GELUIDSGEDEMPTE STROOMAGGREGATEN MET WATERGEKOELDE IVECO / VOLVO MOTOR			Prijs in EURO (ex. BTW)
Nr.	Omschrijving		
301a	Leroy Somer LSA44.3 alternatorbescherming "systeem 4" voor zeer industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio zonder waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EPS100/150TDE)		520
301b	Leroy Somer LSA46.3 alternatorbescherming "systeem 4" voor zeer industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio zonder waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EPS200/250/315TDE)		950
302a	Leroy Somer LSA44.3 alternatorbescherming "systeem 6" voor corrosieve industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio met waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EPS100/150TDE)		1685
302b	Leroy Somer LSA46.3 alternatorbescherming "systeem 6" voor corrosieve industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio met waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EPS200/250/315TDE)		2650
303	Glasvezelwikkeling (25% vermogenverlies) voor LSA44.3 en LSA46.3	op aanvraag	
304a	Anti-condensatie weerstand in LSA44.3 alternator (voor EPS100/150TDE)		430
304b	Anti-condensatie weerstand in LSA46.3 alternator (voor EPS200/250/315TDE)		445
305	60Hz versie	op aanvraag	
307a	Elektronische toerentalregelaar GAC voor EPS60TDE		2110
309	Afstandsbediening, draadloos, tot 50m		395
310	Kit heftruckvoorziening (4 openingen) voor EPS stroomaggregaten van 60 tot 250kVA		850
311	Vloestofniveauschakelaar (alarm) in chassis (opvangbak)		160
312a	Korting voor versie zonder tank	op aanvraag	
312b3	Grotere brandstoftanks	op aanvraag	
312c	Automatisch vulsysteem voor brandstoftank (voor externe brandstoftank)	op aanvraag	
313	Driewegkranen voor aansluiting op externe brandstoftank, met snelkoppelingen		605
314	Automatisch olieniveaувulsysteem (Murphy LM500-TF), olietank inbegrepen		2135
315a	Batterijlader DSE9150 12V 3A (inclusief 230V mannelijk stopcontact in het controlepaneel)		275
315b	Batterijlader DSE9255 24V 5A (inclusief 230V mannelijk stopcontact in het controlepaneel)		365
317	Schakelaar accu aan/uit		320
318a	Verliesstroomschakelaar BENDER type B, RCMA423-D-2 (met meettransformator) voor 100kVA		1720
318b	Verliesstroomschakelaar BENDER type B, RCMA423-D-2 (met meettransformator) voor 250kVA		1930
318c	Verliesstroomschakelaar BENDER type B, RCMA423-D-2 (met meettransformator) voor 600kVA		3035
319a	Isolatiebewaking Bender IR423-D43-2		510
319b	Isolatiebewaking Bender ISORW425-D4W-4 (voor gevoelige apparatuur met frequentiegestuurde aandrijvingen)		1535
321	Elektrische koelwatertemperatuurmeter (analoog instrument) met sensor		185
322	Elektrische oliedrukmeter (analoog instrument) met sensor		260
323a	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 160A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd		920
323c	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 250A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd		1220
323e	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 400A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd		1465
323g	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 800A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd		3005
324	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot EPS250TDE) geïntegreerd in het aggregaat in plaats van het standaard controlepaneel	op aanvraag	
324a	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 87kVA/125A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324b	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 111kVA/160A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324d	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 173kVA/250A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324e	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 277kVA/400A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324f	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 436kVA/630A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324g	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 554kVA/800A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
324h	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 692kVA/1000A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag	
325a	Remote monitoring (web-based control) door DSE890 module met behulp van laptop / PC / smartphone / tablet		1205
325b	GSM/GPS 4G antenne voor optie 325a		235
325c	Remote monitoring door Calculus module C06w, inclusief antenne en 2 jaar licentie		1625
326	Parallelwerking voor aggregaten, met of zonder net	op aanvraag	
327	Voorverwarmer luchtinlaat 24V/3kW voor mechanische Volvo motor TAD13xx/16xxGE	op aanvraag	
328	Oliecarterpanverwarming 230V	op aanvraag	
329	Koelwaterverwarming 230V/1500W (met thermostaat 12V) voor aggregaten met Iveco motor NEF N45SM1	op aanvraag	
330	Brandstoffilterverwarming 12V of 24 V (met thermostaat)	op aanvraag	
332a	Vonkenvangers (ATEX gekeurd of niet-ATEX gekeurd)	op aanvraag	
332b	Chalwyn klep (luchtinlaatafsluitklep)	op aanvraag	
334a	Speciale RAL-kleur voor EPS-versies		375
334b	Extra epoxy primer vóór polyester toplaag, voor EPS / EPSR-versies (geluidsgedempt)	op aanvraag	
335	Kit met reserve onderhoudsonderdelen	op aanvraag	

Andere opties op aanvraag



OPTIES VOOR EPSR GELUIDSGEDEMPT RENTAL STROOMAGGREGATEN MET WATERGEKOELDE IVECO / JOHN DEERE / VOLVO MOTOR		Prijs in EURO (ex. BTW)
Nr.	Omschrijving	
301a	Leroy Somer LSA44.3 alternatorbescherming "systeem 4" voor zeer industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio zonder waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EPSR100/150TDE-5)	520
301b	Leroy Somer LSA46.3 alternatorbescherming "systeem 4" voor zeer industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio zonder waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EPSR200/250TDE-5)	950
302a	Leroy Somer LSA44.3 alternatorbescherming "systeem 6" voor corrosieve industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio met waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EPSR100/150TDE-5)	1685
302b	Leroy Somer LSA46.3 alternatorbescherming "systeem 6" voor corrosieve industriële omgeving, maritieme omgeving en kustregio met waterprojecties, relatieve vochtigheidsgraad > 95% (voor EPSR200/250TDE-5)	2650
303	Glasvezelwikkeling (25% vermogenverlies) voor LSA44.3 en LSA46.3	op aanvraag
304a	Anti-condensatie weerstand in LSA44.3 alternator (voor EPSR100/150TDE-5)	430
304b	Anti-condensatie weerstand in LSA46.3 alternator (voor EPSR200/250TDE-5)	445
305	60Hz versie	op aanvraag
309	Afstandsbediening, draadloos, tot 50m	395
311	Vloeistofniveauschakelaar (alarm) in chassis (opvangbak)	160
312a	Korting voor versie zonder tank	op aanvraag
312b3	Grotere brandstoftanks	op aanvraag
312c	Automatisch vulsysteem voor brandstoftank (voor externe brandstoftank)	op aanvraag
313	Driewegkranen voor aansluiting op externe brandstoftank, met snelkoppelingen	605
314	Automatisch olieniveaувulsysteem (Murphy LM500-TF), olietank inbegrepen	2135
315a	Batterijlader DSE9150 12V 3A (inclusief 230V mannelijk stopcontact in het controlepaneel)	275
315b	Batterijlader DSE9255 24V 5A (inclusief 230V mannelijk stopcontact in het controlepaneel)	365
317	Schakelaar accu aan/uit	320
318a	Verliesstroomschakelaar BENDER type B, RCMA423-D-2 (met meettransformator) voor 100kVA	1720
318b	Verliesstroomschakelaar BENDER type B, RCMA423-D-2 (met meettransformator) voor 250kVA	1930
318c	Verliesstroomschakelaar BENDER type B, RCMA423-D-2 (met meettransformator) voor 600kVA	3035
319a	Isolatiebewaking Bender IR423-D43-2	510
319b	Isolatiebewaking Bender ISORW425-D4W-4 (voor gevoelige apparatuur met frequentiegestuurde aandrijvingen)	1535
321	Elektrische koelwater temperatuurmeter (analoog instrument) met sensor	185
322	Elektrische oliedrukmeter (analoog instrument) met sensor	260
323a	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 160A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd	920
323c	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 250A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd	1220
323e	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 400A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd	1465
323g	Manuele omschakelaar net/0/aggregaat 800A 4-polig, in metalen kast, los meegeleverd	3005
324	Automatisch Start/Stop Systeem bij netuitval (tot EPSR250TDE-5) geïntegreerd in het aggregaat in plaats van het standaard controlepaneel	op aanvraag
424a	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 87kVA/125A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag
424b	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 111kVA/160A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag
424d	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 173kVA/250A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag
424e	Extern automatisch start/stop paneel bij netuitval met gemotoriseerde schakelaar 1-0-2, 277kVA/400A/400V, met DSE4520 en batterijlader. Met verliesstroomschakelaar en thermomagnetische beveiliging op het aggregaat. Zonder kabels tussen paneel en aggregaat.	op aanvraag
325a	Remote monitoring (web-based control) door DSE890 module met behulp van laptop / PC / smartphone / tablet	1205
325b	GSM/GPS 4G antenne voor optie 425a	235
325c	Remote monitoring door Calculus module C06w, inclusief antenne en 2 jaar licentie	1625
326	Parallelwerking voor aggregaten, met of zonder net	op aanvraag
328	Oliecarterpanverwarming 230V	op aanvraag
330	Brandstoffilterverwarming 12V of 24 V (met thermostaat)	op aanvraag
332a	Vonkenvangers (ATEX gekeurd of niet-ATEX gekeurd)	op aanvraag
332b	Chalwyn klep (luchtinlaatafsluitklep)	op aanvraag
434a	Speciale RAL-kleur voor EPSR-versies	375
434b	Extra epoxy primer vóór polyester toplaag, voor EPS / EPSR-versies (geluidsgedempt)	op aanvraag
335	Kit met reserve onderhoudsonderdelen	op aanvraag

Andere opties op aanvraag



e-power stroomaggregaten met asynchrone Soga of synchrone Soga/GTS alternator, IP54 beveiliging, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

IP54

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor HONDA (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
400012013	EP3500-IP54	2270	(So)	3.5	3.2	13.9	-	GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	A-F-O-R-TM	67x51x56	64	71	96
SA380	EP6000-IP54	3145	(So)	6	5.5	24	-	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-AVR-F-O-R-TM	77x51x56	93	72	97
SA448	EP8000T-IP54	3050	(So)	8	7.5	20	10.8	GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-AVR-F-O-R-TM	77x51x56	96	72	97
SA479	EP12000TE-IP54	5265	(So)	12.5	11	17	16	GX630 (V)	19	14	688	20	4.2	4.8	B-AVR-E-F-FPm-h-O-TM	102x55x60	148	75	*

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.



e-power stroomaggregaten volgens "BG BAU" en "DGUV - Klasse B", met synchrone Soga of GTS alternator, IP54 beschermingsgraad, met isolatiebewaking volgens "GW661", 3000tpm, 50Hz, 4-takt

IP54

Artikel code	TYPE	PriJS in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
950810400	EP4054	4490	(So)	4	3.6	16	-	Honda GX270 (V)	7.9	5.8	270	5.3	2	2.7	A-AVR-F-FI2-IB-LE-LH-O-R-TM	77x51x56	96	71	96
950810600	EP6054	4810	(So)	6	5.4	23	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-AVR-F-FI2-IB-LE-LH-O-R-TM	77x51x56	104	72	97
950810601	EP6054E	5125	(So)	6	5.4	23	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-AVR-E-F-FI2-IB-LE-LH-O-R-TM	83x51x56	108	72	97
950810802	EP8054T	4575	(So)	8	7.5	20	10.8	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B7-AVR-F-FI2-IB-LE-LH-O-R-TM	77x51x56	99	72	97
950810803	EP8054TE	5285	(So)	8	7.5	20	10.8	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B7-AVR-E-F-FI2-IB-LE-LH-O-R-TM	83x51x56	122	72	97
950810608	EP6054-25	5315	(So)	6	5.4	23	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	A-AC-AVR-F-FG-FI2-h-IB-LE-LH-O-R-TM-V	80x58x63	110	71	96
950810609	EP6054E-25	5650	(So)	6	5.4	23	-	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	A-AC-AVR-E-F-FG-FI2-h-IB-LE-LH-O-R-TM-V	80x58x63	122	71	96
950810808	EP8054T-25	5470	(So)	8	7.5	20	10.8	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	B7-AC-AVR-F-FG-FI2-h-IB-LE-LH-O-R-TM-V	80x58x63	113	71	96
950810809	EP8054TE-25	5915	(So)	8	7.5	20	10.8	Honda GX390 (V)	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	B7-AC-AVR-E-F-FG-FI2-h-IB-LE-LH-O-R-TM-V	80x58x63	125	71	96
940011503	EP15054TE	op aanvraag	(GTS)	15	14.4	16	21	Honda GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	B18-AIS-AVR-E-F-FI2-FPm-h-IB-LE-LH-O-TM	102x55x60	155	75	*
940011513	EPS15054TE	op aanvraag	(GTS)	15	12.5	32	18	Honda GX690 (V)	20	15	688	20	5	4	B6-AVR-E-EC-FI2-FPm-h-IB-LE-LH-O-TM-TP-V	138x78x67	245	69	94
947011803	EP20054TE	op aanvraag	(GTS)	20	18	32	26	B&S Vanguard 543477 (V)	28	21	895	41	7	5.9	B4-AVR-E-F-FG-FI2-FPm-h-IB-LE-LH-OP-TM-V	100x64x72	235	79	*



e-power stroomaggregaten volgens DIN14685 met synchrone borstelloze alternator, AVR, IP54, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Artikel code	TYPE	Prijs in EURO (ex. BTW)	Alt.	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor B & S / HONDA (EU Stage)	pk max.	kW max.	cm³	Tank (l)	Verbr. @75% last (l/h)	Auto-nomie @75% last (h)	Versie	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
						1 ~ 230V	3 ~ 400V												
952990502	EPDIN6500T	9435	(So)	6.5	6	26	8.7	B&S Vanguard 296442 (V)	14	10.2	480	8	2.8	2.9	BDIN1-AVR-ET-F-FG-FPm-h-LH-OP-PI-R-TB-TE-TM-V-W	70x44x58	106	74	*
952990503	EPDIN6500TE	9585	(So)	6.5	6	26	8.7	B&S Vanguard 296447 (V)	14	10.2	480	8	2.8	2.9	BDIN1-AVR-E-ET-F-FG-FPm-h-LH-OP-PI-R-TB-TE-TM-V-W	70x44x58	116	74	*
952990802	EPDIN8500T	9465	(So)	8.5	8	34	11.5	B&S Vanguard 356442 (V)	16	12	570	10	3.8	2.6	BDIN1-AVR-ET-F-FG-FPm-h-LH-OP-PI-R-TB-TE-TM-V-W	82x44x58	130	74	*
952990803	EPDIN8500TE	9490	(So)	8.5	8	34	11.5	B&S Vanguard 356447 (V)	16	12	570	10	3.8	2.6	BDIN1-AVR-E-ET-F-FG-FPm-h-LH-OP-PI-R-TB-TE-TM-V-W	82x44x58	140	74	*
950990903	EPDIN9000TE	9100	(So)	9	8	34	11.5	Honda GX630 (V)	19	14	688	10	3.8	2.6	BDIN1-AVR-E-ET-F-FG-FPm-h-LH-OP-PI-R-TB-TE-TM-V-W	82x44x58	141	74	*
952991303	EPDIN13000TE	10560	(So)	12.5	12	48	17	B&S Vanguard 386447 (V)	20	15	627	10	4.5	2.2	BDIN1-AVR-E-ET-F-FG-FPm-h-LH-OP-PI-R-TB-TE-TM-V-W	82x44x58	150	74	*
950991303	EPDIN13500TE	9625	(So)	13.5	12	48	17	Honda GX630 (V)	19	14	688	10	4.5	2.2	BDIN1-AVR-E-ET-F-FG-FPm-h-LH-OP-PI-R-TB-TE-TM-V-W	82x44x58	150	74	*
940991603	EPDIN16000TE	op aanvraag	(GTS)	16	14.5	48	21	Honda GX690 (V)	20	15	688	10	5	2	BDIN2-AVR-E-ET-F-FG-FPm-h-LH-OP-PI-R-TB-TE-TM-V-W	82x44x58	162	74	*

De aggregaten met * voldoen niet aan DIN14685-1 en zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

OPTIES voor e-power DIN14685 / DIN14685-1 stroomaggregaten			Prijs in EURO (ex. BTW)
Nr.	Omschrijving		
DIN0	REPETEERSTARTER VOOR GX630-GX690		500
DIN1	VERLIESSTROOMSCHAKELAAR 3 x 400 V (30 mA) (enkel mogelijk met C-karakteristiek TMB's)		360
DIN2	AARDINGSPIN MET 4 METER AARDINGSKABEL 16 mm²		75
DIN3A	ISOLATIEBEWAKING "IB-Protector" 400 V met vermogensrelais		640
DIN3B	ISOLATIEBEWAKING "IB-Protector" 400V zonder vermogensrelais		420
DIN3C	ISOLATIEBEWAKING BENDER (IR423-D43-2) 400 V met optische en akoestische waarschuwing, met vermogensrelais (vereist om te voldoen aan DIN14685-1)		1275
DIN4	NOODSTOP		50
DIN5	ELEKTRISCHE CHOKE (alleen voor GX630/GX690)		415
DIN6	12 V DC CONNECTOR ACCULADER		165
DIN7	12 V DC CONNECTOR VOOR AANSLUITING EXTERNE ACCU		255
DIN8	FASE VOLGORDE SWITCH		175
DIN9	EXTRA STOPCONTACT 5P 400V (zonder aparte thermo-magnetische beveiliging)		185
DIN10	DRIEWEGKRANEN VOOR AANSLUITING EXTERNE BRANDSTOFTANK, snelkoppelingen inbegrepen (vereist om te voldoen aan DIN14685-1)		240
DIN11	KIT JERRYCAN 20 liter met jerrycan dop en brandstofleiding (zonder snelkoppelingen)		145
DIN12	UITLAATVERLENGING FLEXIBEL 1,5m volgens DIN14572 - 50x1500 (incl. aansluitstuk voor uitlaat)		360
DIN13	AFDEKZEIL - BESCHERMHOES - REGENBESCHERMING (ROOD of GEEL)		415
DIN14	SPECIALE RAL-KLEUR VOOR EPDIN-VERSIES (standaardkleuren zijn: geel en rood, stockkleur is geel)		385



1. Driefasige synchrone alternatoren met borstels - 2 polig - 3000tpm - cosφ 0.8

Driefasig	50Hz	Sincro alternator	Tractor PK op PTO *	Aftakas	Gewicht	Controlepaneel	Prijs in EURO (ex. BTW)
TYPE	kVA		pk max.	tpm	kg		
AWT2-13	13,5	FT2MES	42	430	116	AT01	2490
AWT2-16	16	FT2MFS	49	430	125	AT01	2595
AWT2-24	24	FT2LC	69	430	144	AT04	3065
AWT2-27	27	GT2MB	83	430	149	AT03	3385
AWT2-31	31,5	GS2LA	95	430	189	AT03	4165
AWT2-38	38	GS2LB	112	430	205	AT03	4310

2. Driefasige synchrone alternatoren met borstels - 4 polig - 1500tpm - cosφ 0.8

Driefasig	50Hz	Sincro alternator	Tractor PK op PTO *	Aftakas	Gewicht	Controlepaneel	Prijs in EURO (ex. BTW)
TYPE	kVA		pk max.	tpm	kg		
AWT4-17	17,5	GT4MA	51	430	146	AT02	3370
AWT4-22	22	GT4MB	66	430	157	AT02	3625
AWT4-27	27	GT4LA	80	430	200	AT03	4080
AWT4-30	30	GT4LB	87	430	215	AT03	4430

3. Borstelloze driefasige synchrone alternatoren met AVR - 4 polig - 1500tpm - cosφ 0.8

Driefasig	50Hz	Sincro alternator	Tractor PK op PTO *	Aftakas	Gewicht	Controlepaneel	Prijs in EURO (ex. BTW)
TYPE	kVA		pk max.	tpm	kg		
AWB4-17	17,5	HB4SB	54	430	177	AT05	4005
AWB4-22	22	HB4CA	68	430	190	AT05	4170
AWB4-25	25	IB4SA	77	430	205	AT06	4380
AWB4-30	30	IB4SB	92	430	228	AT06	4655
AWB4-45	45	IB4MB	124	430	258	AT06	5550
AWB4-50	50	IB4LA	144	430	298	AT07	6520
AWB4-65	65	SK225SM	202	400	335	AT08	7885
AWB4-80	80	SK225MS	247	400	362	AT08	8795
AWB4-100	100	SK225MN	297	400	405	AT08	9100
AWB4-125	125	SK225LS	367	1000	598	AT10	19520
AWB4-140	140	SK225LM	411	1000	636	AT10	19955

* min. aanbevolen tractor PK op de aftakas, voor 50Hz en bij opgegeven toerental van de PTO.

		Prijs in EURO (ex. BTW)
Opties	Overspannings- en onderspanningsbeveiliging gemonteerd op de PTO vanaf 27kVA	390
	60Hz/3600tpm/1800tpm in plaats van 50Hz/3000tpm/1500tpm	op aanvraag
	Speciale controlepanelen op aanvraag te verkrijgen	op aanvraag

Controlepaneel	
TYPE	
AT01	1 CEE stopcontact 230V - 16A - 3 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 32A - 5 polig + verliesstroomschakelaar (30mA) en 4 polig thermomagnetische beveiliging + monofasige thermische beveiliging + V/Hz-meter
AT02	1 CEE stopcontact 230V - 16A - 3 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 32A - 5 polig + verliesstroomschakelaar (30mA) en 4 polig thermomagnetische beveiliging en 2 polig thermomagnetische beveiliging + V/A/Hz-meter + urenteller
AT03	1 CEE stopcontact 230V - 16A - 3 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 63A - 5 polig + verliesstroomschakelaar (30mA) en 4 polig thermomagnetische beveiliging en 2 polig thermomagnetische beveiliging + V/A/Hz-meter + urenteller
AT04	1 schuko stopcontact 230V - 16A + 1 CEE stopcontact 230V - 16A - 3-polig + 1 CEE stopcontact 400V - 32A - 5-polig + verliesstroomschakelaar (30mA) en 4-polige thermomagnetische beveiliging en 2 monofasige thermomagnetische beveiligingen + V/A/Hz-meter + urenteller
AT05	1 schuko stopcontact 230V - 16A met thermische beveiliging + 1 CEE stopcontact 230V - 32A - 3 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 32A 5 polig + verliesstroomschakelaar (30mA) en 4 polig en 2 polig thermomagnetische beveiliging + V/A/Hz-meter + urenteller
AT06	1 schuko stopcontact 230V - 16A + 1 CEE stopcontact 230V - 32A - 3 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 63A - 5 polig + verliesstroomschakelaar (30mA) en 4 polig en 2 polig thermomagnetische beveiliging + monofasige thermische beveiliging + V/A/Hz-meter + urenteller
AT07	1 schuko stopcontact 230V - 16A + 1 CEE stopcontact 230V - 32A - 3 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 125A - 5 polig + verliesstroomschakelaar (30mA) en 4 polig en
AT08	2 polig thermomagnetische beveiliging + monofasige thermische beveiliging + V/A/Hz-meter + urenteller
AT10	5 powerlock connectoren (480A) + 3 schuko stopcontacten 230V - 16A + 1 CEE stopcontact 230V - 32A - 3 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 125A - 5 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 63A - 5 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 32A - 5 polig + 1 CEE stopcontact 400V - 16A - 5 polig + verliesstroomschakelaar (30mA) en 4 polige en 2 polige thermomagnetische beveiliging + monofasige thermische beveiliging + V/A/Hz-meter + urenteller + over- en onderspanningsbeveiliging + over- en



Speciale controlepanelen



P.T.O. driefasige tractoralternatoren IP44

IP 44**1. Driefasige synchrone alternatoren met borstels - 2 polig - 3000tpm - cosφ 0.8**

Driefasig	50Hz	Sincro alternator	Tractor PK op PTO *	Aftakas	Gewicht	Controlepaneel	Prijs in EURO (ex. BTW)
TYPE	kVA		pk max.	tpm	kg		
AWT2-12X	12,1	FT2MES	24	430	117	AT01	on request
AWT2-14X	14,4	FT2MFS	28	430	126	AT01	on request
AWT2-19X	19,8	GT2MA	40	430	147	AT02	on request
AWT2-24X	24,3	GT2MB	48	430	152	AT02	on request
AWT2-28X	28,3	GS2LA	55	430	192	AT03	on request
AWT2-34X	34,2	GS2LB	65	430	208	AT03	on request

2. Driefasige synchrone alternatoren met borstels - 4 polig - 1500tpm - cosφ 0.8


Driefasig	50Hz	Sincro alternator	Tractor PK op PTO *	Aftakas	Gewicht	Controlepaneel	Prijs in EURO (ex. BTW)
TYPE	kVA		pk max.	tpm	kg		
AWT4-15X	15,7	GT4MA	31	430	149	AT02	on request
AWT4-19X	19,2	GT4MB	39	430	160	AT02	on request
AWT4-24X	24,3	GT4LA	46	430	203	AT02	on request
AWT4-27X	27	GT4LB	50	430	218	AT03	on request

3. Borstelloze driefasige synchrone alternatoren met AVR - 4 polig - 1500tpm - cosφ 0.8

Driefasig	50Hz	Sincro alternator	Tractor PK op PTO *	Aftakas	Gewicht	Controlepaneel	Prijs in EURO (ex. BTW)
TYPE	kVA		pk max.	tpm	kg		
AWB4-15X	15,8	HB4SB	48	430	180	AT05	4250
AWB4-19X	19,8	HB4CA	60	430	192	AT05	4430
AWB4-22X	22,5	IB4SA	68	430	208	AT06	4520
AWB4-27X	27	IB4SB	81	430	230	AT06	4780
AWB4-40X	40,5	IB4MB	111	430	261	AT06	5585
AWB4-45X	45,5	IB4LA	128	430	301	AT06	6400
AWB4-58X	58,5	SK225SM	180	400	339	AT08	8250
AWB4-72X	72,5	SK225MS	220	400	366	AT08	9040
AWB4-90X	90	SK225MN	266	400	409	AT08	9445
AWB4-115X	112	SK225LS	329	1000	602	AT10	19740
AWB4-130X	126	SK225LM	370	1000	640	AT10	20170

* min. aanbevolen tractor PK op de aftakas, voor 50Hz en bij opgegeven toerental van de PTO.

		Prijs in EURO (ex. BTW)
Opties	Overspannings- en onderspanningsbeveiliging gemonteerd op de PTO vanaf 27kVA	390
	60Hz/3600tpm/1800tpm in plaats van 50Hz/3000tpm/1500tpm	op aanvraag
	Speciale controlepanelen op aanvraag te verkrijgen	op aanvraag

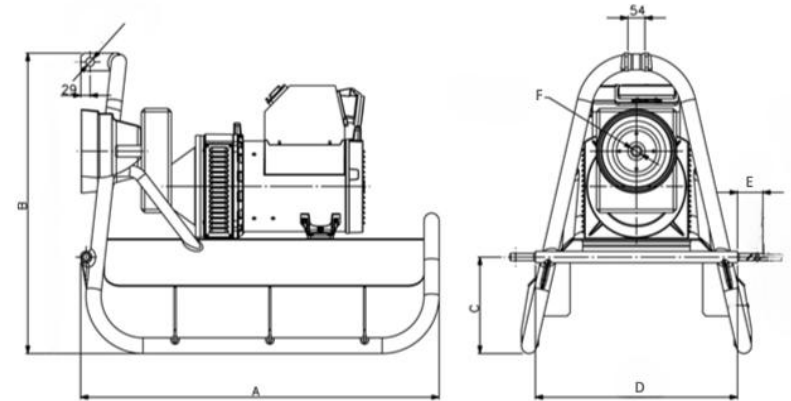

TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
AWT2-13/16/24/27 + AWT4-17/22	955	915	278	683	75	1" 3/8 z6
AWT2-31/38 + AWT4-27/30 + AWT4-17 to 50 + AWT4-15X to 45X	1160	915	278	683	75	1" 3/8 z6
AWB4-65/80/58X/72X	1210	923	278	825	75	1" 3/8 z6
AWB4-115/130X	1330	965	278	965	80	1" 3/4 z20



Werftanks - IBC's, met Vlareem/KIWA/UN/ADR/RID/IMDG goedkeuring


Inhoud IBC (liter)	Afmetingen l x w x h (mm)	A Standaard gelakt		B Generator gelakt		Toeslag gegalvaniseerd	
		Prijs in EURO (ex. BTW)					
500	1205x1192x1054		op aanvraag		op aanvraag		op aanvraag
700	1440x1192x1054		op aanvraag		op aanvraag		op aanvraag
995	1560x1192x1260		op aanvraag		op aanvraag		op aanvraag
1150	1736x1192x1260		op aanvraag		op aanvraag		op aanvraag
1600	2276x1192x1260		op aanvraag		op aanvraag		op aanvraag
2200	2306x1192x1510		op aanvraag		op aanvraag		op aanvraag
3000HC	2306x1192x1810		op aanvraag		op aanvraag		op aanvraag
3000CL	2306x1512x1510		op aanvraag		op aanvraag		op aanvraag

Energy Tender+ -uitvoering is standaard met vulaansluiting 2 ½", peilaansluiting 1 ½", zuigbuis 1", reservesok 2", ontluchting met uitstroombeveiliging, sonde in 1" sok, stapelbaar (gevuld), 4 hijspunten, vorkheftruckopeningen aan 4 zijden

Energy Tender+ Generator-uitvoering is Energy Tender+-uitvoering, inclusief inhoudsmeter en 2x ½" aggregaataansluiting (aanzuig + retour), allebei met kogelkraan

Algemene technische specificaties:

Voldoet aan Vlareem 2 en aan de internationale vervoerseisen VLG/ADR. Geleverd inclusief Vlareem prototypekeur (door AIB-Vinçotte), UN kenmerk en logboek. Alle IBC's met pompruimte (30cm - behalve HC modellen), met kip/kantelbeveiliging en met sonde voor overvulbeveiliging. Plaatdikte 3mm. Uitneembare binnentank.


Pompen t.b.v. IBC's (behalve voor HC modellen)
Handpompset diesel

Vleugelpomp K3, 60 liter/min.

Elektrische pompset diesel

12V, 85 liter/min.

24V, 85 liter/min.

Duo 12V-30 l/min. en 24V-50 l/min.

230V 55 liter/min.

230V 72 liter/min.

230V 100 liter/min.

Dubbele pompset diesel

K3 + 12V, 85 liter/min.

K3 + 24V, 85 liter/min.

K3 + Duo 12/24V-30/50 liter/min.

K3 + 230V, 55 liter/min.

Toebehoren

K33 mechanical counter (3 digits)

K24 digitale teller diesel (4 cijfers)

Metalen rooster op de vloer van de pomp opslagruimte

Geïntegreerde AdBlue tank 60 liter uit roestvrij staal, voor Energy Tender+ 995

Geïntegreerde AdBlue tank 200 liter uit roestvrij staal, voor Energy Tender+ 1150 tot 1600

Geïntegreerde AdBlue tank 260 liter uit roestvrij staal, voor Energy Tender+ 2200 tot 3000 / 3000CL

Geïntegreerde AdBlue tank 370 liter uit roestvrij staal, voor Energy Tender+ 3000HC

Elektrische AdBlue pomp 12V, 30 liter/min

Elektrische AdBlue pomp 24V, 30 liter/min

Elektrische AdBlue pomp 230V, 30 liter/min

K24 digitale teller AdBlue (4 cijfers)

Prijs in EURO (ex.	
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag
	op aanvraag

Alle diesel pompen hebben een brandstofslang van 5m 1" en een automatisch pistool, met brandstoffilter.

Alle AdBlue pompen hebben een slang van 4m en een manueel pistool.

Legende



Stopcontacten

A	2 stopcontacten 230V - 16A
A0	1 stopcontact 230V - 16A
A1	1 stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 16A
A2	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A3	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A4	1 stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 32A
A5	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
A6	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
A7	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A8	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A9	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A
A10	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
A11	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A
B	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B3	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B4	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p.
B5	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p.
B6	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B7	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B8	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B9	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 2 stopcontacten CEE 400V - (32A 5 p. + CEE 400V - 125A 5 p.)
B10	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B11	1 stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B12	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B13	1 stopcontact CEE 230V - 63A + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.
B14	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.
B15	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.
B16	1 stopcontact 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B17	1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B18	3 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B19	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p.
B20	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p.
BDIN1	1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p. IP67 + 3 Schuko stopcontacten (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68
BDIN2	1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p. IP67 + 3 Schuko stopcontacten (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

Versie

AC	Automatische choke (voor temperaturen >0°C)
AIS	ECO-Regeling (Automatisch Stationair Toerental)
Amp1	1 Ampèremeter
Amp3	3 Ampèremeters
AREP	Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
AVR	Automatische spanningsregelaar
BFT	Dubbelwandige brandstoftank
CAL	Calculus module C06w, inclusief 2 jaar licentie
CLS	Minimumkoelvoelstofniveauschakelaar
DC12	12V DC batterijlader
DC24	24V DC batterijlader
DH	Documentenhouder
DSE	Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
E	Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
EnB	Elektrische start, accu niet inbegrepen
EC	Elektrische choke
Erpm	Elektronische toerentalregelaar
ES	Noodstop
ET	Aardingstester met controlelamp
F	Frame
FG	Mechanische brandstofniveaumeeter
FH	Geïntegreerde vorklifgaten
FI	Aardlekschakelaar 30mA
FI2	Aardlekschakelaar 30mA zonder aardstaaf
FI4	Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
FIA	Aardlekschakelaar 30mA-30A, regelbaar, met aardstaaf en 4m aardingskabel
FLM	Brandstofniveaumeeter
FP	Brandstofpomp 12V

FPM	Membraanbrandstofpomp
FFPM	Manuele brandstofvoerpomp
GALV	Gegalvaniseerd chassis met vorklifgaten en 20 mm bumper
h	Urenteller
Hz	Frequentiemeter
IB	Isolatiebewaking
LE	Centraal hijssoog
LE2	2 hijsogen
LFLS	Minimumbrandstofniveauschakelaar
LFLS2	Dubbele minimumbrandstofniveauschakelaar (alarm + 4 hijsbeugels)
LH	Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
LS2	Uitlaat (niet gemonteerd op de motor) + flens (los meegegeven)
M	
MS	Magneto-stop
O	Olieaflaatpomp
ODP	Olieaflaatpomp
OL	Oliedrukcontrolelamp
OP	Oliedrukbeveiliging
P	Draagbaar
PAI	Voorverwarmer luchtinlaat
PC	5 Powersafe vermogenconnectors
PI	Verlichting controlepaneel
R	
RS	Repeteerstarter
T+	Draadloze afstandsbediening
TB	Mecc Alte Total + alternator voor een tropische omgeving
TC	Gereedschapsbox met reserveonderdelen
TE	Vermogensaansluitklemmen
Th	Bevestigingsogen voor transport
TM	Thermische beveiliging
TM1	Thermo-magnetische beveiliging
TM2	Thermo-magnetische beveiliging, met uitschakelspoel (niet aangesloten)
	Thermo-magnetische beveiliging met uitschakelspoel en met individuele thermo-magnetische beveiligingen op elk stopcontact
TP	
USB2	Temperatuurbeveiliging
V	Dubbele USB-A connector
VF	Voltmeter
VS	Ventilator met visco-koppeling
W	Voltmeter-omschakelaar
WS	Vermogensmeter met maximumindicatie
WSFP	Waterafscheider
Y	Waterafscheider / Brandstofvoorfilter
Z	E+FP+h+MS+OP+TM+TP+V
	AMP+AVR+BFT+ES+FH+FLM+Hz+IB+LE+LFLS+PI

