

7 ONDERHOUD

Regelmatige controle en onderhoud

De gazonmaaier moet voor de veiligheid en zodat hij goed blijft werken regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.

Door regelmatig onderhoud gaat het apparaat ook langer mee.

De onderhoudspunten met de juiste intervallen worden in het onderstaande schema vermeld.

Honda raadt u aan de jaarlijkse onderhoudsbeurt door uw officiële Honda-dealer te laten uitvoeren.

De dealer kan diverse controles en software-updates uitvoeren die de eigenaar niet kan doen.

Onderhoudsschema

NORMAAL ONDERHOUDSINTERVAL		Elke week	Elk jaar of 500 uur (welke zich het eerst voordoet)	Pagina
Uit te voeren na elke aangegeven periode of na het aantal gebruiksuren, welke zich het eerst voordoet.				
Messen *1	Controleren	○		(↗ pagina 53)
Messchijf *1	Controleren	○		(↗ pagina 53)
Handmatige stopknop	Controleren		○	(↗ pagina 52)
Onderdelen behuizing *1	Reinigen	○		(↗ pagina 50)
	Controleren		○ *2	—
Laadstation	Reinigen	○		(↗ pagina 51)
	Controleren		○	(↗ pagina 54)
Schroeven laadstation	Controleren - afstellen	○ *3		(↗ pagina 54)
Achterwielen (aandrijving) *1	Reinigen	○		(↗ pagina 50)
	Controleren		○ *2	—
Voorwielen (zwenkwielen) *1	Reinigen	○		(↗ pagina 50)
	Controleren		○ *2	—

*1 De messen, messchijf, onderdelen behuizing, voorwielen (zwenk) en achterwielen (aandrijving) moeten waar nodig worden vervangen.

*2 Onderhoud aan deze onderdelen dient door uw dealer te worden uitgevoerd, tenzij u over de juiste gereedschappen en de vereiste technische vaardigheden beschikt. Raadpleeg het werkplaatshandboek voor de onderhoudsprocedures.

*3 Als de schroeven loszitten, moet u ze stevig vastdraaien. Zie voor meer informatie Installatie (↗ pagina 12).

Reinigen en controleren

Vuil en gras kan zich tijdens en na het maaien op de boven- en onderkant van de gazonmaaier verzamelen en de bladen kunnen versleten of beschadigd raken of niet meer draaien. Controleer de gazonmaaier aan de hand van het schema in Regelmatige controle en onderhoud (↗ pagina 49).

⚠ WAARSCHUWING


- Druk op de handmatige STOP-knop en schakel de gazonmaaier uit voordat u de volgende procedures uitvoert.
- Draag werkhandschoenen voordat u de volgende procedures uitvoert.

OPMERKING:

- Verwijder de gazonmaaier uit het laadstation als u de volgende procedures uitvoert.

● Voorbereiden

Voer de volgende procedures uit op een locatie waar het niet regent.

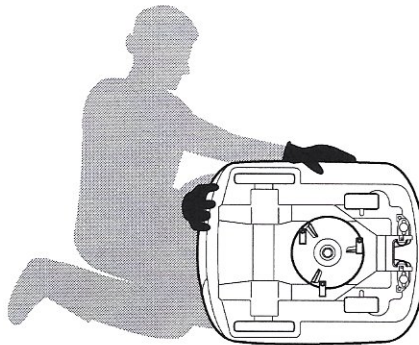

- Draag werkhandschoenen.
- Draai de gazonmaaier bij het controleren van de messen op zijn zijkant.

● Reinigen



■ De gazonmaaier reinigen

▲ WAARSCHUWING

- Raak de messen niet met uw handen aan.
- Gebruik alleen een borstel om achter de messchijf te reinigen.
- Til de gazonmaaier niet van de grond terwijl u deze controleert of reinigt.
- Reinig de gazonmaaier niet met oplosmiddel, een hogedrukreiniger, een tuinslang, etc.

Verwijder vuil en gras met een borstel van de gazonmaaier.

Verwijder vuil en gras uit de volgende gebieden:

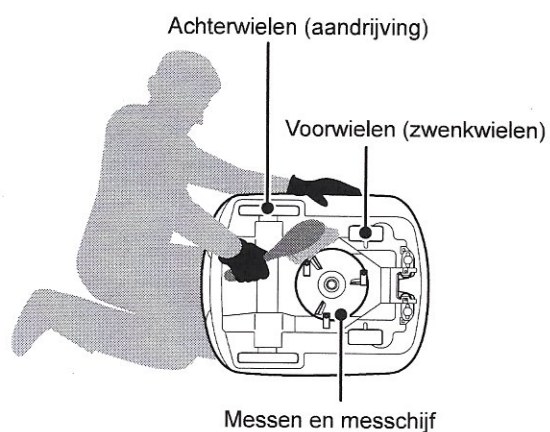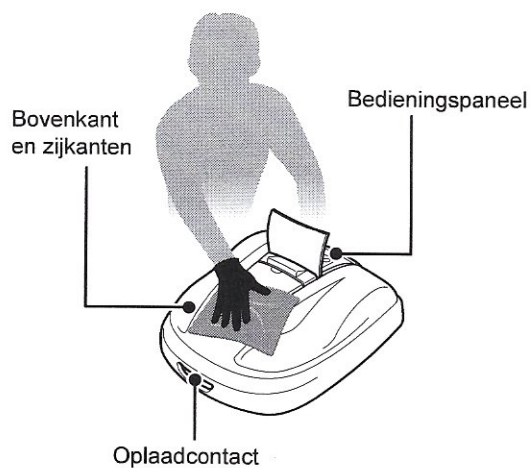


Het laadstation reinigen

⚠ WAARSCHUWING

- Haal de stekker van de transformator uit het stopcontact (huis) voordat u deze reinigt.

Verwijder vuil en gras met een borstel van het laadstation.

Borstel vuil en gras van het laadstation, vooral rond onderdelen waarop de gazonmaaier rust en het gebied rond de laadcontact.

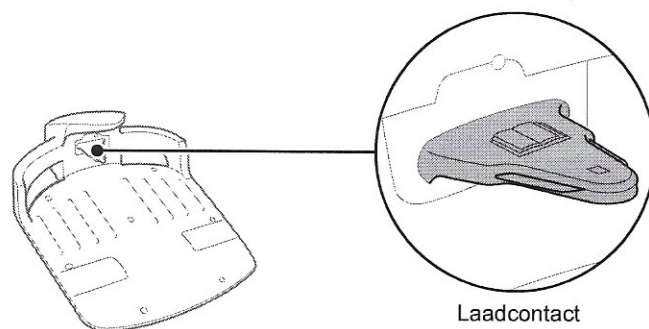

● Controleren

■ De handmatige STOP-knop controleren


▲ WAARSCHUWING

- Raak de messen niet met uw handen aan.
- Til de gazonmaaier niet van de grond terwijl u deze controleert of reinigt.

Controlepunten		Actie
Handmatige STOP-knop en klep bedieningspaneel	Normale werking van de handmatige STOP-knop (en de klep van het bedieningspaneel)	Wanneer u de gazonmaaier test, druk op de handmatige STOP-knop. Als de gazonmaaier niet stopt (en de klep van het bedieningspaneel niet open gaat), raadpleeg uw dealer.

1 Druk op de knop ① (Aan) op het bedieningspaneel.

2 Activeer [Testinstelling] (≡ pagina 30). Druk terwijl de gazonmaaier beweegt op de handmatige STOP-knop en controleer of de gazonmaaier stopt.

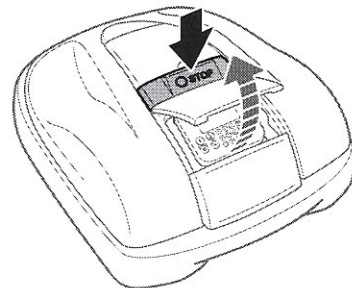

De messen en messchijf controleren

⚠ WAARSCHUWING



- Raak de messen niet met uw handen aan.

OPMERKING:

- Houd de gazonmaaier voor ondersteuning tegen een muur.
- Til de gazonmaaier niet van de grond terwijl u deze controleert.

Controleer de messen en de messchijf op problemen.


Controlepunten		Actie
Messen	Schade aan de messen	Controleer de messen visueel. Vervang de messen als ze beschadigd zijn (⌘ pagina 55).
	Losse basis van de messen	Draai de bouten met uw vinger om te controleren of ze niet loszitten. Als de bouten loszitten, draai ze vast met het opgegeven aanhaalmoment. Zie "Messen vervangen" — "Installatie" (⌘ pagina 55).
Messchijf	Vervorming van de messchijf	Draai de messchijf en controleer deze visueel. Als deze is vervormd, raadpleeg uw dealer.

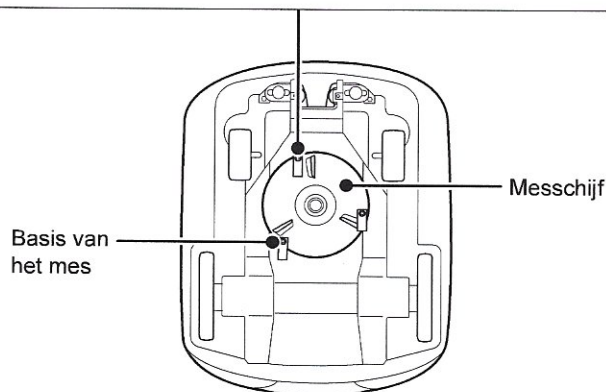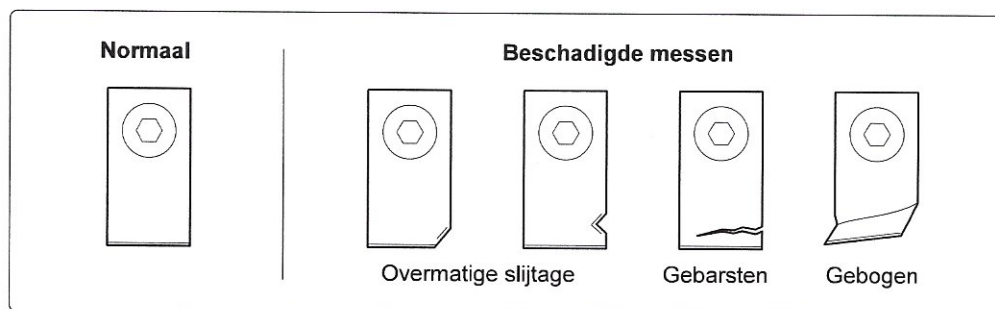

Het laadstation controleren


Controleer het laadstation op problemen.

Controlepunten		Actie
Laadstation	Schade aan het laadstation	Controleer het laadstation visueel. Als het is beschadigd, raadpleeg uw dealer.
Aansluitingen	Losse aansluitingen van het laadstation	Controleer de aansluitingen visueel. Als ze loszitten, raadpleeg uw dealer.

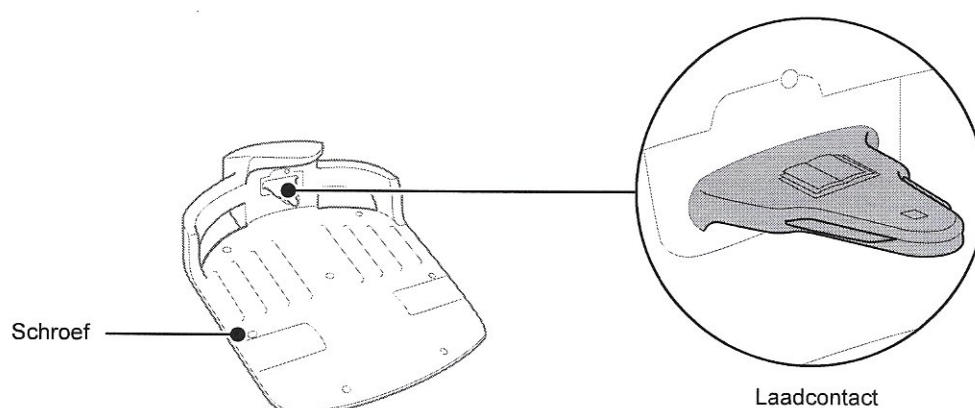

De schroeven van het laadstation controleren

Controlepunten		Actie
Laadstation	Losse schroeven van het laadstation	Controleer de schroeven visueel. Als ze loszitten, draai ze vast met een platte schroevendraaier.

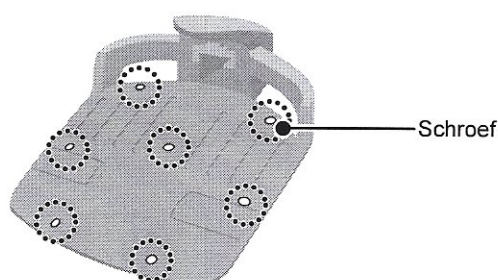

Messen vervangen

⚠ WAARSCHUWING

- Draag werkhandschoenen voordat u de volgende procedures uitvoert.

Als u de messen controleert en merkt dat de messen moeten worden vervangen, voer dan de onderstaande stappen uit voor het vervangen.

Vervang voor de balans alle 3 messen en hun bouten bij het vervangen van de messen.

Onderdeelnummer voor vervangende mes: 72511-VP7-000

Onderdeelnummer voor vervangende bout: 90103-VP7-000

OPMERKING:

- Bij deze werkzaamheden zijn technische vaardigheden, kennis en speciaal gereedschap nodig. Als u de onderstaande stappen niet met het juiste gereedschap kunt uitvoeren, raadpleeg uw dealer.

● Verwijderen

1

Controleer of de voeding is uitgeschakeld en draai de gazonmaaier ondersteboven.



2

Houd de basis van de messchijf zodanig vast met een sleutel van 24 mm dat de messchijf niet draait als u de bouten draait.


3

Verwijder de bout uit elk mes met een inbussleutel van 4 mm.

Houd de messchijf op zijn plek
Steek een sleutel tussen de houder van de messchijf en de behuizing van de gazonmaaier.

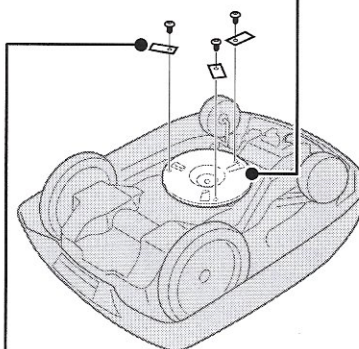

Bevestig de messen in deze richting
Bevestig elk mes met de smalle kant in de richting van de messchijf.



● Installatie

1

Steek een nieuwe bout door elk nieuwe mes en draai deze lichtjes aan met de inbussleutel.

2

Draai de bouten met een momentsleutel met het opgegeven aanhaalmoment aan.

3,4~5,0 N • m (0,35~0,50 kgf • m)

OPMERKING:

- Als u geen momentsleutel hebt, laat de werkzaamheden uitvoeren door de dealer.

3

Controleer of de messen soepel draaien. Als ze niet soepel draaien, verwijder en monteer de bouten opnieuw.

8 OPSLAG

Regelmatig onderhoud is noodzakelijk als u uw gazonmaaier opslaat. Raadpleeg voor meer informatie uw dealer.

● Winteropslag:

Het is zeer belangrijk dat uw gazonmaaier en laadstation grondig worden gereinigd voordat u deze opslaat. De accu moet worden opgeladen voordat u deze op een droge plek opslaat uit de buurt van vorst en beschermd tegen winterweer. De originele verpakking die bij uw product is geleverd, biedt ook enige bescherming als u deze nog hebt.

● Elektrische onderdelen:

We raden u aan de transformator en voedingskabel tijdens de winter los te koppelen en laat alleen de begrenzingskabel in de grond. Spuit reinigingsmiddel voor elektrische contacten op de aansluitingen voor de begrenzingskabel voordat u ze in een waterbestendige bak doet (bijvoorbeeld een elektrisch aansluitkastje) zodat ze in de winter niet roesten. Honda raadt u aan alle elektrische onderdelen zoals de transformator in een droge, vorstvrije omgeving, die niet aan winterse omstandigheden wordt blootgesteld, te bewaren.

● Uw gazonmaaier voorbereiden op het nieuwe seizoen:

Als de winter is afgelopen en u de gazonmaaier weer wilt gaan gebruiken, raden wij u aan om uw dealer te raadplegen. Een officiële dealer controleert of alle systemen goed werken en of uw gazonmaaier ook het volgende seizoen weer veilig kan werken.