

ELIET DZC 600 DOORZAAIMACHINE



Elk siergazon is na verloop van jaren onderhevig aan veroudering. Grasplantjes sterven, soorten verdwijnen, waardoor de dichtheid van de begroeiing afneemt. Hierdoor krijgen steeds meer parasieten zoals onkruid, mos, ea. de kans zich in de grasmat te nestelen. Verticureren en sproeien kunnen hier kortstondig deze aftakeling onderbreken, echter de enige manier om het probleem langdurig aan te pakken is door de grasmat opnieuw te verjongen. De sleuteltechniek voor deze renovatie is doorzaaien. De nieuwe doorzaaicombi DZC 600 van Eliet maakt high-tech doorzaaien mogelijk voor een betaalbare prijs.

GROEN GAZON GARANTIE

Veel te vaak treft men particuliere gazons in een bedroevende staat aan. De oorzaak hiervan is steeds toe te schrijven aan een beperkt en eenzijdig onderhoud. Een kwalitatieve gazonverzorging is echter essentieel voor een gezond en vol gazon. Het vraagt kennis en een aangepast machinepark om de juiste verzorgingstechnieken in de juiste omstandigheden te kunnen toepassen. Eliet ziet hier een belangrijke taak weggelegd voor de gespecialiseerde tuinaannemer. Na een adequate gazonanalyse, kan hij de particuliere gazonbezitter proactief een aangepast verzorgingsplan adviseren. Eliet heeft zelfs de overtuiging dat de tuinaannemer door op deze manier te handelen met zijn klant een betalende Groen Gazon Garantie™ kan aangaan waarin hij het volledige jaar door een gezonde en volle grasmat kan waarborgen.



**GROEN GAZON
GARANTIE**

INNOVATIEVE DOORZAAITECHNIEK

Aangezien bij het doorzaaien het nieuw graszaad tussen de vegetatie van het bestaand gazon wordt ingebracht, is het essentieel voor het welslagen van de behandeling dat het graszaad zo snel als mogelijk kan ontkiemen en zo de groeikansen worden gemaximaliseerd. Het gepatenteerde werkingsprincipe van de DZC 600 brengt het zaad in optimale omstandigheden in:

1. BODEM OPEN MAKEN

De messenas die vooraan in de machine is geplaatst freest groeven van 10 à 15 mm diep in de gazonbodem en vormt zo het zaai-bed voor het graszaad.

2. WEGPROJECTEREN VAN HET VUIL

De messen draaien overtop en werpen de aarde in een grote boog naar achter zodat het niet onmiddellijk de groeven weer afdekt.

3. PRECISIE ZAAIEN

Een ingenieus en compact zaadverdeelstelsel (Helix Seed Duct™) voert het zaad onder de projectiestroom van vuil door en strooit het via kleine kanaaltjes precies tot boven de gesneden groeven.

4. INJECTEREN


Een kleine windgenerator blaast lucht door de zaadstrooitrechtterjes zodat het zaad aangeblazen wordt bij het uitstrooien. Hierdoor valt het zaad sneller en komt het met precisie in het zaadbed terecht.

5. WALSEN

De aangedreven rubberen loopwals komt net na de uitstrooizone en drukt het zaai-bed aan zodat er een goed contact tussen aarde en zaad ontstaat.

6. AFDEKKEN VAN HET ZAAD

De stroom van de geprojecteerde aarde valt pas achter de loopwals op de gezaaide zone neer. Deze aarde dekt het zaadbed af en zorgt als het ware voor een beschermende laag op het zaad die hierdoor de groeikansen vergroot.

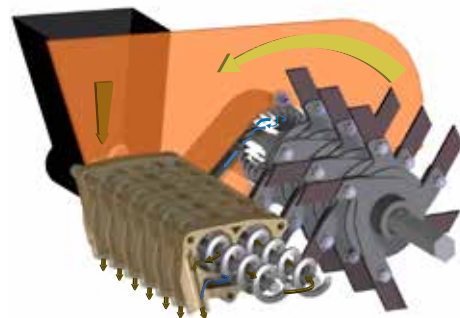

GEBRUIKSGEMAK EN RENDEMENT

Doorzaaien is geen omslachtige gazonbehandeling. Na het opruimen van een intensieve verticuteerbeurt kan men aan de slag. De DZC 600 is heel eenvoudig te bedienen. Hoewel de machine een werkbreedte heeft van 600 mm blijft deze doorzaaimachine compact in afmeting en dankzij de walsaandrijving gemakkelijk te besturen. De volledige bediening kan gebeuren vanaf het stuur. (inschakelen messen, inschakelen rijdaandrijving, openen van zaadstrooien, op werkdiepte brengen).

De verjongingskuur voor een gazon is eenvoudig te becijferen, de rijnelheid is dankzij de wielaandrijving constant en het zaaidebet kan vrij precies worden ingesteld. Het verjongingseffect van een doorzaai-behandeling is bij voldoende neerslag binnen de 14 dagen merkbaar. De DZC 600 kan trouwens ook als verticuteermachine worden ingezet wat de inzetbaarheid vergroot.



TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	Subaru EX27
Vermogen	9 pk
Mestype	Permanent Puntige messen™/ Hardox
Aantal messen	57
Rotor	Ø 260 mm
Werkbreedte	550 mm
Werkdiepte	aanbevolen 10 à 15 mm
Zaai interlinie	22 mm

Zaadtransport	Helix Seed Duct™
Zaadbakvolume	70 L
Zaaddebiet	0 - 31 gr/m ²
Rijsnelheid	2.4 km/u
Loopwals	Ø 100 mm berubberd
Afmetingen (L x B x H)	155 cm x 76 cm x 102 cm
Gewicht	124 kg

