


Prijslijst - Liste de prix 2026

ELIET®

België - Belgique



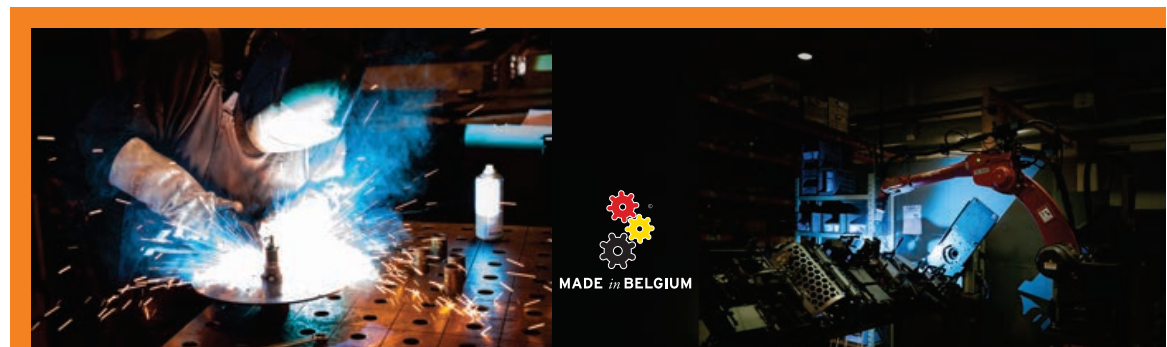

ELIET®

Prijzen geldig vanaf oktober 2025 | Technische wijzigingen en wijzigingen op gebied van uitrusting voorbehouden. Aan gegevens of afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Op het tijdstip van verschijning van deze catalogus verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid.

Prix valable du octobre 2025 | Sous réserve de modifications techniques et de modifications d'équipement. Les données et visuels ne font l'objet d'aucun droit. Toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité au moment de la parution de ce catalogue.

Inhoudstafel Table de matières

4	Versnipperaars	Broyeurs
14	Verticuteermachines	Scarificateurs
18	Doorzaaimachines	Regarnisseurs
20	Graszodenstekers	Déplaqueuses de gazon
21	Topdresser	Topdresser
22	Gazonzaaimachines	Engazonneuses
24	Kantensnijders	Coupe-bordures
25	Kantenstekers	Dresse-bordures
26	Zuigers	Aspirateurs
28	Blazer	Souffleurs
29	Beluchter / Granulaat-injector	Aréator / Injecteur de granulés

Versnipperaars | Broyeurs



ELIET NEO

Winnaar van | Vainqueur des design awards ▲

E



Max. takdikte Diam. de branche max.	Neo: 30 mm - Neo ² & Neo ³ : 35 mm
Aantal hakbewegingen/min Nombre de coups de hache/min	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	Neo: 6 - Neo ² : 8 - Neo ³ : 10
Aantal messen Nombre de couteaux	RESIST™/6 (12 st. pcs.)
Inhoud opvangzak Volume du sac	40 l
Invoerhoogte Hauteur d'alimentation	Neo: 1140 mm - Neo ² & Neo ³ : 1390 mm
Opbergafmetingen (L x B x H) Dimensions d'encombrement (Lo x La x H)	Neo: 600 x 600 x 750 mm
	Neo ² & Neo ³ : 800 x 600 x 1000 mm
Gewicht Poids	Neo: 40 kg - Neo ² & Neo ³ : 43 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 001 011 911	NEO 3,5 pk ch elekt. 230 V/1~ (2500 W)	640,86	819,00 ^{*/}
MA 001 011 912	NEO ² 4,0 pk ch elekt. 230 V/1~ (3000 W)	706,98	899,00 ^{*/}
MA 001 011 913	NEO ³ 4,8 pk ch elekt. 380 V/3~ (3500 W)	788,79	998,00 ^{*/}
MA 001 001 032	Pook (optie) Bâtonnet (option)	31,40	38,00 *
MA 001 001 035	Kit opvangzak (optie) Kit sac de ramassage (option)	80,16	97,00 *
BU 401 100 102	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/6 (12 st. pcs.)	90,91	110,00 *

ELIET MAESTRO CITY

A & E



Max. takdikte Diam. de branche max.	City elect. 230 V: 35 mm City: 40 mm
Aantal hakbewegingen/min Nombre de coups de hache/min	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	12
Aantal messen Nombre de couteaux	RESIST™/6 (12 st. pcs.)
Inhoud opvangzak Volume du sac	60 l
Invoerhoogte Hauteur d'alimentation	1050 mm
Opbergafmetingen (L x B x H) Dimensions d'encombrement (Lo x La x H)	740 x 650 x 910 mm
Gewicht Poids	City elect. 230 V: 60 kg City: 63 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 001 052 123	Maestro City 5,0 pk ch B&S XR 750	1.153,26	1.439,00 ^{*/}
MA 001 052 912	Maestro City E-AC 4,0 pk ch elekt. 230 V/1~ (3000 W)	1.120,20	1.399,00 ^{*/}
MA 001 052 913	Maestro City E-AC 4,8 pk ch elekt. 380 V/3~ (3500 W)	1.194,58	1.489,00 ^{*/}
MA 001 052 001	Bladerzeef (optie) Tamis pour feuilles (option)	91,74	111,00 *
BU 401 100 102	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/6 (12 st. pcs.)	90,91	110,00 *



ELIET HAKBIJLPRINCIPE™

De ELIET versnipperaars zijn uitgerust met het gepatenteerde ELIET Hakbijlprincipe™. Deze versnipperstechnologie gebruikt de zwakte van het hout door het in de vezelrichting te snijden.

ELIET PRINCIPE DE LA HACHE™

Les broyeurs ELIET sont équipés du Principe de la hache™ breveté par ELIET. Cette technique de broyage tire parti de la faiblesse du bois en le taillant dans le sens de la fibre.

COMPACT OPBERGEN

ENTREPOSAGE COMPACT



OPTIE BLADERZEEF

OPTION TAMIS POUR FEUILLES

ELIET MAESTRO COUNTRY

A & E



Max. takdikte Diam. de branche max.	45 mm
Aantal hakbewegingen/min Nombre de coups de hache/min	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	14
Aantal messen Nombre de couteaux	RESIST™/6 (12 st. pcs.)
Inhoud opvangzak Volume du sac	80 l
Invoerhoogte Hauteur d'alimentation	1200 mm
Opbergafmetingen (L x B x H) Dimensions d'encombrement (Lo x La x H)	740 x 650 x 1050 mm
Gewicht Poids	63 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 001 053 124	Maestro Country	6,5 pk ch B&S XR 950	1.409,45	1.749,00 ^{*/}
MA 001 053 913	Maestro Country E-AC	4,8 pk ch elekt. 380 V/3~ (3500 W)	1.467,31	1.819,00 ^{*/}
MA 001 053 801	Maestro Country E-Power E-DC	4,5 pk ch - 56V DC (3200 W)	1.574,74	1.949,00 ^{*/}
MA 001 052 001	Bladerzeef (optie) Tamis pour feuilles (option)		91,74	111,00 ^{*/}
MA 001 001 051	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 5Ah (Maestro Country E-Power)		230,57	279,00 ^{*/}
MA 001 001 052	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 10Ah (Maestro Country E-Power)		461,98	559,00 ^{*/}
MA 001 001 050	Lader voor Li-ion batterij (optie) Chargeur pour accu 56V (option) (CH5500E)		90,08	109,00 ^{*/}
BU 401 100 102	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/6 (12 st. pcs.)		90,91	110,00 ^{*/}

ELIET'S MAESTRO GAMMA LA GAMME MAESTRO D'ELIET

PLUG
IN
AND
SHRED



EERSTE VERSNIJPERAAR OP ACCU!

De ELIET Maestro Country E-Power is de eerste versnipperaar op de markt met accu-aandrijving. Dankzij het hoge rendement van de efficiënte ELIET versnipperstechnologie weet de Maestro Country E-Power de autonomie van de batterijen maximaal te benutten.

PREMIER BROYEUR EN VERSION ACCU!

Le ELIET Maestro Country E-Power est le premier broyeur à usage particulier alimenté par accus disponible sur le marché. Grâce au rendement élevé et l'efficacité de la technologie de broyage de ELIET, le Maestro parvient à maximiser l'autonomie de la batterie.



OPTIE BLADERZEEF

OPTION TAMIS POUR FEUILLES



TRILLINGSDEMPERS

standaard op
Maestro Country

AMORTISSEURS

standard sur
Maestro Country

ELIET MINOR 4S



A



Max. takdikte Diam. de branche max.	50 mm
Aantal hakbewegingen/min Nombre de coups de hache/min	45.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	16
Aantal messen Nombre de couteaux	RESIST™/6 (18 st. pcs.)
Invoeropening Ouverture d'alimentation	190 x 250 mm
Blaaspip voor snippers Pipe d'évacuation pour copeaux TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel hélice Ø 295 mm
Gewicht Poids	92 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 002 013 922	Minor 4S 5,5 pk ch elekt. 380 V/3~ (4000 W)	2.169,05	2.679,00 ^{*/*}
MA 002 013 231	Minor 4S 6,0 pk ch Honda GP200	2.169,05	2.679,00 ^{*/*}
MA 002 013 132	Minor 4S 6,5 pk ch Vanguard 200	2.169,05	2.679,00 ^{*/*}
MA 002 013 206	Minor 4S 6,5 pk ch Honda GX200	2.268,22	2.799,00 ^{*/*}
BU 401 100 103	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/6 (18 st. pcs.)	136,36	165,00 *
BU 401 200 301	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/8.3 (12 st. pcs.) Model Modèle < 2023	123,14	149,00 *

ELIET MAJOR 4S



A



Max. takdikte Diam. de branche max.	60 mm
Aantal hakbewegingen/min Nombre de coups de hache/min	50.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	24
Aantal messen Nombre de couteaux	RESIST™/8.3 (20 st. pcs.)
Invoeropening Ouverture d'alimentation	245 x 250 mm
Blaaspip voor snippers Pipe d'évacuation pour copeaux TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel hélice Ø 295 mm
Gewicht Poids	135 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 003 013 208	Major 4S 9,0 pk ch Honda GX270	3.570,54	4.399,00 ^{*/*}
MA 003 013 000	Major 4S PTO aftakas uitvoering (aftakas optie) Modèle prise de force (prise de force option)	3.115,99	3.849,00 ^{*/*}
BA 221 110 002	Aftakas (optie) Cardan (option)	313,22	379,00 *
BU 401 200 302	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/8.3 (20 st. pcs.)	200,00	242,00 *

Aftakas
Cardan

DE ELIET 4S 'VIER-SEIZOENEN' VERNIPPERSAARS

- Bijzonder geschikt voor allerlei soorten groenafval. Voorsorteren is niet nodig.
- Aanzuigeffect van groenafval via invoertrechter.
- Zelfreinigend effect van afvoer maakt verstopping quasi onmogelijk.
- Snipperafvoer via draaibare uitblaaspip.
- Eindresultaat zijn snelcomposterende snippers.

LES BROyeurs 4S 'QUATRE-SAISONS' ELIET

- Convient pour toutes sortes de déchets verts. Il n'est plus nécessaire de trier.
- Effet d'aspiration des déchets verts par la trémie de chargement.
- Effet nettoyant de la turbine rend le risque de blocage presque impossible.
- Buse d'éjection des copeaux réglable.
- Résultat final des copeaux permettant un compostage rapide.

SCAN ME



MINOR 4S



SCAN ME



MAJOR 4S



ELIET VECTOR 4S



B



Max. takdikte Diam. de branche max.	80 mm
Aantal hakbewegingen/min Nombre de coups de hache/min	53.000
Capaciteit per uur Capacité par heure	3 m³ / 350 kg
Aantal messen Nombre de couteaux	RESIST™/8.3 (20 st. pcs.)
Invoeropening Ouverture d'alimentation	520 x 540 mm
Blaaspijp voor snippers Pipe d'évacuation pour copeaux TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel hélice Ø295 mm
Hoogte uitworp Hauteur d'éjection	1600 mm
Gewicht Poids (STD, PRO, On Wheels, Cross Country)	234 kg, 257 kg, 265 kg, 325 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 034 001 209	Vector 4S STD	13,0 pk ch Honda GX390	5.123,14	6.199,00 *
MA 034 010 209	Vector 4S PRO	13,0 pk ch Honda GX390	6.858,68	8.299,00 *
MA 034 020 209	Vector 4S On Wheels	13,0 pk ch Honda GX390	7.602,48	9.199,00 *
MA 034 030 209	Vector 4S Cross Country	13,0 pk ch Honda GX390	8.842,15	10.699,00
MA 034 001 001	Snelheidsregelaar invoerwals (optie) Régulateur vitesse d'alimentation (option)		880,17	1.065,00
MA 034 001 003	Lagerbeschermkit Kit de protection des roulements		81,82	99,00
BU 401 200 302	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/8.3 (20 st. pcs.)		200,00	242,00 *

VERSNIPPERTECHNOLOGIE TECHNOLOGIE DE BROYAGE



4 UITVOERINGEN | VERSIONS



VECTOR 4S STD

zonder wielaandrijving, zonder invoerwals
sans traction, sans rouleau d'alimentation

SCAN ME



VECTOR 4S

VECTOR 4S PRO

zonder wielaandrijving, met invoerwals
sans traction, avec rouleau d'alimentation

VECTOR 4S ON WHEELS

zelfrijdend op wielen, met invoerwals
autotractable sur roues, avec rouleau d'alimentation

VECTOR 4S CROSS COUNTRY

zelfrijdend op rupsen, met invoerwals
autotractable sur chenilles, avec rouleau d'alimentation

ELIET TURBO DISCHARGE™



De ELIET Minor, Major & Vector zijn 4 seizoenen (4S) versnipperaars die werken volgens het Hakbijlprincipe™ en die voorzien zijn van het Turbo Discharge™ systeem. Deze zuigturbine creëert een soort vacuümeffect die het groenafval in de versnipperaar naar binnen zuigt en daarna de snippers via een draaibare blaaspip wegblaast. De permanente luchtstroom van deze turbogenerator reinigt permanent het systeem zodat verstopping quasi onmogelijk is.

ELIET TURBO DISCHARGE™

Les broyeurs ELIET 4S (Minor, Major & Vector) pour 4 saisons sont équipés du Principe de la hache™ et dotés du système Turbo Discharge™. Cette turbine d'aspiration crée une sorte d'effet de vide qui aspire les déchets verts dans le broyeur et puis éjecte les copeaux à l'aide d'une buse d'évacuation orientable. Le flux d'air permanent de ce turbogénérateur nettoie en continu le système, ce qui élimine presque tout risque d'obstruction.

ELIET PROF 6



B



Max. takdikte Diam. de branche max.....	100 mm
Aantal hakbewegingen/min Nombre de coups de hache/min.....	54.000
Capaciteit per uur Capacité par heure.....	3,5 m³ / 415 kg
Hoogte uitworp Hauteur d'éjection.....	1800 mm
Blaaspomp voor snippers Pipe d'évacuation pour copeaux TURBO DISCHARGE™.....	schoepenwiel hélice Ø 325 mm
Afmetingen Dimensions.....	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht Poids (On Wheels, Cross Country, On Road, PTO).....	365 kg 435 kg 430 kg 308 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 032 010 131	Prof 6 On Wheels	14,0 pk ch B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start démarrage élect.)	9.833,88	11.899,00 **
MA 032 020 131	Prof 6 Cross Country	14,0 pk ch B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start démarrage élect.)	11.900,00	14.399,00 *
MA 032 030 131	Prof 6 On Road	14,0 pk ch B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start démarrage élect.)	11.404,13	13.799,00 **
MA 032 040 000	Prof 6 PTO	Aftakas uitvoering + Hydro + ABM Modèle prise de force + Hydro + ABM	8.263,64	9.999,00
MA 032 010 821	Prof 6 E-Power On Wheels Exclusief lader/ Sans chargeur	7,0 kW - 48V DC Vanguard (Eco Eye™)	23.470,25	28.399,00 **
MA 032 020 821	Prof 6 E-Power Cross Country Exclusief lader/ Sans chargeur	7,0 kW - 48V DC Vanguard (Eco Eye™)	25.536,36	30.899,00 **
BE 222 001 480	Lader Chargeur 1050 W		979,00	1.184,59
BE 222 001 481	Lader Chargeur 3000 W		1.705,00	2.063,05

ELIET PROF 6 MONSTER



B



Max. takdikte Diam. de branche max.....	100 mm
Aantal hakbewegingen/min Nombre de coups de hache/min.....	54.000
Capaciteit per uur Capacité par heure.....	4 m³ / 475 kg
Hoogte uitworp Hauteur d'éjection.....	1800 mm
Blaaspomp voor snippers Pipe d'évacuation pour copeaux TURBO DISCHARGE™.....	schoepenwiel hélice Ø 325 mm
Afmetingen Dimensions.....	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht Poids (On Wheels, Cross Country, On Road).....	365 kg 435 kg 430 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 032 010 113	Prof 6 Monster On Wheels	18,0 pk ch B&S Vanguard	11.817,36	14.299,00 **
MA 032 020 113	Prof 6 Monster Cross Country	18,0 pk ch B&S Vanguard	13.966,12	16.899,00 *
MA 032 030 113	Prof 6 Monster On Road	18,0 pk ch B&S Vanguard	13.387,60	16.199,00 **

*ABM niet inbegrepen / ABM non inclus

ABM-SYSTEEM

Dit systeem regelt volledig autonoom de invoersnelheid. Een sensor controleert elke verandering van het motortoerental.

SYSTÈME ABM™

Ce système règle la vitesse d'introduction de façon totalement autonome. Lorsqu'une surcharge menace, le système ABM interrompt l'admission de bois jusqu'à ce que le moteur ait retrouvé sa puissance maximale.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Dankzij het motto 'FAST PITSTOP' werd de machine zo ontworpen dat deze in een recordtijd kan worden gedemonteerd om toegang te krijgen tot de te onderhouden onderdelen zonder gereedschap.

Hierdoor kan routine-inspectie of onderhoud snel worden uitgevoerd na elke werkdag, dit maakt het ook tevens gemakkelijker om een belangrijk onderhoud uit te voeren.

FACILE A ENTREtenir

Grâce à la devise « FAST PITSTOP », la machine a été conçue de telle manière qu'elle peut être démontée pour accéder aux pièces à entretenir en un temps record. Aucun outil n'est nécessaire.

Ceci permet de procéder à un contrôle ou un entretien de routine rapidement après chaque journée de travail, et facilite le travail lors d'un entretien plus important.



Voor deze Monster versie werd de klassieke 14 pk eencilinder benzinemotor vervangen door een 18 pk tweecilinder Vanguard. Dit zorgt voor 25 % meer kracht die zich ook in de prestatie van de machine laat voelen. Zoals je van een professionele versnipperaar kan verwachten is de Prof 6 Monster standaard uitgerust met een hydraulische invoerwals.

Pour cette version Monster, le moteur classique à essence monocylindre de 14 ch a été remplacé par un moteur Vanguard bicylindre de 18 ch. Il en résulte une augmentation de 25 % de la puissance, qui se répercute également sur les performances de la machine. Comme on peut l'attendre d'un broyeur professionnel, le Prof 6 Monster est équipé en standard d'un rouleau d'alimentation hydraulique.

ART.	OPTIES OPTIONS (PROF 6 & PROF 6 MONSTER)	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 032 001 001	ABM-systeem (optie) ABM-système	528,10	639,00
MA 032 001 002	Snelheidsregelaar invoerwals (optie) <i>Régulateur vitesse d'alimentation (option)</i>	880,17	1.065,00
MA 029 001 004	Hefhaken <i>Crochets de levage</i> (Prof 6 / Super Prof)	98,35	119,00 *
MA 029 001 006	Snippergeleider <i>Goulotte d'éjection</i> (Prof 6 / Super Prof / Mega Prof)	428,93	519,00 *
MA 032 001 004	Lagerbeschermkit <i>Kit de protection des roulements</i>	81,82	99,00
MA 032 001 009	Kit oplooprem Prof 6 CC <i>Kit frein hydraulique Prof 6 CC</i>	635,53	769,00
BA 221 110 002	Aftakas (optie) <i>Cardan (option)</i>	313,22	379,00 *
BU 401 300 202	Set vervangmessen <i>Jeu de couteaux RESIST™/8</i> (24 st. pcs.)	371,08	449,00 *
MA 040 001 000	Big hands - bladgrijper <i>pince à feuilles</i>	95,04	115,00

*ABM niet inbegrepen / ABM non inclus

SCAN ME



PROF 6



Prof 6 MONSTER

BIG HANDS™

Met deze ELIET grijper kan je in een mum van tijd al je **groenafval op een efficiënte en ergonomische wijze ruimen**. De grijper heeft een licht gewicht (2,1 kg) en is zeer makkelijk te bedienen. Zo kan je snel grote volumes bladeren, mos, gras,... opruimen zonder fysiek zware inspanningen te moeten leveren.

BIG HANDS™

Avec cette pince ELIET, vous pouvez collecter tous vos déchets verts en un rien de temps, **de manière efficace et ergonomique**. La pince est légère (2,1 kg) et très facile à utiliser. Vous pouvez ainsi éliminer rapidement de grandes quantités de feuilles, de mousse, d'herbe, etc. sans effort physique.

ART. : MA 040 001 000

€ 95,04 (Excl. BTW/HTVA)
115,00 (Incl. BTW/HTVA)



Meer info? Plus d'infos?

www.eliet-bighands.com



25% Meer kracht
plus de puissance



SCAN ME



PROF 6
PTO

4 UITVOERINGEN | VERSIONS



PROF 6

On Wheels
zelfrijdend op wielen
autotracé sur roues



PROF 6

Cross Country
zelfrijdend op rupsen
autotracé sur chenilles



PROF 6

On Road
op aanhangwagen
sur remorque



PROF 6

PTO
op aftakas
sur prise de force



PROF 6 ePOWER

Verkrijgbaar in Cross Country en On Wheels
Disponible en version Cross Country et On Wheels

ELIET SUPER PROF



B



Max. takdikte Diam. de branche max.	130 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur) Capacité (m³ copeaux/heure)	6
Aantal messen Nombre de couteaux	RESIST™/8 (24 st. pcs.)
Afvoersysteem Système d'évacuation	calibratiezeef trémie de calibrage & AXELERO™ Ø 300 mm
Blaaspijp voor snippers Pipe d'évacuation pour copeaux	280° draaibare blaaspijp buse d'éjection 280° pivotable
.....	2 richtbare uitblaaskleppen 2 déflecteurs dirigeable
Gewicht Poids (On Wheels, Cross Country, On Road)	437 kg 502 kg 495 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 029 040 113	Super Prof On Wheels	18,0 pk ch B&S Vanguard	13.800,83	16.699,00 *
MA 029 050 113	Super Prof Cross Country	18,0 pk ch B&S Vanguard	16.693,39	20.199,00
MA 029 070 113	Super Prof On Road	18,0 pk ch B&S Vanguard	14.875,21	17.999,00 *
BU 401 300 202	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/8 (24 st. pcs.)		371,08	449,00 *



Standaard op de Super Prof MAX
Standard sur le Super Prof MAX



ECO EYE™

Deze technologie detecteert wanneer de machine niet aan het versnipperen is. Op zo'n niet-productief moment schakelt het systeem automatisch de motor van volgas naar leegloop. Zo wordt niet alleen de emissie en het brandstofverbruik sterk teruggedrongen, maar heeft dit ook een gunstig effect op het algemene geluidsniveau van de versnipperaar.

Zodra 'de ingebouwde infrarood-sensor de operator opnieuw waarneemt voor de invoer, wordt in een fractie van een seconde het volle versnippervermogen weer beschikbaar gemaakt. Met Eco Eye™ gaan ecologie en economie hand in hand.

ECO EYE™

Cette technologie détecte lorsque la machine n'est pas en train de broyer. Pendant ce moment non-productif, le système adapte automatiquement les tours du moteur et celui-ci passe de plein gaz en ralenti. Ainsi, non seulement les émissions et la consommation de carburant sont réduits de manière significative, mais cela a également un effet bénéfique sur le niveau sonore du broyeur.

Dès que le capteur infrarouge intégré détecte l'opérateur devant la trémie d'admission, celui-ci relance le moteur en une fraction de seconde et la pleine capacité de broyage est à nouveau disponible. Grâce à la technologie Eco Eye™, l'écologie et l'économie vont de pair.

ELIET SUPER PROF **MAX**



B



Max. takdikte | Diam. de branche max.130 mm
 Capaciteit (m³ snippers/uur) | Capacité (m³ copeaux/heure)6,5
 Aantal messen | Nombre de couteaux.....RESIST™/10 (24 st. | pcs.)
 Afvoersysteem | Système d'évacuationcalibratiezeef | trémie de calibrage & AXELERO™ Ø 300 mm
 Blaaspomp voor snippers | Pipe d'évacuation pour copeaux.....280° draaibare blaaspomp | buse d'éjection 280° pivotable
2 richtbare uitblaaskleppen | 2 déflecteurs dirigeables
 Gewicht | Poids (On Wheels, Cross Country, On Road).....441 kg | 506 kg | 499 kg
 Eco Eye™standaard | standard

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 029 040 125	Super Prof MAX On Wheels + Eco Eye™ 23,0 pk ch B&S Vanguard EFI	16.197,52	19.599,00 *
MA 029 050 125	Super Prof MAX Cross Country + Eco Eye™ 23,0 pk ch B&S Vanguard EFI	19.090,08	23.099,00
MA 029 070 125	Super Prof MAX On Road + Eco Eye™ 23,0 pk ch B&S Vanguard EFI	17.354,55	20.999,00 *
BU 401 301 000	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/10 (24 st. pcs.)	445,45	539,00 *

ART.	OPTIES OPTIONS (SUPER PROF & SUPER PROF MAX)		
MA 029 001 001	Eco Eye™ systeem (standaard op SP MAX) Eco Eye™ système (standard sur SP MAX)	693,39	839,00
MA 029 001 002	Set landbouwbanden (meerprijs) Jeu de roues agricoles (suppl. prix)	123,14	149,00 *
MA 029 001 003	Snelheidsregelaar invoerwals Régulateur vitesse d'alimentation	896,69	1.085,00
MA 029 001 004	Hefhaken Crochets de levage (Prof 6 / Super Prof)	98,35	119,00 *
MA 029 001 005	Parkeerrem Frein de parking (Super Prof Cross Country)	508,26	615,00 *
MA 029 001 006	Snippergeleider Goulotte d'éjection (Prof 6 / Super Prof / Mega Prof)	428,93	519,00 *
MA 029 001 007	Onderzeef honingraat 30 mm Tamis forme nid d'abeilles 30 mm partie inf.	109,92	133,00 *
MA 029 001 008	Bovenzeef honingraat 30 mm Tamis forme nid d'abeilles 30 mm partie sup.	109,92	133,00 *
MA 029 001 009	Onderzeef honingraat 35 mm Tamis forme nid d'abeilles 35 mm partie inf.	109,92	133,00 *
MA 029 001 010	Bovenzeef honingraat 35 mm Tamis forme nid d'abeilles 35 mm partie sup.	109,92	133,00 *
MA 029 001 011	Zeef voor vochtig materiaal Tamis pour feuilles	230,58	279,00 *
MA 029 001 012	Lagerbeschermkit voor vezelig materiaal Kit protection roulement mat. fibreux	172,13	209,00 *
MA 029 001 019	Kit oplooprem Super Prof CC Kit frein hydraulique Super Prof CC	635,53	769,00



3 UITVOERINGEN | VERSIONS



SUPER PROF (MAX)

On Wheels
 zelfrijdend op wielen
 autottracté sur roues



SUPER PROF (MAX)

Cross Country
 zelfrijdend op rupsen
 autottracté sur chenilles



SUPER PROF (MAX)

On Road
 op aanhangwagen
 sur remorque

VANGUARD
 COMMERCIAL POWER

EFI
 ELECTRONIC FUEL INJECTION

Mega Prof

ALL-ROUND VERSNIPPERAAR VOOR ELK SEIZOEN
UN BROYEUR POLYVALENT POUR CHAQUE SAISON

SCAN ME



MEGA
PROF



Werkverlichting
Éclairage



230 cm

Voorbeeld oplooprem van de Mega Prof benzine-uitvoering
 Exemple de frein à inertie de la version essence Mega Prof

Oplooprem enkel bij | frein à inertie uniquement en cas de
 MA 018 011 137

Aanrijbeveiliging & werkverlichting achterbumper
 Anti-collision & éclairage pare-chocs arrière

ONWEERSTAANBAAR

Met zijn Mega Prof beschikt ELIET over een absolute allesversnipperaar die heel wat tuinaannemers en gemeenten zal bekoren.

Het unieke ELIET versnipperprincipe in combinatie met een krachtige 25 pk diesel of 37 pk benzinemotor staat garant voor een verbluffend rendement met een capaciteit tot dik 15 cm. Om dit versnippervermogen ten volle te kunnen benutten werd bijzonder veel aandacht besteed aan het comfort en de ergonomie van de invoer. De machine is standaard ook uitgerust met het innoverende Eco Eye™ systeem. Dit zorgt voor een minimaal verbruik, lage uitstoot en laag geluidsniveau. Zo gaan ecologie, ergonomie en economie hand in hand.

IRRÉSISTIBLE

Avec son Mega Prof, ELIET possède un broyeur polyvalent qui saura ravir bien des entrepreneurs de jardin et des communes.

Le principe de broyage unique ELIET combiné aux puissants moteurs diesel 25 ch ou essence 37 ch garantit un rendement époustoufflant avec une capacité jusqu'à un diamètre de 15 cm. Pour pouvoir profiter pleinement de cette capacité de broyage, une attention toute particulière a été accordée au confort et à l'ergonomie de l'alimentation. Elle est également équipée en série du système innovant Eco Eye™. Ce système veille à une réduction de la consommation et des émissions de gaz ainsi que du niveau sonore. C'est ainsi qu'écologie, ergonomie et économie prennent un seul et même sens.

<750
kilogram
kilogramme



ELIET MEGA PROF



C



Max. takdikte | Diam. de branche max.150 mm
 Capaciteit (m³ snippers/uur) | Capacité (m³ copeaux/heure)10
 Aantal messen | Nombre de couteaux RESIST™/10 (24 st. | pcs.)
 Afvoersysteem | Système d'évacuation callibratiezeef | trémie de calibrage & AXELERO™ Ø 300 mm
 Blaaspip voor snippers | Pipe d'évacuation pour copeaux 280° draibare blaaspip | buse d'éjection 280° pivotable
 2 richtbare uitblaaskleppen | 2 déflecteurs dirigeable
 Gewicht | Poids (On Road - On Wheels) 748 kg - 899 kg
 Eco Eye™ standaard | standard


ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 018 011 340	Mega Prof On Road + Eco Eye™ 25,0 pk ch Kubota diesel + snelheidsregelaar régulateur de vitesse	21.982,64	26.599,00 *
MA 018 011 137	Mega Prof On Road + Eco Eye™ 37,0 pk ch B&S Vanguard EFI benzine essence + snelheidsregelaar régulateur de vitesse	23.057,02	27.899,00 **
MA 018 021 340	Mega Prof On Wheels + Eco Eye™ 25,0 pk ch Kubota diesel + snelheidsregelaar régulateur de vitesse NEW!	28.000,00	33.880,00 *
MA 018 001 018	Bovenzeef honingraat 35 mm Tamis forme nid d'abeilles 35 mm partie sup.	206,60	250,00 *
MA 018 001 019	Onderzeef honingraat 35 mm Tamis forme nid d'abeilles 35 mm partie inf.	206,60	250,00 *
MA 018 001 020	Bladerzeef (optie) Tamis pour feuilles (option)	393,39	476,00 *
MA 029 001 006	Snippergeleider Goulotte d'éjection (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	428,93	519,00 *
MA 018 001 021	Werkverlichting achterbumper (optie) Eclairage pare-chocs arrière (option)	140,50	170,00 *
MA 018 001 022	Aanrijbeveiliging achterbumper (optie) Anti-collision pare-chocs arrière (option)	304,96	369,00 *
BU 401 301 000	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/10 (24 st. pcs.)	445,45	539,00 *



* Zolang de voorraad strekt | Jusqu'à épuisement du stock

Oplooptrem enkel bij | frein à inertie uniquement en cas de MA 018 011 137

13 PRIJSLIJST | LISTE DE PRIX 2026 - ** ZIE PAGINA 30 | VOIR PAGE 30

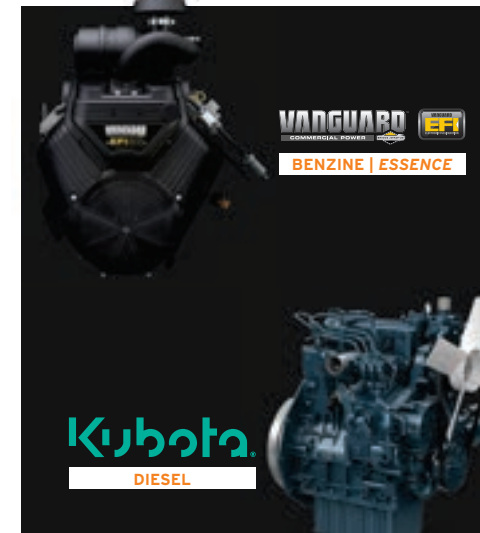

Kubota
DIESEL



NEW!

Mega Prof On Wheels

Verticuteermachines | Scarificateurs

ELIET E401



Werkbreedte <i>Largeur utile</i>	400 mm
Permanent Puntige Messen™ <i>Couteaux Pointus en Permanence™</i>	Ja, min. 100 uur <i>Oui, min. 100 heures</i>
VM - LM - DC Messen (aantal dikte) <i>CF - CM - DC Couteaux (nombre épaisseur)</i>	14 3 mm - 26 2,5 mm - 24 1,5 mm
Diepte-instelling <i>Réglage de profondeur</i>	voor en achter <i>avant et arrière</i>
Verticale riemspanning <i>Tendeur de courroie vertical</i>	Ja <i>oui</i>
Opvangzak (standaard) <i>Sac de ramassage (standard)</i> (excl. Eco Liner)	60 l
Gewicht <i>Poids</i>	40 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 007 040 902	E401 Eco Liner **	3,0 pk <i>ch</i> elekt. mono 2200 W	789,62	999,00 **
MA 007 040 121	E401 Eco Liner **	4,0 pk <i>ch</i> B&S Series 550	806,15	1.019,00 *
MA 007 010 230	E401 Std VM <i>CF</i>	5,0 pk <i>ch</i> Honda GP160 PPM™	1.037,55	1.299,00 *
MA 007 020 230	E401 Std LM <i>CM</i>	5,0 pk <i>ch</i> Honda GP160 PPM™	1.178,05	1.469,00 *
MA 007 030 230	E401 Std DC	5,0 pk <i>ch</i> Honda GP160 PPM™	1.095,40	1.369,00 *
MA 007 010 203	E401 Pro VM <i>CF</i>	4,0 pk <i>ch</i> Honda GX120 PPM™	1.161,52	1.449,00 *
BU 402 100 101	Set vervangmessen VM <i>Couteaux de rechange CF</i> (14 st. <i>pcs.</i>)		128,10	155,00 *
BU 402 200 101	Set vervangmessen LM <i>Couteaux de rechange CM</i> (26 st. <i>pcs.</i>)		230,58	279,00 *
BU 402 300 101	Set vervangmessen DC <i>Couteaux de rechange DC</i> (24 st. <i>pcs.</i>)		165,29	200,00 *
BU 402 300 202	Set vervangmessen <i>Couteaux de rechange E401 Eco Liner</i> (24 st. <i>pcs.</i>)		139,67	169,00 *

ELIET E450



Werkbreedte <i>Largeur utile</i>	450 mm
Permanent Puntige Messen™ <i>Couteaux Pointus en Permanence™</i>	Ja, min. 100 uur <i>Oui, min. 100 heures</i>
VM - LM - DC Messen (aantal dikte) <i>CF - CM - DC Couteaux (nombre épaisseur)</i>	16 3 mm - 30 2,5 mm - 28 1,5 mm
Diepte-instelling <i>Réglage de profondeur</i>	voor en achter <i>avant et arrière</i>
Verticale riemspanning <i>Tendeur de courroie vertical</i>	Ja <i>oui</i>
Gewicht <i>Poids</i>	51 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 025 010 205	E450 Pro VM <i>CF</i>	5,5 pk <i>ch</i> Honda GX160 PPM™	1.616,07	1.999,00 *
MA 025 020 205	E450 Pro LM <i>CM</i>	5,5 pk <i>ch</i> Honda GX160 PPM™	1.781,36	2.199,00 *
MA 025 030 205	E450 Pro DC	5,5 pk <i>ch</i> Honda GX160 PPM™	1.731,77	2.139,00 *
MA 025 030 802	E450 E-Power	4,5 pk <i>ch</i> batterij <i>accu</i> 56V DC (3200 W)	1.847,47	2.279,00 **
MA 025 001 001	Kit opvangzak (optie) <i>Kit sac de ramassage (option)</i>		103,31	125,00 *
BU 402 100 203	Set vervangmessen VM <i>Jeu de couteaux CF</i> (16 st. <i>pcs.</i>)		147,93	179,00 *
BU 402 200 203	Set vervangmessen LM <i>Jeu de couteaux CM</i> (30 st. <i>pcs.</i>)		256,20	310,00 *
BU 402 300 203	Set vervangmessen DC <i>Jeu de couteaux DC</i> (28 st. <i>pcs.</i>)		197,52	239,00 *

** geen Permanent Puntige Messen™, nylon wielen ipv alu, geen opvangzak voor Eco Liner E401 | pas de Couteaux Pointus en Permanence™, roues en nylon, pas de sac de ramassage pour Eco Liner E401



PERMANENT PUNTIGE MESSEN™ HAAL MEER UIT UW GAZON

Elke ELIET verticuteermachine is standaard uitgerust met de Permanent Puntige Messen™. Door een revolutionaire technologie krijgen de messen een zelslijpend effect waardoor deze gedurende de volledige standtijd hun punt behouden.

COUTEAUX POINTUS EN PERMANENCE™ EXPLOITEZ MIEUX VOTRE GAZON

Tous les scarificateurs d'ELIET sont équipés d'office de couteaux auto-affûtés du type Couteaux Pointus en Permanence™. Une technologie révolutionnaire qui permet de garantir un affûtage permanent de ces couteaux et de conserver ainsi leur pointe durant toute leur durée d'utilisation.



nieuw mes
nouveau couteau

na 30 uur...
après 30 h...

na 60 uur...
après 60 h...

na 90 uur...
après 90 h...



NEERKLAPBAAR STUUR

Zo neemt de ELIET E401 en E450 niet veel plaats in beslag in uw garage of bergkruimte, of in de koffer van uw auto.

GUIDON RABATTABLE

Cela permet de réduire l'encombrement des ELIET E401 et E450 dans votre garage ou espace de rangement, ou dans le coffre de votre voiture.

ELIET E501

A



Werkbreedte <i>Largeur utile</i>	500 mm
Permanent Puntige Messen™ <i>Couteaux Pointus en Permanence™</i>	Ja, min. 100 uur <i>Oui, min. 100 heures</i>
VM - LM - DC Messen (aantal dikte) <i>CF - CM - DC Couteaux (nombre épaisseur)</i>	18 3 mm - 34 2,5 mm - 32 1,5 mm
Diepte-instelling <i>Réglage de profondeur</i>	voor en achter <i>avant et arrière</i>
Verticale riemspanning <i>Tendeur de courroie vertical</i>	Ja <i>oui</i>
Gewicht <i>Poids</i>	60 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTCTC INCL. TRANSPORT
MA 008 020 231	E501 Std VM CF 6,0 pk <i>ch Honda GP200 PPM™</i>	1.847,56	2.290,00 *
MA 008 020 206	E501 Pro VM CF 6,5 pk <i>ch Honda GX200 PPM™</i>	1.937,64	2.399,00 *
MA 008 030 206	E501 Pro LM CM 6,5 pk <i>ch Honda GX200 PPM™</i>	2.102,93	2.599,00 *
MA 008 040 206	E501 Pro DC 6,5 pk <i>ch Honda GX200 PPM™</i>	1.987,23	2.459,00 *
MA 008 001 001	Plooibaar stuur (optie) (meerprijs) <i>Guidon repliable (option) (suppl. prix)</i>	185,95	225,00 *
BU 402 100 201	Set vervangmessen VM <i>Couteaux de rechange CF (18 st. pcs.)</i>	181,00	219,00 *
BU 402 200 102	Set vervangmessen LM <i>Couteaux de rechange CM (34 st. pcs.)</i>	271,90	329,00 *
BU 402 300 102	Set vervangmessen DC <i>Couteaux de rechange DC (32 st. pcs.)</i>	235,54	285,05 *


SCAN ME



Plooibaar stuur
Guidon repliable



Brede rubberen afschermkap
Large bavette en caoutchouc



Grote alu achterwielen Ø 250 mm
dubbele kogellagers
*Grandes roues arrière en alu Ø 250 mm
à double roulement à billes*

ELIET E750

A



Werkbreedte <i>Largeur utile</i>	750 mm
Permanent Puntige Messen™ <i>Couteaux Pointus en Permanence™</i>	Ja, min. 100 uur <i>Oui, min. 100 heures</i>
VM - LM - DC Messen (aantal dikte) <i>CF - CM - DC Couteaux (nombre épaisseur)</i>	25 3 mm - 48 2,5 mm - 44 1,5 mm
Diepte-instelling <i>Réglage de profondeur</i>	voor en achter <i>avant et arrière</i>
Verticale riemspanning <i>Tendeur de courroie vertical</i>	Ja <i>Oui</i>
Gewicht <i>Poids</i>	80 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTCTC INCL. TRANSPORT
MA 009 010 207	E750 Pro VM CF 9,0 pk <i>ch Honda GX270 PPM™</i>	3.081,67	3.799,00 *
MA 009 020 207	E750 Pro LM CM 9,0 pk <i>ch Honda GX270 PPM™</i>	3.164,31	3.899,00 *
MA 009 030 207	E750 Pro DC 9,0 pk <i>ch Honda GX270 PPM™</i>	3.131,26	3.859,00 *
MA 009 001 001	Getrokken model (meerprijs) <i>Model trainé (suppl. prix)</i>	338,02	409,00 *
BU 402 100 202	Set vervangmessen VM <i>Couteaux de rechange CF (25 st. pcs.)</i>	243,80	295,00 *
BU 402 200 103	Set vervangmessen LM <i>Couteaux de rechange CM (48 st. pcs.)</i>	369,42	447,00 *
BU 402 300 103	Set vervangmessen DC <i>Couteaux de rechange DC (44 st. pcs.)</i>	326,45	395,00 *



ANDERE MERKEN
AUTRES PRINCIPES

ELIET

VERTICALE RIEMSPANNING

Om de messen te ontkoppelen gebruikt ELIET geen klassieke spanpoulie die om de haverklap aanleiding geeft tot storing. In tegenstelling ontwikkelde ELIET de verticale riemspanning. Hierbij wordt door middel van een hefboommechanisme de motorplaat opgetild, waardoor de riem wordt opgespannen. Zo behoudt de riem ook onder belasting haar natuurlijke vorm, wat de levensduur gevoelig verlengt.

TENSION VERTICALE DE LA COURROIE

Pour débrayer les couteaux, ELIET n'a pas opté pour une poulie tendeuse classique, souvent sujette à des pannes. ELIET a préféré mettre au point un système de tension verticale de la courroie. Ici, un mécanisme de levier soulève le berceau du moteur, provoquant la mise sous tension de la courroie. La courroie conserve ainsi sa forme naturelle lorsqu'elle est mise sous tension, ce qui augmente sensiblement sa durée de vie.



VM | CF

Vaste messen
Couteaux Fixes



LM | CM

Losse messen
Couteaux Mobiles



DC

Double Cut™ messen
Couteaux Double Cut™

Scarificateurs
Zelfrijdende (ZR) | auto-tractés
Verticuteermachines



Meer info? Plus d'info?
Zie pagina 9
Voir Page 9



EËN NIEUWE GENERATIE
STAAT OP!
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
EST NÉE !

ELIET E450ZR - E550ZR - E650ZR B




Werkbreedte Largeur utile	450 - 550 - 650 mm
Messen Couteaux.....	Double Cut™ Messen Couteaux Double Cut™ (54 - 66 - 78 st. pcs.)
Aandrijving Traction	rubberen tractierol rouleau de traction en caoutchouc Ø 150 mm
Rijsnelheid Vitesse d'avancement	2,5 km/h
Afmetingen Dimensions.....	1230 x 630 x 1050 mm - 1230 x 730 x 1050 mm - 1230 x 820 x 1050 mm
Gewicht Poids.....	85 kg 93 kg 120 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTG INCL. TRANSPORT
MA 037 010 205	E450ZR DC	5,5 pk ch Honda GX160 PPM™	2.416,98	2.979,00 *
MA 037 010 802	E450ZR DC E-Power	4,5 pk ch batterij accu 56V DC (3200 W)	2.648,39	3.259,00 **
MA 035 010 206	E550ZR DC	6,5 pk ch Honda GX200 PPM™	2.868,22	3.525,00 *
MA 038 010 208	E650ZR DC	9,0 pk ch Honda GX270 PPM™	3.813,68	4.669,00 *
MA 017 001 001	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie) dispositif de nettoyage (option)		60,33	73,00 *
BU 402 100 454	E450ZR Set vervangmessen DC Couteaux de rechange DC (54 st. pcs.)		230,58	279,00 *
BU 402 100 400	E550ZR Set vervangmessen DC Couteaux de rechange DC (66 st. pcs.)		285,12	345,00 *
BU 402 100 478	E650ZR Set vervangmessen DC Couteaux de rechange DC (78 st. pcs.)		338,02	409,00 *



KRUISSELINGS VERTICUTEREN WORDT OVERBODIG
Bij de zelfrijdende verticuteermachines kiest ELIET standaard voor de Double Cut™ messen. Dit zijn heel dunne mesjes die slechts op 15 mm afstand van elkaar staan opgesteld. Eén werkgang volstaat om een maximale reiniging te bereiken.
LA SCARIFICATION TRANSVERSALE DEVIENT INUTILE
ELIET a choisi les lames Double Cut™ comme équipement standard pour ses scarificateurs. Ce sont des couteaux très fins qui ne sont espacés que de 15 mm. Un seul passage suffit pour obtenir un nettoyage maximal.

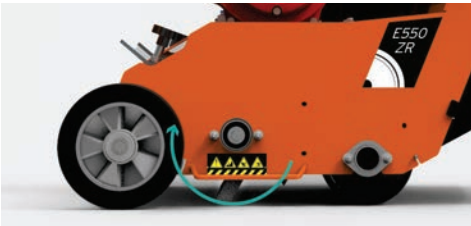

DE MESSEN DRAAIEN TEGEN DE RIJRICHTING IN
De messen harken nog efficiënter al het mos en vilt uit de grasmat. Dit is mogelijk doordat ze eigenlijk tegen de rijrichting in draaien. Dankzij de wielaandrijving merkt de tuinaannemer dit niet.
LES LAMES TOURNENT DANS LE SENS INVERSE DE LA MARCHÉ
Les couteaux racle la mousse et le feutre du gazon plus efficacement. Cela est rendu possible parce qu'ils tournent dans le sens inverse de la marche. Grâce à la traction intégrale, l'entrepreneur de jardin ne s'en rend même pas compte lui-même.

New tech, new POWER

EPOWER



De toekomst is groen!

De EGO krachtbron die voor de ELIET E-Power machines de aandrijving levert is een geïntegreerde vermogen cel. Dit is een combinatie van een 3200 W borstellose DC motor en een docking station waar twee EGO 56 V Lithium-Ion batterijen kunnen worden op vastgeklit.

Le futur est vert !

La source d'énergie EGO qui alimente les machines E-Power de ELIET intègre la combinaison d'un moteur sans balais CC de 3200 W et d'une station d'accueil sur laquelle deux batteries lithium-ion EGO 56V peuvent être insérées.

BA2800T
5 AH ACCU



BA5600T
10 AH ACCU



Powered by

EGO



TIJDSBESPARING

De C550ZR Collector verzamelt het mos op een smalle berm. Bij de volgende werkstrook kan deze berm door de machine terug worden opgenomen en samen met het uitgehakte materiaal van deze tweede werkstrook in één berm worden afgelegd op de eerste werkstrook.

De C600 Compactor verticuteert en vangt op in 1 werkgang. Het opvangsysteem is uniek en voert het mos van de messen via aangedreven rollen naar twee tegengesteld draaiende rollen, die het mos samendrukken in een opvangbak.

GAIN DE TEMPS

Le C550ZR Collector détache et rassemble le matériau qu'il éjecte sur une bande étroite situé sur le côté de l'appareil. Lors de la bande de travail suivante, cet andain peut être réabsorbé et jeté avec le matériau de cette nouvelle bande de travail.

Le C600 Compactor scarifie et collecte en un passage. La mousse est convoyée entre 2 rouleaux à rotation opposée et comprimée dans le bac collecteur.

ELIET C550ZR COLLECTOR

B



Werkbreedte Largeur utile	550 mm
Messen Couteaux.....	Double Cut™ Messen Couteaux Double Cut™ (66 st. pcs.)
Aandrijving Traction	rubberen tractierol rouleau de traction en caoutchouc Ø 150 mm
Rijsnelheid Vitesse d'avancement	2,5 km/h
Afvoersysteem Système d'évacuation	worm vijzel helix vis sans fin helix Ø 150 mm
Afmetingen Dimensions.....	1230 x 730 x 1050 mm
Gewicht Poids.....	93 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 008 140 206	C550ZR Collector DC	6,5 pk ch Honda GX200 PPM™	3.359,13	4.119,00 *
MA 017 001 001	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie) dispositif de nettoyage (option)		60,33	73,00 *
BU 402 100 400	Set vervangmessen DC Couteaux de rechange DC (66 st. pcs.)		285,12	345,00 *



AGRIEX 2019 Zilveren Buxus | Buis d'Argent ▲



AGRIEX 2011 Gouden Buxus | Buis d'Or ►

C600 Compactor

COMING SOON



Binnenkort zal er een nieuw model van de C600 Compactor verkrijgbaar zijn!

Bientôt, un tout nouveau modèle du C600 Compactor sera disponible !

Doorzaaimachines | Regarnisseurs DZC



ELIET DZC 450

B



Werkbreedte <i>Largeur utile</i>	450 mm
Aantal messen <i>Nombre de couteaux</i>	45
Aandrijving <i>Traction</i>	rubberen tractierol <i>rouleau de traction en caoutchouc</i> Ø 150 mm
Rijsnelheid <i>Vitesse d'avancement</i>	2 km/h
Werkdiepte <i>Profondeur de travail</i>	Aanbevolen <i>Recommandée</i> 8 à 10 mm
Zaai-interlinie <i>Intervalle entre les sillons</i>	27 mm
Inhoud zaadbak <i>Contenu du réservoir des semences</i>	50 l
Gewicht <i>Poids</i>	125 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 033 010 206	DZC 450	6,5 pk ch Honda GX200 PPM™	4.255,37	5.149,00 *
MA 033 001 001	Zaadopvanggoot DZC 450 (optie) <i>Dispositif d'étalement DZC 450 (option)</i>		51,24	62,00 *
BU 402 300 145	Set vervangmessen STD <i>Jeu de couteaux STD</i> (45 messen, bouten en moeren incl. <i>45 lames, écrous et vis inclus</i>)		379,34	459,00 *



AANGEBLAZEN ZAADVAL

Een kleine turbine blaast lucht in het zaadverdeelsysteem.
Het uitgestrooide zaad krijgt een extra luchtstoot die het tot diep in het zaadbed blaast.

SEMENCES INJECTÉES

Une petite turbine souffle de l'air à travers des petits entonnoirs
d'ensemencement. Les semences sont ainsi soufflées avec précision
dans le lit de semis.



TOPDRESS ROTOR™

De projectiestroom van restearde wordt verpulverd en versneld door
een rubberen schoepenrad. Dit verspreidt de aarde gelijkmatig als een
topdressing over het zaadbed.

ROTOR TOPDRESS™

Le flux de projection de terre est accéléré et pulvérisé par une roue à
aubes en caoutchouc. Cette terre recouvre le lit de semis et forme une
couche de protection.



ELIET DZC 600

AGRIBEX 2013 Gouden Buxus | Buis d'Or



B



Werkbreedte <i>largeur utile</i>	600 mm
Aantal messen <i>Nombre de couteaux</i>	38
Aandrijving <i>Traction</i>	rubberen tractierol <i>rouleau de traction en caoutchouc</i> Ø 150 mm
Rijsnelheid <i>Vitesse d'avancement</i>	2,5 km/h
Werkdiepte <i>Profondeur de travail</i>	Aanbevolen <i>Recommandée</i> 8 à 10 mm
Zaai-interlinie <i>Intervalle entre les sillons</i>	27 mm
Inhoud zaadbak <i>Contenu du réservoir des semences</i>	55 l
Gewicht <i>Poids</i>	129 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 028 020 207	DZC 600 9,0 pk <i>ch Honda GX270 PPM™</i>	5.081,82	6.149,00
MA 028 001 004	Zaadopvanggoot DZC 600 (vanaf 2016 tot 03/2023) (optie) <i>Dispositif d'étalement DZC 600 (à partir de modèle 2016 jusqu'à 03/2023) (option)</i>	64,46	78,00 *
BU 402 303 357	Tungsten Set vervangmessen <i>Couteaux de rechange</i> (57 st. <i>pcs.</i>) (57 messen, bouten en moeren incl. <i>57 lames, écrous et vis inclus</i>)	714,88	865,00
BU 402 300 157	Set vervangmessen STD (optie) <i>Jeu de couteaux STD (option)</i> (57 messen, bouten en moeren incl. <i>57 lames, écrous et vis inclus</i>)	470,25	569,00 *
BU 402 303 338	Tungsten Set vervangmessen <i>Couteaux de rechange</i> (38 st. <i>pcs.</i>) (38 messen, bouten en moeren incl. <i>38 lames, écrous et vis inclus</i>)	450,42	545,00
BU 402 300 138	Set vervangmessen STD (optie) <i>Jeu de couteaux STD (option)</i> (38 messen, bouten en moeren incl. <i>38 lames, écrous et vis inclus</i>)	297,52	360,00 *

ELIET Helix Seed Duct™



HELIX SEED DUCT™ SYSTEM

De ELIET DZC zaait graszaad uiterst precies: via vizels wordt het zaad van het reservoir direct in de vers gesneden groef geblazen, waar het onder optimale omstandigheden snel kan kiemen. Succes gegarandeerd!

SYSTEME HELIX SEED DUCT™

L'ELIET DZC place les graines de gazon avec précision : elles sont transportées par vis sans fin et soufflées directement dans le sillon frais, pour germer rapidement dans des conditions optimales. Succès garanti !

ELIET DZC 750

B



Werkbreedte <i>Largeur utile</i>	750 mm
Aantal messen <i>Nombre de couteaux</i>	48
Diepte-instelling <i>Réglage de profondeur</i>	Elektrisch <i>Électrique</i>
Walsaandrijving <i>Transmission des rouleaux</i>	Hydrostatisch <i>Hydrostatique</i>
Inhoud zaadbak <i>Contenu du réservoir des semences</i>	46 l
Gewicht <i>Poids</i>	400 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 016 020 218	DZC 750 13,0 pk <i>ch Honda GX390 PPM™</i> (elekt. start-hydrostatisch <i>démarrage électro-hydrostatique</i>)	8.263,64	9.999,00 *
MA 016 001 006	Zaadopvanggoot DZC 750 (optie) <i>Dispositif d'étalement DZC 750 (option)</i>	61,98	75,00 *
BU 402 101 000	Set vervangmessen (optie) <i>Jeu de couteaux (option)</i> (24 messen, bouten en moeren incl. <i>24 lames, écrous et vis inclus</i>)	586,78	710,00

19 PRIJSLIJST | LISTE DE PRIX 2026 - */* ZIE PAGINA 30 | VOIR PAGE 30

SCAN ME




DZC 450 & DZC 600 worden standaard geleverd met een zak Advanta Renova zaad. (10KG)

DZC 450 & DZC 600 sont livrées avec un sac de semences Advanta Renova. (10KG)

ADVANTA®



Vernieuwingen/ nouveautés DZC600

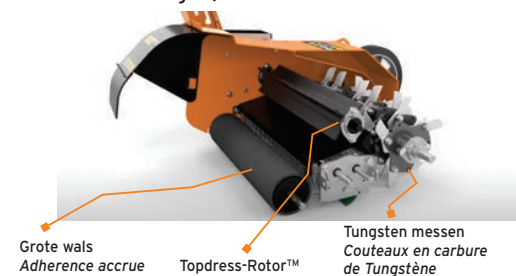

Grote wals
Adherence accrue

Topdress-Rotor™

Tungsten messen
Couteaux en carbure de Tungstène

Graszodenstekers | Déplaqueuses de gazon

Turfaway600



OPTIMALE GRIP

Zoden steekt men bij voorkeur bij een vochtige ondergrond. De rupsen hebben een groter contactoppervlak met de bodem die zorgt voor maximale grip en betere tractie.

ADHÉRENCE OPTIMALE

On déplaquera de préférence les bandes de gazon sur un sol humide. Les chenilles ont une plus grande surface de contact avec le sol, ce qui garantit une adhérence maximale et une meilleure traction.



Turfaway600 On Wheels

De Turfaway600 On Wheels met hydrostatische 4x4 aandrijving.

Le Turfaway600 On Wheels avec entraînement 4x4 hydrostatique.

De superieure grip van het rupsonderstel laat toe om in één doorgang een zode van 60 cm breed los te steken, die meteen in het midden overlangs doorgesneden wordt zodat twee eenvoudig handelbare stroken van 30 cm ontstaan.

L'adhérence supérieure des chenilles font qu'il est possible de couper un bande de gazon de 60 cm de large en un seule passage, celui-ci est immédiatement coupé au milieu en deux bandes de 30 cm facilement maniable.

SCAN ME




ELIET TURFAWAY600

B



Werkbreedte Largeur utile	600 mm
Steekbewegingen Vitesse de mouvement	800/min
Slaglength Largeur de course	38 mm
Contactvlak met bodem Surface de contact au sol	CC: 960 cm² OW: 120 cm² (1 wiel roue)
Diepte-instelling Réglage de profondeur	0 - 60 mm
Gewicht Poids (On Wheels / Cross Country)	230 kg 195 kg
Aandrijving/ Traction (OW/CC)	Hydrostatisch (4x4 wielen / rupsen)
.....	hydrostatique (roues 4x4 / chenilles)

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 031 020 206	Turfaway600 On Wheels	6,5 pk ch Honda GX200	6.280,17	7.599,00 *
MA 031 010 206	Turfaway600 Cross Country	6,5 pk ch Honda GX200	6.420,66	7.769,00
MA 031 001 001	Gewichthouder (optie) support poids (option)		90,08	109,00 *
BG 601 002 000	Kopgewicht per 20 kg (optie) Poids supplémentaire par 20 kg (option)		90,08	109,00 *
BU 105 041 150	Std Turfaway600 mes lame (30/30 cm)		120,66	146,00 *

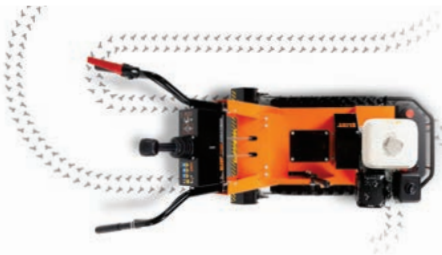

OPTIMALE WENDBAARHEID

De aandrijving van de rupsen is hydrostatisch. De rijsnelheid van elke rups kan traploos worden gestuurd waardoor de machine vloeierend bochten neemt en zelfs om zijn as kan draaien.

MANIABILITÉ OPTIMALE

Les chenilles bénéficient d'un entraînement hydrostatique. La vitesse de chaque chenille peut être réglée en continu de telle sorte que la machine peut prendre des virages de façon fluide et même tourner sur son axe.

OPTIMAAL BEDIENINGSCOMFORT

De bediening van de Turfaway600 is kinderlijk eenvoudig. Met de linkerhand bedient men de koppeling voor de tractie en de mesaandrijving. De rechterhand is vrij om de machine te sturen via een centraal geplaatste joystick. Om het steekmes op werkdiepte te brengen spreekt men de kracht van de beenspieren aan want dit gebeurt met de voet. Het stuur heeft trillingsdempers om het comfort van de operator te verhogen.

CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL

L'utilisation de la déplaqueuse Turfaway600 constitue un véritable jeu d'enfant. La main gauche sert à actionner l'embrayage pour la traction et l'entraînement de la lame. La main droite reste libre pour piloter la machine via un joystick central. Le réglage de la profondeur de coupe de la lame fera appel aux muscles des jambes car il s'effectue avec le pied. Le guidon est équipé d'amortisseurs anti-vibrations pour élever le confort de l'opérateur.

OPTIMAAL SNIJDEN

Om dunne aaneenhangende zoden te kunnen steken werd het mes achter de rupsen geplaatst. Bij het lossteken kan de zode vrij bewegen en wordt niet meer door de machine aangedrukt. Dankzij de excenter aandrijving maakt het mes mooie schommelbewegingen. Hierdoor kan men de diepte beter aanhouden. De werkdiepte kan met één hendel en een overzichtelijke diagram snel en eenvoudig worden vermeld.

COUPE OPTIMALE

Pour pouvoir couper des bandes de gazon fines d'un seul tenant, la lame a été installée derrière les chenilles. Une fois déplaquée, la bande de gazon peut bouger librement. Grâce à l'entraînement excentrique, la lame de la déplaqueuse effectue des mouvements de balancier. Ce qui permet de mieux maintenir la profondeur. La profondeur utile peut être réglée rapidement et simplement au moyen d'un seul levier.

Topdresser | *Epandeur*

Professional topdressing solution!



ELIET ECOCURE



Strooi-breedte <i>Largeur d'épandage</i>	8 m
Volume bunker <i>Volume bac</i>	400 L (1120 x 850 x 440 mm)
Strooi-inrichting <i>Mécanisme d'épandage</i>	2x spindel 2 disques Ø 380 mm
Rijsnelheid <i>Dimensions</i>	4,5 km/u
Afmetingen <i>Dimensions</i>	2500 x 900 x 1030 mm
Gewicht (leeg) <i>Poids (vide)</i>	458 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 024 300 209	Ecocure ZR (basis/ <i>base</i>)	13 pk ch Honda GX390	7.648,76	9.255,00 *
MA 024 001 007	Ecocure ZR WS (optie / <i>option</i>)	Breedstrooier / <i>épandeur (ZR WS)</i>	5.491,73	6.645,00
MA 024 001 008	Ecocure ZR DS (optie / <i>option</i>)	Precisiestrooier / <i>épandeur de précision (ZR DS)</i>	/	/
MA 024 001 006	Ecocure (optie / <i>option</i>)	Dumper (electrohydro. lift/ <i>levage</i>)	3.747,93	4.535,00
MA 024 001 009	Ecocure (optie / <i>option</i>)	Transportplaat / <i>plateau de transport</i>	1.100,00	1.331,00
MA 024 001 004	Opzetrand / <i>rehausse</i>		412,39	499,00

STROOISCHIJVEN

Twee hydraulisch aangedreven strooischijven (Ø 38 cm) verdelen het materiaal tot 8 m breed. Geschikt voor compost, zand, kalk (granulaat of poeder) en meststof.

DISQUES D'ÉPANDAGE

Deux disques d'épandage hydrauliques (Ø 38 cm) répartissent le matériau jusqu'à 8 m. Convient pour compost, sable, chaux (granulés ou poudre) et engrais.

VOLLEDIG HYDRAULISCH GEDREVEN

Volledig hydraulische, onderhoudsvrije aandrijving met een 15 L oliereservoir voor optimale prestaties.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ENTIÈREMENT HYDRAULIQUE

Entraînement hydraulique sans entretien avec réservoir d'huile de 15 L pour des performances optimales.

NIEUW | NOUVEAU



ELIET ECOCURE™ ZR WS

De EcoCure™ ZR WS is een breedstrooier. Het debiet aan strooimiddel komt op sneldraaiende spindels terecht die het op basis van centrifugaalkracht wegslingeren waardoor het over een brede zone wordt verspreid. De strooi-breedte is instelbaar door het proportioneel sturen van de draaisnelheid van de strooischijven. Dankzij deze regeling is het mogelijk om overlap bij het strooien te beheren of kan in smallere doorgangen verlies aan strooimiddel te vermijden. Niettegenstaande zijn compacte afmetingen heeft de EcoCure™ ZR WS toch een ruime laadbunker. Die kan van 400 liter tot 600 liter, met de optionele opzetranden, herbergen.

ELIET ECOCURE™ ZR WS

L'EcoCure™ ZR WS est un épandeur à large diffusion. Le matériau à épandre est convoyé sur des disques à rotation rapide, qui utilisent la force centrifuge pour le répartir uniformément sur une large surface. La largeur d'épandage peut être ajustée en contrôlant proportionnellement la vitesse de rotation des disques d'épandage. Cette caractéristique permet une gestion précise du chevauchement lors de l'épandage et minimise également le gaspillage de matériau dans les passages plus étroits. Malgré ses dimensions compactes, l'EcoCure™ ZR WS dispose d'une trémie de grande capacité, capable de contenir jusqu'à 400 litres de matériau d'épandage et jusqu'à 600 litres avec sa réhausse optionnelle.



Gazonzaaicombi's | Engazonneuses **GZC**

ELIET GZC 750

B



Werkbreedte Largeur utile	720 mm
Motor Moteur	Honda
Vermogen Puissance	6,5 pk ch
Schudeg (aantal tanden) Herse (nombre de dents)	13
Inhoud zaadbak Contenu du réservoir de semence	6l
Gewicht Poids	385 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 016 011 206	GZC 750 6,5 pk ch Honda GX200 (hydrostatisch hydrostatique)	9.916,53	11.999,00
BG 601 002 000	Kopgewicht (per 20 kg) (optie) Poids supplémentaire (par 20 kg) (option)	90,08	109,00 *
MA 016 001 022	Opstaptrede GZC 750 (optie) Marche-pieds GZC 750 (option)	214,05	259,00 *
MA 016 001 016	Zaadopvanggoot GZC 750 (optie) Dispositif d'étalement GZC 750 (option)	65,29	79,00 *
MA 016 001 011	Gladwals GZC 750 (meerprijs) Rouleau lisse GZC 750 (suppl. prix)	342,98	415,00 *
MA 016 001 021	Voorrolschraap GZC 750 (optie) Raclette de nettoyage de rouleau avant GZC 750 (option)	139,67	169,00 *
MA 016 001 019	Achterrolschraap GZC 750 (optie) Raclette de nettoyage de rouleau arrière GZC 750 (option)	128,10	155,00 *



ELIET GZC 1000

B



Werkbreedte <i>Largeur utile</i>	1.040 mm
Motor <i>Moteur</i>	Honda
Vermogen <i>Puissance</i>	9 pk <i>ch</i>
Schudeg (aantal tanden) <i>Herse (nombre de dents)</i>	21
Inhoud zaadbak <i>Contenu du réservoir de semence</i>	90 l
Gewicht <i>Poids</i>	415 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 016 011 208	GZC 1000 9,0 pk <i>ch</i> Honda GX270 (hydrostatisch <i>hydrostatique</i>)	10.412,40	12.599,00
BG 601 002 000	Kopgewicht (per 20 kg) (optie) <i>Poids supplémentaire (par 20 kg) (option)</i>	90,08	109,00 *
MA 016 001 023	Opstaptrede GZC 1000 (optie) <i>Marche-pieds GZC 1000 (option)</i>	280,17	339,00 *
MA 016 001 017	Zaadopvanggoot GZC 1000 (optie) <i>Dispositif d'étalement GZC 1000 (option)</i>	67,77	82,00 *
MA 016 001 010	Gladwals GZC 1000 (meerprijs) <i>Rouleau lisse GZC 1000 (suppl. prix)</i>	387,60	469,00 *
MA 016 001 020	Voorrolschraap GZC 1000 (optie) <i>Raclette de nettoyage de rouleau avant GZC 1000 (option)</i>	171,90	208,00 *
MA 016 001 018	Achterrolschraap GZC 1000 (optie) <i>Raclette de nettoyage de rouleau arrière GZC 1000 (option)</i>	152,89	185,00 *

SCAN ME




HYDROSTATISCH AANGEDREVEN WALSEN

De hydrostatische aandrijving laat toe de werksnelheid traploos aan te passen en zonder te ontkoppelen van voor- naar achteruitrijden over te gaan.

ROULEAUX A ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE

L'entraînement hydrostatique permet de régler la vitesse d'avancement en continu, sans devoir embrayer même lorsqu'on passe de marche avant en marche arrière.

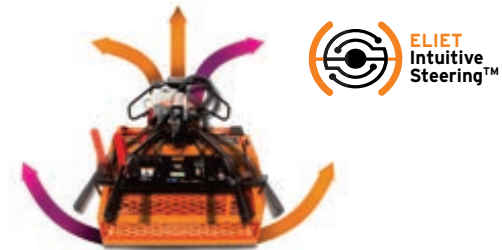

INTUÏTIEF STUUR

Door gewoon de stuurbeugel zijdelings te bewegen, wordt de aandrijving op de voorrollen gestuurd en krijgt men een zero-turn wendbaarheid.

GUIDON INTUITIF

En déplaçant simplement le guidon sur le côté, l'entraînement commande les rouleaux avant et vous obtenez une maniabilité zéro-turn.



SCHUDEG

Het hart van de GZC is de schudeg. Deze bestaat uit twee tandenrijen die lateraal heen en weer bewegen. De werkdiepte van de eg kan tot maximaal 7 cm in de diepte worden ingesteld.

De schudeg beschikt over twee snelheden. Ze neemt de drie essentiële bewerkingen voor haar rekening: fijnmaken van toplaag, egaliseren van het terrein, inwerken van het graszaad.

HERSE

Le cœur de la GZC est la herse. Celle-ci se compose de deux rangées de dents qui oscillent. La profondeur de travail peut être réglée à maximum 7 cm.

La herse dispose de deux vitesses de travail. Elle s'occupe des trois opérations les plus essentielles : affiner la couche supérieure, niveler le terrain et enfouissement des semences.

Kantensnijders | Coupe-bordures

ELIET KS 240 STD

A



Mes Couteau STD	Ø 240 mm (68NiCrMo3)
Messnelheid Vitesse de lame.....	2550 t/min
Hoekinstelling Réglage d'angle.....	0° - 25° - 45°
Diepte-instelling Réglage de profondeur.....	7 standen positions - max. 80 mm
Gewicht Poids.....	34 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 010 010 121	KS 240 STD 4,0 pk ch B&S Series 550	814,41	1.029,00 *
MA 010 010 230	KS 240 STD 5,5 pk ch Honda GP160	921,85	1.159,00 *
MA 010 001 002	Dubbele voorwielen (optie) Doubles roues avants (option)	57,02	69,00 *
BU 103 200 100	8-tandsmes (Ø 240 mm) (optie) Couteau à 8 dents (Ø 240 mm) (option)	33,06	40,00 *
BU 103 100 100	Vervangmes (Ø 240 mm) (optie) Couteau de rechange (Ø 240 mm) (option)	12,40	15,00 *

ELIET KS 300 PRO + KS 300 PRO HD

A



Mes Couteau STD	Ø 300 mm (50SiCr7)
Meskop Tête de coupe	dubbel kogellager double roulement à bille PRO: Ø 40 mm, PRO HD: Ø 70 mm
Hoekinstelling Réglage d'angle.....	0° - 25° - 45°
Diepte-instelling Réglage de profondeur.....	PRO: 5 standen 5 positions - PRO HD: 15 standen 15 positions Max. 110 mm
Hoogteverstelling stuur Réglage de hauteur du guidon.....	7 standen 7 positions
Gewicht Poids.....	PRO: 37 kg - PRO HD: 37 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 010 020 203	KS 300 PRO 4,0 pk ch Honda GX120	1.062,35	1.329,00 *
MA 010 020 205	KS 300 PRO 5,5 pk ch Honda GX160	1.161,52	1.449,00 *
MA 010 020 802	KS 300 PRO E-Power 4,5 pk ch batterij accu 56V DC (3200 W)	1.343,34	1.669,00 */*
MA 010 022 205	KS 300 PRO HD (Heavy Duty) 5,5 pk ch Honda GX160	1.425,98	1.769,00 *
MA 010 001 003	Dubbele voorwielen (optie) Doubles roues avants (option)	66,94	81,00 *
BU 103 200 200	8-tandsmes (Ø 300 mm) (Mn-staal) (optie) Couteau à 8 dents (Ø 300 mm) (acier Mn) (option)	41,32	50,00 *
BU 103 100 200	Vervangmes Couteau de rechange (Ø 300 mm)	14,04	17,00 *



HOOGTEVERSTELBAAR STUUR

Voor een optimaal werkcomfort heeft de Pro HD kantensnijder een in hoek en hoogte instelbaar stuur met 7 posities.

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR

Pour un confort de travail optimal, le coupe-bordures Pro HD est équipé d'un guidon réglable en hauteur et coin à 7 positions.



De KS300PRO HD heeft een versterkte meskop met geïntegreerde riemaafscherming en een fijne diepte-instelling.

La KS300PRO HD est dotée d'une tête de lame renforcée, d'un protège-courroie intégré et d'un réglage fin de la profondeur.



POSITIE VAN DE VOORAS

Ook rondingen van creatieve gazons kunnen met de ELIET kantensnijder perfect worden gemaaid. Hiervoor werd de as van het voorwiel precies in lijn gezet met de as van het mes. Hierdoor volgt het mes een evenredige draaicirkel als de bocht die men met het voorwiel neemt. Zo kan de bediener veel gerichter de krommingen van het gazon volgen.

POSITION DE L'ESSIEU AVANT

Le coupe-bordures ELIET est également en mesure de tondre précisément les arrondis des gazons créatifs. C'est possible parce que l'axe de la roue avant a été aligné précisément sur l'axe du couteau. Ainsi, le couteau décrit un cercle qui suit précisément le virage que vous imprimez à la roue avant. L'utilisateur peut donc suivre les contours du gazon de façon beaucoup plus précise.



Kantenstekers | Dresse-bordures

ELIET EDGE STYLER

B



Mesbeweging | Oscillation de couteau..... 1000 cycl./min.
Diepte-instelling | Réglage de profondeur..... afhankelijk van het mes | en fonction du couteau
Rijsnelheid | Vitesse d'avancementconstant (0,9 km/h.)
Verstelbaar stuur | Réglage du guidon PRO: (hoek en hoogte) | (angle et hauteur)
Gewicht | Poids..... 94 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTCT INCL. TRANSPORT
MA 022 020 203	EDGE STYLER PRO* 4,0 pk ch Honda GX120	2.529,21	3.139,00 *
MA 022 020 121	EDGE STYLER PRO 4,0 pk ch B&S XR550	2.413,51	2.999,00 *
MA 022 021 203	EDGE STYLER PLUS PRO** 4,0 pk ch Honda GX120	2.909,38	3.599,00 *
MA 022 021 121	EDGE STYLER PLUS PRO** 4,0 pk ch B&S XR550	2.793,60	3.459,00 *
MA 022 001 002	PRO Draadingraafkit (mes inbegr.) (optie) Kit d'enterrement de cable (couteau incl.) (option)	334,71	405,00 *
MA 022 001 005	PRO Houder voor koggewicht (optie) Support pour poids supplémentaire (option)	70,25	85,00 *
BG 601 002 000	PRO Koggewicht (per stuk 20 kg) (optie) Poids supplémentaire (par pièce 20 kg) (option)	90,08	109,00 *
MA 010 001 006	PRO Kantensnijderkit (optie) Kit réciprocateur (option)	379,34	459,00 *
BU 104 100 100	Standaard vervangmes type 1 V (diepte= 20 mm) (optie) Couteau standard type 1 V (profondeur= 20 mm) (option)	34,71	42,00 *
BU 104 100 200	Standaard vervangmes type 2 VV (diepte= 40 mm) (optie) Couteau standard type 2 VV (profondeur= 40 mm) (option)	39,67	48,00 *
BU 104 100 300	Standaard vervangmes type 3 VVV (diepte= 60 mm) (optie) Couteau standard type 3 VVV (profondeur= 60 mm) (option)	42,97	52,00 *
BU 104 100 400	Standaard vervangmes type 4 VVVV (diepte= 80 mm) (optie) Couteau standard type 4 VVVV (profondeur= 80 mm) (option)	43,80	53,00 *
BU 104 100 500	Standaard vervangmes type 5 VVVVV (diepte= 100 mm) (optie) Couteau standard type 5 VVVVV (profondeur= 100 mm) (option)	47,11	57,00 *
BU 104 101 100	Vervangmes recht (L= 40 mm) (optie) Couteau droit (L= 40 mm) (option)	29,75	36,00 *
BU 104 102 100	U-Vervangmes (breedte 35 mm - L= 50 mm) (optie) Couteau en U (largeur 35 mm - L= 50 mm) (option)	45,45	55,00 *
BU 104 102 200	U-Vervangmes (breedte 50 mm - L= 50 mm) (optie) Couteau en U (largeur 50 mm - L= 50 mm) (option)	44,63	54,00 *
BU 104 103 100	Hoekmes type 1 V (L= 20 mm) (optie) Couteau en équerre type 1 V (L=20 mm) (option)	36,36	44,00 *
BU 104 103 200	Hoekmes type 2 VV (L= 40 mm) (optie) Couteau en équerre type 2 VV (L=40 mm) (option)	38,84	47,00 *
BU 104 103 300	Hoekmes type 3 VVV (L= 60 mm) (optie) Couteau en équerre type 3 VVV (L=60 mm) (option)	42,15	51,00 *
BU 104 104 100	Borduurmes (optie) Couteau de bordures (option)	42,97	52,00 *
BU 104 103 400	Golf bunker Mes (optie) Couteau Golf Bunker (L= 130/150 mm) (option)	61,98	75,00 *
BU 104 104 202	Draadingraafmes Couteau d'enterrement de cable (60 mm)	142,97	173,00 *
BU 104 104 300	PRO Vervang-kantensnijdermes (optie) Couteau coupe bordures (option)	148,76	180,00 *



MESKEUZE | CHOIX DE COUTEAU



Standaard
vervangmes
Couteau standard



Vervangmes recht
Couteau droit



Vervangmes U-vorm
Couteau en forme U



Hoekmes
Couteau en équerre



Borduurmes
Couteau de
bordures



Draadingraafmes
Couteau d'enterrement
de cable



Golf bunker mes
Couteau Golf Bunker



Kantensnijdermes
Couteau
réciprocateur

** PLUS Edge Styler
machine gemonteerd
met draadingraafkit
+ houder voor gewichten

Edge Styler incl. kit
d'enterrement de cable
+ support pour poids

Zuigers | Aspirateurs

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO

B



Luchtdebiet Capacité de soufflage	108 m³/min.
Geluidsvermogen Niveau sonore Lw(A)	112 dB (A)
Schoepenwiel Hélice	staal acier Ø 380 mm
Blaaspijp Pipe d'évacuation	INOX draaibaar orientable 360° - Ø 200 mm
Transportwielen Roues de transport	ja oui
Gewicht Poids	125 kg 132 kg 140 kg 145 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 027 010 208	TL 450 Pro	9,0 pk ch Honda GX270 (incl. 3,5 m zuigslang tuyau) **	3.570,54	4.399,00 *
MA 027 010 209	TL 450 Pro	13,0 pk ch Honda GX390 (incl. 3,5 m zuigslang tuyau) **	3.966,12	4.799,00 *
MA 027 010 113	TL 450 Pro	18,0 pk ch B&S Vanguard ES (incl. elekt. start démarrage élect. incl. + zuigslang tuyau 3,5 m **)	5.338,02	6.459,00 *
MA 027 010 117	TL 450 Pro	23,0 pk ch B&S Vanguard ES (incl. elekt. start démarrage élect. incl. + zuigslang tuyau 3,5 m **)	6.569,42	7.949,00 *
MA 015 001 012	Kit zuigslangverlenging 3,5 m (optie) Kit de rallonge tuyau 3,5 m (option)		464,16	562,00
MA 027 001 001	Elektrische start (optie) Démarrage électrique (option) (TL 450 PRO 9,0 pk ch & 13 pk ch)		475,21	575,00
MA 027 001 004	Blaaspijpverlengstuk (meerprijs) Élong. du pipe d'évac. (suppl. prix) (L + 300 mm, H + 300 mm)		147,11	178,00

** machine uitgerust met Easyhandle™ zuigmond | machine équipée avec tuyaux d'aspiration Easyhandle™



Met de TL 450 PRO verbreedt ELIET zijn aanbod aan zuigers om achterop de laadbak van een vrachtwagen te hangen, de zogenaamde Truckloaders. Deze krachtige machine komt daarmee tegemoet aan de doelgroep die op zoek is naar een budgetvriendelijk alternatief.

Avec le TL 450 PRO, ELIET étend sa gamme d'aspirateurs à suspendre à l'arrière des plates-formes de camions, les Truckloader. Ce Truckloader puissant s'adresse à un groupe-cible à la recherche d'une alternative abordable.



DE SPECIALIST IN AFVALVERWERKING

De ELIET Truckloader werd tot in de kleinste details op de behoeften van de intensieve gebruiker afgestemd. Met de ELIET Truckloader kan u rekenen op een betrouwbare, degelijke, ergonomische machine met een gegarandeerde lage onderhoudskost.

LE SPÉCIALISTE DE L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS

L'ELIET Truckloader a été optimisé jusque dans le moindre détail en fonction des besoins des utilisateurs intensifs. Avec l'ELIET Truckloader, vous disposez d'une machine fiable, performante, ergonomique offrant un coût d'entretien faible garanti.

360° DRAAIBARE BLAASPIJP
TUYAU SOUFFLEUR ROTATIF
À 360°



RICHTBARE KLEP
VOLET DÉFLECTEUR
ORIENTABLE

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO HD

B




Luchtdebiet Capacité de soufflage	108 m³/min.
Geluidsvermogen Niveau sonore Lw(A)	105 dB (A)
Transmissie Transmission	riemaandrijving courroie
Blaaspip Pipe d'évacuation	INOX draaibaar orientable 360° - Ø 200 mm
Ergonomische stuurbeugel Swinghandle ergonomique	ja oui
Noodstop Arrêt d'urgence	rem op schoepenwiel frein d'hélice
Gewicht Poids	160 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 015 010 113	TL 450 Pro HD 18,0 pk ch B&S Vanguard ES (incl. elekt. start & slijtplateau zuigslang démarrage élect. & plaque usure + tuyau 3,5 m)	6.197,52	7.499,00
MA 015 001 012	Kit zuigslangverlenging 3,5 m (optie) Kit de rallonge tuyau 3,5 m (option)	464,16	562,00 *
MA 015 001 004	Aanhangwagen (optie) Remorque de transport (option)	1.496,16	1.889,00 **
MA 015 001 005	Gestel op zwenkwielen (optie) Chassis de support sur roues pivotantes (option)	255,37	309,00 *
MA 015 001 006	Gestel met liftsysteem (optie) Chassis de support avec treuil (option)	949,59	1.149,00
MA 015 001 007	Blaaspipverlengstuk (meerprijs) Élong. du pipe d'évac. (suppl. prix) (L + 300 mm, H + 300 mm)	156,20	189,00 *
MA 015 001 011	Centrerende flexibele blaaspipverl. (optie) Élong. flexible de centrage (option)	321,49	389,00 *
MA 015 001 013	Slijtplateau voor turbine Plaque d'usure turbine	124,79	151,00 *



1. snel afneembare voorplaat
plaque avant facile à enlever
2. reiningsklep
volet de nettoyage




1. riemaandrijving
transmission par courroie
2. remsysteem
système de freinage



- stalen schoepenrad met conische lagering
- rotor en acier a coussinets coniques



- slijtplateau voor turbine
- tôle d'usure turbine

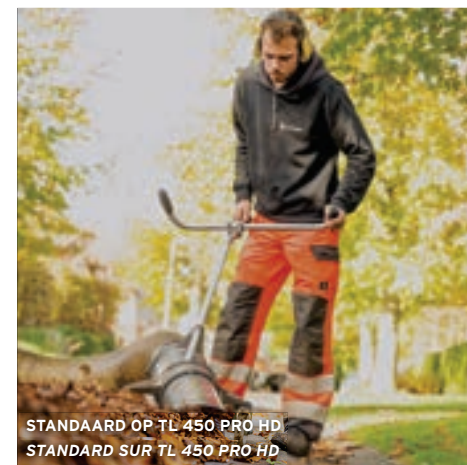

SWINGHANDLE™

Transparante zuigslang & lichte Swinghandle™ zuigmond
Tuyau d'aspiration transparent & Swinghandle™

Blazers | Souffleurs

ELIET BL 360 A



Ventury Jet™ja | oui
Luchtdebiet | Capacité de soufflage50 m³/min
Windsnelheid | Vitesse d'air200 km/h
Geluidsvermogen | Niveau sonore Lw(A)100 dB (A)
Verstelbare blaasrichting | Jet d'air orientableZijdelings & frontaal | latéral & frontal
Gewicht | Poids38 kg

ART.	UITVOERING TYPE			EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 012 010 230	BL 360	5,0 pk ch Honda GP160		1.194,58	1.489,00 *
MA 012 010 205	BL 360	5,5 pk ch Honda GX160		1.368,13	1.699,00 *
MA 012 010 802	BL 360 E-Power	4,5 pk ch batterij accu 56V DC (3200 W)		1.583,01	1.959,00 */*

ELIET BL 450 E A



Ventury Jet™ja | oui
Luchtdebiet | Capacité de soufflage108 m³/min
Windsnelheid | Vitesse d'air260 km/h
Geluidsvermogen | Niveau sonore Lw(A)106 dB (A)
Verstelbare blaasrichting | Jet d'air orientableZijdelings & frontaal | latéral & frontal
Gewicht | Poids60 kg

ART.	UITVOERING TYPE			EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
MA 013 010 207	BL 450 E	9,0 pk ch Honda GX270		2.610,60	3.229,00 *



SCAN ME



Meer info? Plus d'info?

Zie pagina 9
Voir Page 9



VENTURY Jet effect™
ELIET NV

VENTURY JET™

Door de Ventury Jet™ wordt de luchtstroom versneld onderaan de blaasmond waardoor natte klevende bladeren met gemak worden losgeblazen. Door de gecreëerde onderdruk worden ook losse bladeren die onder de blaasmond liggen, dus net buiten het bereik van de luchtstroom, toch nog verwijderd.

VENTURY JET™

Le flux d'air à effet Ventury Jet™ est expulsé sous la bouche d'éjection à une vitesse plus importante, ce qui facilite le décollage des feuilles. Grâce à cette dépression, les feuilles se trouvant sous la bouche d'éjection (soit juste en dehors du rayon d'action du flux d'air) sont tout de même emportées.

Beluchter / Granulaat-injector | Aréator / Injecteur de granulés

ELIET JETZER

B



Werkbreedte <i>Largeur de travail</i>	500 mm
Volume granulaatbunker <i>Volume de la trémie à granulés</i>	65 l
Aantal strooielementen <i>Nombre de disque de mesure</i>	6
Diepte-instelling <i>Réglage de la profondeur</i>	Proportioneel verstelbaar via achterrol
.....	<i>Réglable proportionnellement via le rouleau arrière</i>
Rijsnelheid <i>Vitesse d'avancement</i>	Instelbaar <i>Réglable de 0 à 3,8 km/u (h.)</i>
Afmetingen (L x B x H in mm) <i>Dimensions (Lo x La x H en mm)</i>	2260 x 730 x 1120 mm
Extra kopgewicht <i>Poids avant supplémentaire</i>	80 kg
Gewicht <i>Poids</i>	385 kg



DE TOP 5 JETZER® TOEPASSINGEN VAN DE TUINAANNEMER LES 5 PRINCIPALES APPLICATIONS DU JETZER® POUR LES PAYSAGISTES

BEMESTEN

Met de Jetzer® kan je heel gericht uitgebalanceerde organische meststoffen, sporenelementen en andere additieven in de wortelzone van het gazon brengen.

ORGANISCHE STOF GEHALTE VERHOGEN

De Jetzer® verdeelt deze organische stof in de bovenste laag van de gazonbodem die heel belangrijk is voor de vruchtbaarheid van de grond.

EMELTEN EN LARVEN BESTRIJDEN

Engerlingen en emelten vreten graswortels kaal en veroorzaken grote schade aan het gazon. Bestrijdingsmiddelen kunnen met de Jetzer® heel doeltreffend in de leefomgeving van deze larven worden aangebracht.

WORTELSTIMULANTEN

Deze zorgen dat de wortelgroei wordt geactiveerd en in het bijzonder de kleine haarwortels. Deze zijn belangrijk voor de opname van voedingsstoffen en water voor het gras.

WATERPOLYMEREN AANBRENGEN

Waterpolymeren kunnen een 100voud van hun gewicht aan water opnemen en vasthouden. Bij overvloed aan neerslag kan een ondergrondse waterreserven worden aangelegd die beschikbaar is in tijden van droogte.

Wenst u deze machine te gebruiken/ huren, surf naar

Vous désirez utiliser/ louer cette machine, consulter le site web : www.elietexperience.eu

FERTILISATION

Avec le Jetzer®, vous pouvez appliquer de manière ciblée des engrais organiques équilibrés, des oligo-éléments et d'autres additifs directement dans la zone racinaire de la pelouse.

AUGMENTER LA TENEUR EN MATIÈRE ORGANIQUE

Le Jetzer® répartit la matière organique dans la couche supérieure du sol de la pelouse, essentielle à la fertilité du sol.

LUTTE CONTRE LES LARVES ET LES TIPULES

Les larves et les tipules dévorent les racines du gazon, causant des dégâts considérables. Les produits de lutte peuvent être appliqués efficacement dans leur habitat à l'aide du Jetzer®.

STIMULANTS RACINAIRES

Ces produits activent la croissance des racines, en particulier celle des fines racines. Ces dernières sont essentielles à l'absorption des nutriments et de l'eau pour le gazon.

APPLICATION DE POLYMÈRES HYDROPHILES

Les polymères hydrophiles peuvent absorber et retenir jusqu'à 100 fois leur poids en eau. En cas de fortes précipitations, ils permettent de constituer une réserve souterraine d'eau, disponible en période de sécheresse.

HOE WERKT DE JETZER®?

De ELIET Jetzer® is een innovatieve machine die vulmiddel in granulaat- of poedervorm tot 10 cm diep in de gazonbodem aanbrengt zonder zichtbare schade. Met behulp van deze machine kan de green-keeper een heilzaam product meteen tot in de wortelzone van het gras brengen zodat de actieve werking ervan heel snel en effectief is. Voor de tuinaannemer creëert de Jetzer® heel wat nieuwe mogelijkheden om problemen zoals droogte, gebrek aan organisch materiaal, zuurtegraad, insectelarven, ... in een bestaand gazon op te lossen.

COMMENT FONCTIONNE LE JETZER® ?

Le ELIET Jetzer® est une machine innovante qui applique des substances sous forme de granulés ou de poudre jusqu'à 10 cm de profondeur dans le sol de la pelouse, sans causer de dommages visibles. Grâce à cette machine, le greenkeeper peut introduire directement un produit bénéfique dans la zone racinaire de l'herbe, garantissant une action rapide et efficace. Pour les paysagistes, le Jetzer® offre de nombreuses nouvelles possibilités pour résoudre des problèmes tels que la sécheresse, le manque de matière organique, le pH inadéquat, les larves d'insectes, etc., dans une pelouse existante.



Legende | Légende

* TRANSPORT MACHINES

1. ACCESSOIRES & TOEBEHOREN | ACCESSOIRES

Deze prijs is excl. transportkost van € 20
Les frais de transport de € 20 ne sont pas compris

2. VERSNIJPERAARS | BROYEURS

Neo, Neo², Neo³, Maestro City, Maestro Country, Maestro Country E-Power

VERTICUTEERMACHINES | SCARIFICATEURS

E401, E450, E450 E-Power, E450ZR E-Power

KANTENBEWERKERS | OUTILS POUR BORDURES

KS240STD, KS300PRO, KS300PRO HD, KS300PRO E-Power

BLAZERS | SOUFFLEURS

BL360, BL360 E-Power

Transportkost | Frais de transport: € 36

3. VERSNIJPERAARS | BROYEURS

Minor 4S

VERTICUTEERMACHINES | SCARIFICATEURS

E501, C550 ZR COLLECTOR, E450 ZR, E550 ZR, E650 ZR

BLAZERS | SOUFFLEURS

BL 450 E

Transportkost | Frais de transport: € 45

4. VERTICUTEERMACHINES | SCARIFICATEURS

E750

DOORZAAIMACHINES | REGARNISSEURS

DZC 450

Transportkost | Frais de transport: € 58

5. VERSNIJPERAARS | BROYEURS

Major 4S

KANTENBEWERKERS | OUTILS POUR BORDURES

Edge Styler Pro, Edge Styler Plus Pro

ZUIGERS | ASPIRATEURS

TL 450 Pro (9 & 13 pk | ch), aanhangwagen | remorque de transport (TL Pro 450 HD)

Transportkost | Frais de transport: € 65

Toeslag transportkost 10 (op alles)
Surtaxe frais de transport 10 (sur tout)

° RECUPEL

(prijs excl. de recuperatiebijdrage | prix ne contient pas la contribution recuperie)

1. **NEO, NEO², NEO³, MAESTRO CITY/MAESTRO COUNTRY, MINOR 4S, E401 ELEKTRO, E450 E-POWER, BL360 E-POWER**
€ 0,0661 excl. btw | HTVA - € 0,08 incl. btw | TTC

2. **PROF 6 E-POWER, E450ZR E-POWER, KS300PRO E-POWER**
€ 0,0661 excl. btw | HTVA - € 0,08 incl. btw | TTC

° RECYTYRE

(prijs excl. de recytyrebijdrage | prix ne contient pas la contribution recytyre)

1. **DZC750**
€ 1,47 excl. btw | HTVA - € 1,77 incl. btw | TTC

2. **MAESTRO CITY, MAESTRO COUNTRY, MINOR 4S, MAJOR 4S, BL 360**
€ 2,94 excl. btw | HTVA - € 3,56 incl. btw | TTC

3. **BL 450 E**
€ 4,41 excl. btw | HTVA - € 5,34 incl. btw | TTC

4. **VECTOR STD, VECTOR ZR, PROF 6 ON WHEELS**
€ 5,88 excl. btw | HTVA - € 7,11 incl. btw | TTC

5. **TRUCKLOADER AANHANGWAGEN|REMORQUE, PROF 6 ON ROAD, SUPER PROF / SUPER PROF MAX ON ROAD, MEGA PROF**
€ 6,36 excl. btw | HTVA - € 7,70 incl. btw | TTC

6. **SUPER PROF / SUPER PROF MAX ON WHEELS / TURFAWAY600 OW / ECOCURE**
€ 9,30 excl. btw | HTVA - € 11,25 incl. btw | TTC

° BEBAT

(prijs excl. de bebatbijdrage | prix ne contient pas la contribution bebat)

1. **LI-ION (56V - 5Ah & 56V - 10Ah)**
€ 8,50 excl. btw | HTVA - € 10,285 incl. btw | TTC



REGISTRATIE | REGISTRATION
WWW.ELIET.EU



ELIET TOT UW DIENST

Bij ELIET hechten we niet alleen veel belang aan de ontwikkeling van onze machines en bijhorende technologieën. Wij willen onze klanten zo veel mogelijk ondersteunen voor én na de aankoop van een ELIET machine. Via onze website www.eliyet.eu hebt u alvast toegang tot alle brochures, handleidingen en technische fiches van de ELIET machines.

U vindt er ook tot welke erkende ELIET verdeler u zich kan richten in uw buurt voor deskundig advies en professioneel onderhoud van alle ELIET machines. Deze officiële service centers beschikken ook over de originele onderdelen die ELIET selectief uitkiest om u de permanente kwaliteit te bieden waar u recht op hebt.

ELIET. STEEDS TOT UW DIENST.

LE SERVICE ELIET POUR VOTRE ASSURANCE PROFESSIONNELLE

Chez ELIET, nous ne sommes pas uniquement attachés au développement de nos machines et technologies associées. Nous désirons soutenir au mieux nos clients avant et après l'achat d'une machine ELIET. Par l'intermédiaire de notre site internet www.eliyet.eu vous pouvez déjà accéder à l'ensemble de nos brochures, manuels d'utilisation et fiches techniques de nos machines ELIET.

Vous trouverez également les coordonnées du distributeur le plus proche de chez vous pour un conseil d'expert et un entretien professionnel, quel que soit le type de machine ELIET. Ces centres de service officiels disposent en outre des composants d'origine sélectionnés par ELIET afin de vous offrir en permanence la qualité à laquelle vous avez droit.

ELIET. TOUJOURS À VOTRE SERVICE.





ELIET STAAT VOOR BELGISCHE BETROUWBARE KWALITEIT EN DUURZAAMHEID.

Hoewel je er niet aan twijfelt, wens je voor de aankoop van een professionele ELIET machine toch graag bevestiging dat deze geschikt is voor jouw toepassing.

Dat kan!

Dagelijks is een enthousiast ELIET demo team op weg met een uitgebreide vloot machines. Graag komen ook zij vrijblijvend naar jou toe om met een praktijktest in jouw eigen werkomgeving te bewijzen dat de ELIET machine voldoet aan jouw wensen.

VRAAG SNEL JOUW DEMO AAN OP ELIET ON TOUR.

ELIET EST SYNONYME DE QUALITÉ ET DE DURABILITÉ TYPIQUEMENT BELGE.

Bien que vous ayez aucun doute à ce sujet, vous souhaiteriez avoir une confirmation avant d'acheter une machine professionnelle ELIET, afin qu'elle convienne parfaitement à votre application.

C'est possible !


Tous les jours, une équipe de démonstrateurs enthousiastes d'ELIET est sur la route avec une vaste gamme de machines. Ils se feront un plaisir de venir vous voir et sans aucune obligation, d'effectuer un test pratique dans votre propre environnement de travail pour vous prouver que la machine ELIET répond à vos attentes.

N'HÉSITEZ PAS & DEMANDEZ RAPIDEMENT VOTRE DÉMO SUR ELIET ON TOUR.



VERTEGENWOORDIGERS/ REPRÉSENTANTS

Scheidingslijn
Ligne de séparation +/- A12

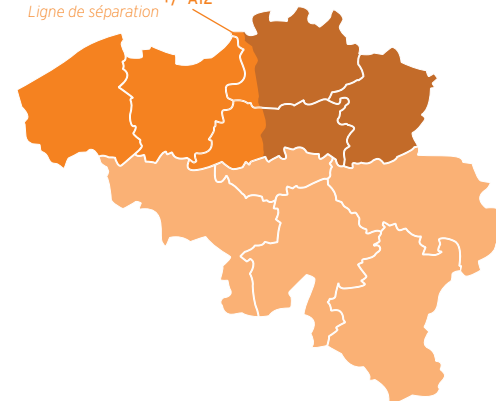

Provincies West- & Oost-Vlaanderen & Vlaams-Brabant
Province de Flandre Occidentale, Orientale & Brabant flamand

Roas Duchateau - 0477 34 70 22

Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant
Anvers, Limbourg & Brabant flamand

Steven Panis - 0474 91 02 55

Wallonië, Waals-Brabant & Groothertogdom Luxemburg
Wallonie, Brabant-Wallon & Grand-Duché de Luxembourg

Gaëtan Zeidler - 0477 95 24 60



WWW.ELIETONTOUR.EU

Accu-Versnipperaar | Broyeur Accu

ELIET PROF 6 E-POWER

E

Max. takdikte Diamètre max.....	100 mm
Messen Couteaux.....	24 x Resist™/8 messen couteaux
Capaciteit (kruiwagens/uur) Capacité (brouettes/heure).....	4 m³
Motor Moteur.....	Elektr DC - 75 kW
Accu Batterie.....	Li-Ion 48V- 70 kW
Invoer Entraînement.....	Hydraulische invoerwals Ameneur hydraulique Ø 150 mm
Invoersturing Régulation ameneur.....	Turbo Discharge™ Ø 325 mm
Snijperafvoer Evacuation copeaux.....	Ja - hydraulisch Oui - hydraulique
Rijdaandrijving Entraînement traction.....	On Wheels 405 kg Cross Country 470 kg
Gewicht Poids.....	1780 x 830 x 1520 mm
Armetingen Dimensions.....	

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
------	-------------------	--

MA 032 010 821	Prof 6 E-Power On Wheels	70 kW - 48V Vanguard (Eco Eye™)	23.470,25	28.399,00 *
MA 032 020 821	Prof 6 E-Power Cross Country	70 kW - 48V Vanguard (Eco Eye™)	25.536,36	30.899,00 *
MA 032 001 001	ABM-systeem (optie) ABM-système (option)		528,10	639,00
BE 222 001 480	Lader Chargeur 1050 W		979,00	1184,59
BE 222 001 481	Lader Chargeur 3000 W		1705,00	2.063,05
MA 032 001 002	Snelheidsregelaar invoerwals (optie)		880,17	1.065,00
MA 029 001 004	Hefhaken Crochets de levage (Prof 6 / Super Prof)		98,35	119,00 *
MA 029 001 006	Snijpergeleider Goulotte d'éjection (Prof 6 / Super Prof / Mega Prof)		428,93	519,00 *
BU 401 300 202	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/8 (24 st. pcs.)		371,08	449,00 *

ECO EYE™

De Prof 6 E-Power is voorzien van het ELIET Eco Eye™ systeem, waardoor de elektromotor zichzelf uitschakelt zodra er niet meer versnipperd wordt. De machine ontwaakt vanzelf zodra de operator zich opnieuw aanbidet met vers snoeimateriaal om te versnipperen. Zo kan de energie van de batterijen op de meest efficiënte manier worden aangewend en wordt de autonomie gemaximaliseerd.

Le Prof 6 E-Power est équipé du système ELIET Eco Eye™, qui permet au moteur électrique de s'arrêter dès qu'il n'y a plus de matière à broyer. La machine se remet en route automatiquement dès que l'opérateur présente à nouveau des déchets à broyer. Ainsi, l'énergie des batteries peut être exploitée de manière plus efficace et l'autonomie est dès lors maximisée.



32 E-POWER PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX E-POWER 2026



VANGUARD BATTERY POWER

HEAVY DUTY DESIGN

De Vanguard accu's zijn opgebouwd uit de beste cellen met de hoogste energiedensiteit. De batterij is voorzien van een stevige gietaluminium behuizing die water- en stofdicht is. Daarenboven is de batterij volledig aangepast aan de uitdagende werkomstandigheden waaraan tuinaannemers worden blootgesteld. De veiligheid wordt gegarandeerd door de architectuur van cellenopbouw die erop gericht is om bij belasting de cellen efficiënt te koelen.

INTELLIGENTIE AAN BOORD

Vanguard accu's beschikken over een intern Battery Management Systeem die de optimale werking van de batterij sturen. Zo wordt de temperatuur gemonitord en wordt de stroomsterkte hieraan aangepast. Ook de ontlaadcapaciteit van de cellen wordt gebalanceerd. Hierdoor wordt de optimale prestatie en maximale levensduur van de batterij verzekerd.

De optionele snellader laat toe om een lege batterij in 3 uur opnieuw volledig op te laden.


CONCEPTION ROBUSTE

Les batteries Vanguard sont composées des meilleures cellules avec la densité d'énergie la plus élevée. La batterie est équipée d'un boîtier robuste en fonte d'aluminium, étanche à l'eau et à la poussière. De plus, la batterie est entièrement adaptée aux conditions de travail difficiles auxquelles les paysagistes sont exposés. La sécurité est garantie par l'architecture de construction des cellules, qui vise à les refroidir efficacement sous charge.

INTELLIGENCE EMBARQUEE

Les batteries Vanguard disposent d'un système de gestion de batterie interne qui contrôle le fonctionnement optimal de la batterie. Par exemple, la température est surveillée et le courant est ajusté en conséquence. La capacité de décharge des cellules est également équilibrée. Cela garantit des performances optimales et une durée de vie maximale de la batterie.

Le chargeur rapide optionnel vous permet de recharger complètement une batterie vide en 3 heures.

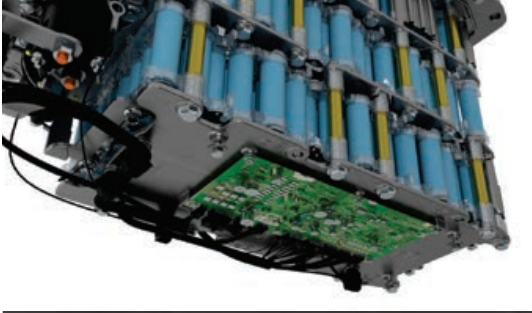

Versnipperaar | Broyeur

ELIET MAESTRO COUNTRY E-POWER

E

Max. takelike Diamètre max.....	45 mm
Aantal (hakbewegingen/minuut) Nombre (mouvements de hachage/minute).....	ECO 36000 TURBO 43000
Capaciteit (kruiwagens/uur) Capacité (brouettes/heure).....	14
Aantal messen Quantité couteaux.....	12 RESIST™/6
Gewicht Poids.....	61 kg (zonder batterijen sans batteries)
Motorvermogen Puissance moteur.....	3200 W
Batterij Batterie.....	Lithium-ion
Batterijspanning Tension batterie.....	56 V (DC)
Batterijcompartimenten Compartiment batterie.....	2

ART. UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA		EURO INCL. BTW/TTG	
------------------------	--	---------------------	--	--------------------	--

MA 001 053 801	Maestro Country E-Power	4,5 pk ch batterij accu 56V DC (3200 W)	1.574,74	1.949,00 ^{97/}	
MA 001 052 001	Bladerzeef (optie) Tamis pour feuilles (option)		91,74	111,00 [*]	
MA 001 001 051	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 5Ah		230,57	279,00 [*]	
MA 001 001 052	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 10Ah		461,98	559,00 [*]	
MA 001 001 050	Lader voor Li-ion batterij (optie) Chargeur pour accu 56V (option) (CH5500E)		90,08	109,00 [*]	
BU 401 100 102	Set vervangmessen Jeu de couteaux RESIST™/6 (12 stl. pcs.)		90,91	110,00 [*]	

2 VERSNIPPERMODI MODES DE BROYAGE

ECO

De snippers dienen als mulchlaag voor bloemborders en hoeven niet zo fijn te zijn. De lagere haksnelheid in ECO modus geeft een lager stroomverbruik met hogere autonomie van de batterij.

Les copeaux servent de paillis pour les parterres de fleurs et n'ont pas besoin d'être aussi affinés. La vitesse de broyage plus faible en mode ECO réduit la consommation d'énergie avec une plus grande autonomie de la batterie.

TURBO

In TURBO modus wordt er op volle snelheid gesneden om de kleinste en snelst composteerbare snippers te bekomen waardoor de Maestro Country E-Power topprestaties biedt.

En mode TURBO, nous coupons à pleine vitesse pour obtenir des copeaux plus petits et plus rapidement compostables, c'est ainsi que le Maestro Country E-Power offre des performances optimales.

34 E-POWER PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX E-POWER 2026



E-POWER

Blazer | Souffleur

ELIET BL360 E-POWER

Ventury Jet™	oui ja
Luchtdebiet Débit air	50 m³ / min.
Windsnelheid Vitesse soufflage	200 km/h
Geluidsvermogen Lw (A) Pression acoustique Lw (A)	100 dB (A)
Verstelbare blaasinrichting Dispositif de soufflage réglable	Zijdelings - frontaal Latéral - Frontal
Gewicht Poids	38 kg
Wielen roues	Luchtband Pneumatique Ø 300 mm/ 4.00-4
Motorvermogen Puissance moteur	3200 W
Batterij Batterie	Lithium-ion
Batterijspanning Tension batterie	56 V (DC)
Batterijcompartimenten Compartiment batterie	2

ART. UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA		EURO INCL. BTW/TTC	
MA 012 010 802	BL 360 E-Power	4,5 pk ch batterie accu 56V DC (3200 W)	1.583,01	1.959,00	*/
MA 001 001 051	L-ion batterij (optie) accu (option)	56V - 5Ah	230,57	279,00	*
MA 001 001 052	L-ion batterij (optie) accu (option)	56V - 10Ah	461,98	559,00	*
MA 001 001 050	Lader voor Li-ion batterij (optie) Chargeur pour accu 56V (option)	(CH500E)	90,08	109,00	*

OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK

CONFORT OPTIMAL

Deze BL360 E-Power verzoot het beste van twee werelden. Enerzijds heeft de machine een grote turbine die toelaat op lagere toeren (dus minder lawaai) toch een groot luchtdebiet te verplaatsen, wat nodig is om grote bladvolumes weg te stuw. Anderzijds blijft de machine compact en wendbaar maar heeft zijn gewicht dat op de grond rust en zich dankzij zijn grote luchtbanden gemakkelijk laat rondrijden. De speciaal gevormde blaasmond kan naar keuze de lucht zowel naar voor als lateraal uitblazen. De blaasmond zit laag tegen de grond, en dankzij het Ventury Jet™ effect kunnen aanlievende bladeren gemakkelijk losgebazen worden.

Ce BL360 E-Power combine le meilleur des deux mondes. D'une part, la machine dispose d'une grande turbine qui permet de générer un débit d'air important à bas régime (donc moins de bruit), ce qui est nécessaire pour repousser de grands volumes de feuilles. D'autre part, la machine reste compacte et maniable grâce à son poids au sol et à ses gros pneus, et reste facile à conduire. La buse de forme spéciale peut diffuser l'air à la fois vers l'avant et latéralement. Quand la buse est orientée vers le sol et, grâce à l'effet Ventury Jet™, les feuilles collantes peuvent facilement être détachées.



Kantensnijder | Coupe-bordure

ELIET KS300PRO E-POWER

Mesbeweging Vitesse de rotation lame	2550 t/min
Messen Lame	Ø 300 mm (S0SICR7)
Meskop Tête de coupe	dubbel kogellager doubles roulements Ø 40 mm
Hoekinstelling Inclinaisons de coupe	0° - 25° - 45°
Diepte-instelling Réglage de la profondeur	5 standen positions / max. 110 mm
Gewicht Poids	37 kg
Hoogteverstelling stuur Réglage en hauteur du guidon	7 standen positions
Motorvermogen Puissance moteur	3200 W
Batterij Batterie	Lithium-Ion
Batterijspanning Tension batterie	56 V (DC)
Batterij/compartimenten Compartiment batterie	2

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTc
------	-------------------	------------------------	-----------------------


MA 010 020 802	KS 300 PRO E-Power	4,5 pk ch batterij accu 56V (3200 W)	1.343,34	1.669,00 ^{*/}
MA 010 001 003	Dubbele voorwielen (optie) Doubles roues avant (option)		66,94	81,00 [*]
BU 103 200 200	8-tandsmes (ø 300 mm) (Mn-staal) (optie) Couteau à 8 dents (ø 300 mm) (acier Mn) (option)		41,32	50,00 [*]
BU 103 100 200	Vervangmes Couteau de rechange (ø 300 mm)		14,04	17,00 [*]
MA 001 001 051	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 5Ah		230,57	279,00 [*]
MA 001 001 052	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 10Ah		461,98	559,00 [*]
MA 001 001 050	Lader voor Li-ion batterij (optie) Chargeur pour accu 56V (option) (CH5500E)		90,08	109,00 [*]

MESDIAMETER 300 MM

De KS300PRO E-Power heeft een mes met een diameter van 300 mm. Dit grote mes zorgt dat je een groter bereik hebt voor het renoveren van een grasboord. Een groter mes gaat langer mee, want er is meer materiaal die moet wegslijten alvorens het moet worden vervangen. Het grotere mes heeft een hogere snij snelheid waardoor een mooier snijbeeld kan worden bekomen.

DIAMÈTRE DE LAME DE 300 MM

Le KS300PRO E-Power est équipé d'une lame d'un diamètre de 300 mm. Cette grande lame vous assure de disposer d'une plus grande portée pour rénover une bordure de pelouse. Une grande lame dure plus longtemps, car elle a davantage de matière à user avant de devoir être remplacée. Ce plus grand couteau bénéficie d'une vitesse périphérique plus élevée qui permet d'obtenir une coupe plus agréable.

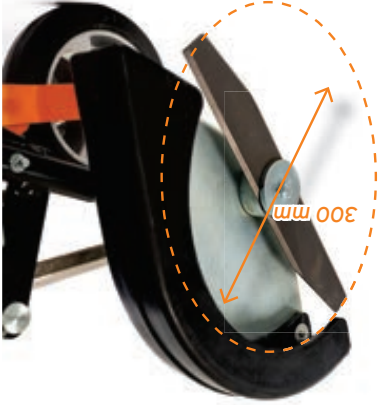

36 E-POWER PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX E-POWER 2026



HOEKVERSTELLING
ANGLE DE COUPE RÉGLABLE

Scarificateur
Zelfrijdende (ZR) | auto-tracté
verticuteermachine

ELIET E450ZR E-POWER

Werkbreedte Largeur de travail.....	450 mm
Messen Lames.....	Double Cut™ Messen Lames Double Cut™ (54 st. pcs.)
Aandrijving Traction.....	rubberen tractierol rouleau de traction Ø 150 mm
Rijsnelheid Vitesse avancement.....	2,5 km/h
Gewicht Poids.....	85 kg
Armetingen Dimensions.....	1230 x 630 x 1050 mm
Permanente Puntige Messen™ Cou-teaux pointus en permanence.....	Ja, min. 100 uur Oui, min. 100 hr
Motorvermogen Puissance moteur.....	3200 W
Batterij Batterie.....	Lithium-ion
Batterijspanning Tension batterie.....	56 V (DC)
Batterijcompartimenten Compartiment batterie.....	2

ART.	UITVOERING TYPE		EURO	EURO
			EXCL. BTW/HTVA	INCL. BTW/TTG

MA 037 010 802	E450ZR E-Power	4,5 pk ch batterij accu 56V DC (3200 W)	2.648,39	3.259,00 +/-
MA 017 001 001	Easy Clean™ reinigingsstaander (optie) dispositif de nettoyage (option)		60,33	73,00 *
BU 402 100 454	Set vervangmessen DC Cou-teaux de recharge DC (54 st. pcs.)		230,58	279,00 *
MA 001 001 051	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 5Ah		230,57	279,00 *
MA 001 001 052	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 10Ah		461,98	559,00 *
MA 001 001 050	Lader voor Li-ion batterij (optie) Chargeur pour accu 56V (option) (CH5500E)		90,08	109,00 *

Deze E450ZR E-Power verticuteermachine heeft een rij-aandrijving. Met de bedieningshendel aan het stuur kan men de aandrijving activeren. De rij-snelheid is constant aan een tempo van 2,5 km/u. Dit garandeert een gelijkmatig uitharkresultaat en een vaste productiviteit per uur.

SYSTÈME D'AVANCEMENT AUTOTRACTÉ

Ce scarificateur E450ZR E-Power est équipé d'un système d'auto-traction. Cet entraînement peut être activé à l'aide du levier de commande situé sur le guidon, la vitesse d'avancement est constante à 2,5 km/h. Cela garantit un résultat de scarification régulier et une productivité horaire fixe.



37 E-POWER PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX E-POWER 2026




Les lames s'enfoncent dynamiquement dans le gazon et soulèvent complètement les impuretés hors de la pelouse pour les éjecter par-dessus la machine. Cela procure un effet de nettoyage incomparable.

COUTEAUX CONTRE-ROTATIFS

De messen scheppen dynamisch in de grasmat en tillen de onzuiverheden volledig uit het gazon om het overtop reinigingseffect.

OVERTOP DRAAIENDE MESSEN

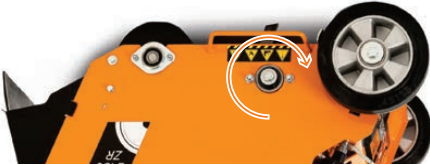

Verticuteermachine | Scarificateur

ELIET E450 E-POWER E

Werkbreedte Largeur de travail	450 mm
Double Cut Messen (aardal diktes) Lames Double Cut (dte épaisseur)	28 1,5 mm
Diepte-instelling Réglage de la profondeur	voor en achter avant & arrière
Gewicht Poids	51 kg
Armetingen Dimensions	1100 x 600 x 1050 mm
Permanent Puntige Messen™ Couteaux pointus en permanence	Ja, min. 100 uur Oui, min. 100 hr
Motorvermogen Puissance moteur	3200 W
Batterij Batterie	Lithium-ion
Batterijspanning Tension batterie	56 V (DC)
Batterijcompartimenten Compartiment batterie	2

ART.	UITVOERING TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC
------	-------------------	---------------------	--------------------


MA 025 030 802	E450 E-Power	4,5 pk ch batterij accu 56V DC (3200 W)	1.847,47	2.279,00 ^{*)}
BU 402 300 203	Set vervangmessen DC Jeu de couteaux DC (28 st. pcs.)		197,52	239,00 ^{*)}
MA 001 001 051	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 5Ah		230,57	279,00 ^{*)}
MA 001 001 052	Li-ion batterij (optie) accu (option) 56V - 10Ah		461,98	559,00 ^{*)}
MA 001 001 050	Lader voor Li-ion batterij (optie) Chargeur pour accu 56V (option) (CH5500E)		90,08	109,00 ^{*)}

VERTICALE RIEMSPANNING

Om de messen in te koppelen maakt ELIET gebruik van zijn betaaude Verticale Riemspanner™. De accumotor wordt bij het inschakelen van de messen opgelicht waardoor de aandrijfriem op spanning komt zonder gebruik van een spanrol. Dit minimaliseert slijtage en kans op riembreuk waardoor de machine zeer bedrijfszeker is.

TENSION DE COURROIE VERTICALE

Pour embrayer les couteaux, ELIET utilise sa fameuse Tension de Courroie Verticale™. La cellule moteur est soulevée et les lames sont entraînées, de sorte que la courroie d'entraînement reste tendue sans utilisation d'une poulie tendeur. Ce procédé minimise l'usure et le risque de rupture de la courroie, ce qui rend la machine très fiable.

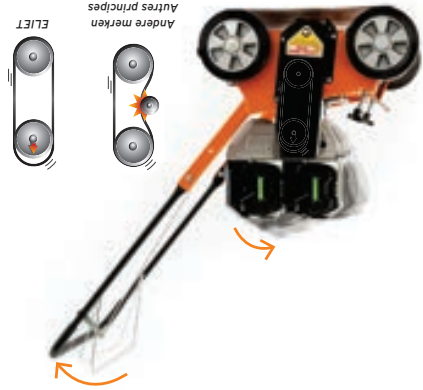

PERMANENT PUNTIGE MESSEN™

De scherpe punt, die voor de gripkracht zorgt van de messen, zal door een zelfslijpend effect niet verdwijnen door slijtage. Hierdoor neemt de prestatie van de machine niet af en blijft het uitharrendemement steeds constant.

COUTEAUX POINTUS EN PERMANENCE™

La pointe tranchante, qui fournit l'efficacité de ratisage des lames, ne disparaîtra pas malgré l'inévitable usure causée par un effet d'autoaffûtage. De ce fait, les performances de la machine ne diminuent pas et l'efficacité du ratisage reste constante.

Accutechnologie bij **ELIET**®

GO **POWER BEYOND BELIEF** X

De EGO krachtbron die voor de ELIET E-Power machines de aandrijving levert, is een geïntegreerde vermogenscel Lithium-ion batterijen kunnen worden op vastgeklikt. Het platform sluit aan op een breed aanbod aan EGO batterijen met verschillende capaciteit, gaande van 2,5 Ah tot 12 Ah die volgens de toepassing door de klant kunnen worden gekozen.

La source d'énergie EGO qui alimente les machines E-Power de ELIET intègre la combinaison d'un moteur sans balais CC de 3200 W et d'une station d'accueil sur laquelle deux batteries lithium-ion EGO 56V peuvent être fixées. Une large gamme de batteries EGO de différentes capacités allant de 2,5 Ah à 12 Ah peuvent se connecter à cette plate-forme et être choisies par l'utilisateur en fonction de l'application.

KRACHTIGE ELEKTRISCHE MOTOR

Dankzij de draaiknop op het dashboard kan het toerental worden tussen 1700 en 3600 t/min. De krachtbron is standaard voorzien van een urenteller, wat handig is om de draaiuren bij te houden als referentie voor de onderhoudsplaning van de machine. De koellucht voor de motor wordt gefilterd zodat de motor steeds in optimale omstandigheden kan presteren.

EFFICIENTE BATTERIJEN

De innovatieve boogvormige opbouw zorgt dat cellen hun warmte beter kunnen afstralen naar de omgeving. Dit beschermt de batterij tegen oververhitting. Daarnaast wordt elke cel omringd door de **innovatieve Keep Cool™ technologie**. Dit zorgt ervoor dat de cellen hun optimale temperatuur behouden wat resulteert in een langere levensduur en een betere prestatie.

DES BATTERIES EFFICACES

Grâce à un commutateur positionné sur le tableau de bord, la vitesse peut être adaptée en continu entre 1700 et 3600 tr/min. L'unité moteur est équipée en standard d'un compteur horaire bien utile pour suivre les heures de fonctionnement et en tant que référence pour la planification de la maintenance de la machine. L'air de refroidissement du moteur est filtré afin que ce dernier puisse toujours fonctionner dans des conditions optimales.

PUISSANT MOTEUR ÉLECTRIQUE



5 AH ACCU
BA2800T



10 AH ACCU
BA5600T

E-Power prijslijst - Liste de prix E-Power

2026

ELIET®

België - Belgique

EPOWER



Alle rechten voorbehouden - Gedrukt in België
Technische wijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden.

Tous droits réservés - Imprimé en Belgique
Sous réserve de modifications techniques et erreurs d'impression

ELIET Europe NV
Diesveldstraat 2
8553 Otegem, BELGIË
Tel. +32 (0) 56 77 70 88
Fax. +32 (0) 56 77 52 13
info@eliet.eu



© 2026 ELIET EUROPE NV
BZ1002 00001

www.eliet.eu